# Сетевой контроллер адресных устройств СКАУ-03 DIN

Этикетка

НЛВТ.425661.160ЭТ




## Особенности

- контроллер для концентраторов оборудования ИНДИГИРКА;
- подключение адресных извещателей по протоколу Modbus RTU;
- монтаж на DIN-рейку;
- 5-контактный шинный соединитель, встроенный в DIN-рейку: быстрое подключение питания и интерфейса RS-485

## Назначение

СКАУ-03 DIN является сетевым контроллером, предназначенным для подключения адресных извещателей, оповещателей, устройств управления пожарной автоматикой по протоколу Modbus RTU в АСПЗ ИНДИГИРКА.

СКАУ-03 DIN соответствует ТУ 26.30.50-002-72919476-2020 и поставляется только в составе концентраторов оборудования ИНДИГИРКА.

Для добавления СКАУ-03 DIN в концентраторы применяются комплекты наращивания ИД-ЕКН-07, ИД-МКН-07 и комплект ЗИП ИД-ЗИП-07.

## Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 24 |
| Ток потребления при 24В, А | 0,2 |
| Максимальное количество подключаемых адресных устройств | 32 |
| Максимальная длина линии связи без ретрансляторов, м | 1200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 ..+40 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 45x99x113 |


©2026 СИГМА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


## Подключение

Контакты подключения питания: V, GND.

Подключение БЦП: RS-485 A, B, GND.

Подключение линии связи Modbus: Линия1 (A1, B1, GND), Линия2 (A2, B2, GND)

СКАУ-03 DIN устанавливается на DIN-рейку монтажной панели концентратора ИНДИГИРКА.

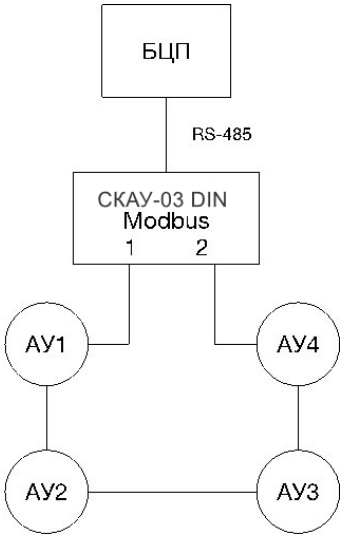


Подключение интерфейсов СКАУ-03 DIN

## Индикация

| Индикатор | Режимы работы |
|---|---|
| ETH | Прерывистое свечение при опросе по линии Ethernet (желтый) |
| ПИТАНИЕ | Постоянное свечение при наличии питания по двум вводам (зеленый).<br>Постоянное свечение при отсутствии питания по одному из вводов (красный) |
| ЛС1 | Прерывистое свечение при опросе по линии по линии RS-485 (зеленый) |
| ЛС2 | Прерывистое свечение при опросе по линии Modbus 1 (зеленый) |
| ЛС3 | Прерывистое свечение при опросе по линии Modbus 2 (зеленый) |
| НЕИСПР | Постоянное свечение при отсутствии основной прошивки (красный) |

## Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА), 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

сайт https://www.sigma-is.ru/

коммерческий отдел - sale@sigma-is.ru;

техническая поддержка - support@sigma-is.ru



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru