

Н.О.



## Модель

- SL-137A : с датчиком положения двери Н.З.
- SL-137B : с датчиком положения двери Н.З. и Н.О.
- SL-137U : с датчиком положения двери Н.З и Н.О., питание 12/24В DC.


## Особенности

- Для стеклянных дверей толщиной 9-12 мм
- Для распашных дверей, открывающихся внутрь, наружу.
- Индикатор работы замка.
- Время задержки закрытия двери: 0 / 3 секунд
- Датчик положения двери

## Характеристики


|                        | SL-137A                | SL-137B     | SL-137U     |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Напряжение питания     | 12В                    | 12В         | 12/24В      |
| Ток потребления        | 570мА                  | 570мА       | 570/280мА   |
| в ожидании             | 210мА                  | 210мА       | 210/110мА   |
| Датчик положения двери | Н.З.                   | Н.О. и Н.З. | Н.О. и Н.З. |
| Длина ригеля           | 14мм                   |             |             |
| Время задержки         | 0 / 3 секунд           |             |             |
| Ресурс работы          | более 500 000 открытий |             |             |
| Диапазон рабочих t°    | 0 ~60°C                |             |             |
| Вес                    | 460 г                  |             |             |

## Габаритные размеры

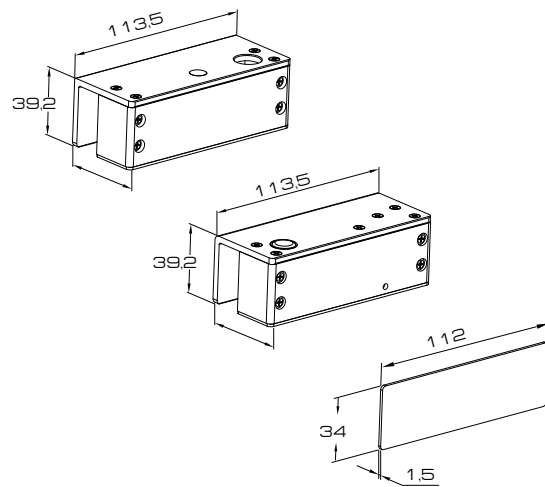



## Варианты установки

Стеклянная рама

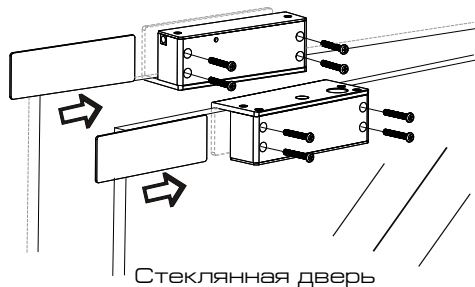


Стеклянная дверь

Толщина двери 9-12мм

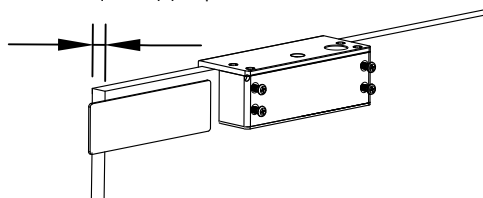

Max 6мм

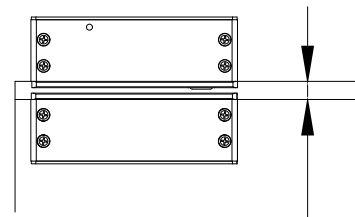

Зазор между стеклянной рамой и стеклянной дверью 10-14мм