


## Извещатель магнитоконтактный ST-DM031NC-BR

- Подходит для металлических или металлопластиковых конструкций
- Врезной тип установки
- Клеммы под винт для подключения

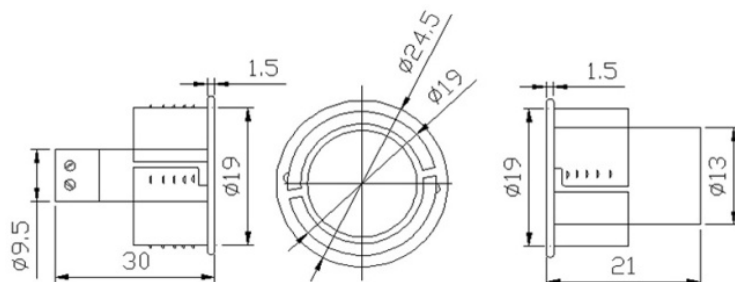

Извещатель магнитоконтактный ST-DM031NC-BR предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

### Технические характеристики

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Модель:                      | ST-DM031NC-BR             |
| Материал:                    | Пластик                   |
| Цвет:                        | Коричневый                |
| Тип монтажа:                 | Врезной                   |
| Выход:                       | НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC    |
| Рабочий зазор:               | 15–25 мм                  |
| Класс защиты:                | Нет                       |
| Диапазон рабочих температур: | от -30 до +65 °C          |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–98%                   |
| Габариты:                    | Ø19 x 30 мм / Ø19 x 21 мм |