


## Извещатель магнитоконтактный ST-DM126NC-WT

- Подходит для деревянных или пластиковых конструкций
- Накладной тип установки
- Корпус с возможностью скрытой подводки кабеля
- Клеммы под винт для подключения

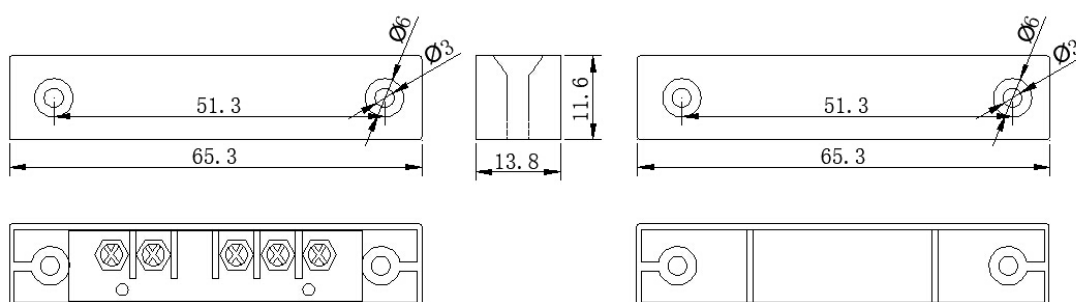

Извещатель магнитоконтактный ST-DM126NC-WT предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

### Технические характеристики

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Модель:                      | ST-DM126NC-WT                     |
| Материал:                    | Пластик                           |
| Цвет:                        | Белый                             |
| Тип монтажа:                 | Накладной                         |
| Выход:                       | НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC            |
| Рабочий зазор:               | 20–30 мм                          |
| Класс защиты:                | IP24                              |
| Диапазон рабочих температур: | От -30 до +65 °C                  |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–98%                           |
| Габариты:                    | 65 x 14 x 12 мм / 65 x 14 x 12 мм |