


## PoE коммутатор ST-NS004MB-MS

- Неадминистрируемый коммутатор
- 4 PoE порта и 1 Uplink порт
- До 30 Вт на каждый порт с общим бюджетом 65 Вт
- Световая индикация на передней панели
- Автоматическое определение MDI/MDIX
- Поддержка режима EXTEND с дальностью связи до 250 м при скорости 10 Мбит/с
- Поддержка режима VLAN для изоляции портов
- Автоопределение скорости передачи данных
- Автоопределение подключенного устройства и поддерживаемого им PoE стандарта
- Автоматический перезапуск PoE портов
- Нарботка на отказ 100 000 часов
- Грозазащита до 4 кВ и защита от электростатического разряда до 8 кВ

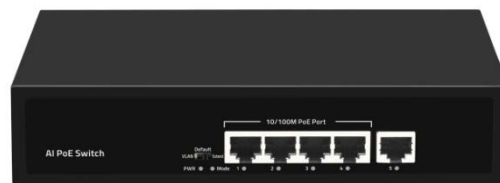

Неуправляемый коммутатор ST-NS004MB-MS предназначен для передачи данных между сетевыми устройствами, а также питания этих устройств. PoE (Power over Ethernet) – технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-телефонии, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно подведение отдельного электрического кабеля питания.

### Технические характеристики

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                      | ST-NS004MB-MS                                                             |
| Порты:                       | PoE порты: 4 RJ-45 (10/100 Мбит/с); Uplink порты: 1 RJ-45 (10/100 Мбит/с) |
| Мощность PoE:                | PoE порт: до 30 Вт, общая: до 65 Вт                                       |
| PoE стандарты:               | IEEE802.3af, IEEE802.3at                                                  |
| Сетевые протоколы:           | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x                                         |
| Пропускная способность:      | 1 Гбит/с                                                                  |
| Скорость передачи пакетов:   | 744 тыс. п/с                                                              |
| Буфер:                       | 448 кб                                                                    |
| Коммутация:                  | Передача с промежуточным хранением                                        |
| Таблица MAC-адресов:         | 2000                                                                      |
| Напряжение питания:          | 220 В (AC)                                                                |
| Потребляемая мощность:       | Максимум 70 Вт                                                            |
| Диапазон рабочих температур: | От -10 до +55 °C                                                          |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–90%, без конденсации                                                  |
| Габариты:                    | 200 x 118 x 44 мм                                                         |