
Извещатель магнитоконтактный SP-DM115NCNO-BR

- **Подходит для деревянных или пластиковых конструкций**
- **Накладной тип установки**
- **Двухсторонняя клейкая лента в комплекте**
- **Кабельный отвод для подключения**



Извещатель магнитоконтактный SP-DM115NCNO-BR предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

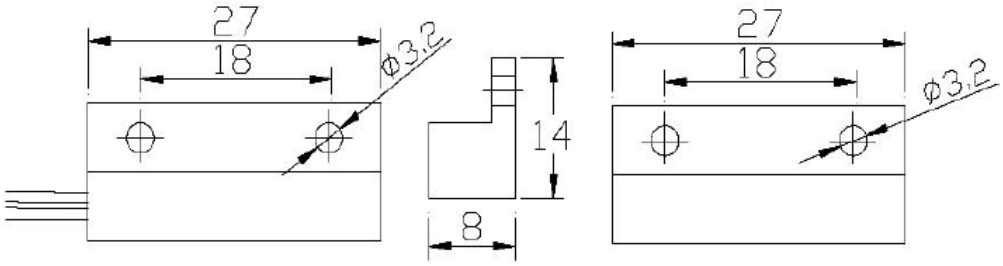

Технические характеристики

Модель:	**SP-DM115NCNO-BR**
Материал:	Пластик
Цвет:	Коричневый
Тип монтажа:	Накладной
Выход:	НЗ, НР, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC
Рабочий зазор:	15–20 мм
Класс защиты:	IP66
Диапазон рабочих температур:	От -30 до +65 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–98%
Габариты:	27 x 14 x 8 мм / 27 x 14 x 8 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru