9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемопередатчик ST-VBP1 сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: август 2024 г.

Продавец (наименование и адрес):

_____

Дата продажи: _____ / Подпись продавца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Входное/выходное напряжение	Соответствует стандарту 802.3af/at
Выходная мощность (max)	15,4/30Вт
Потребляемая мощность	1 Вт
Порты: Вход / Выход	RJ45 / RJ45
Пропускная способность	10/100Mbps
Стандарт PoE (варианты А и В)	802.3af/at
Сетевые протоколы	IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af/at
Режим работы	Extend - автоопределение уровня сигнала на входе и переключение в режим 250м, 10Мбит/с
Электрозащита	4кВ 10/700 мкс
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	От -30°С до 70°С
Относительная влажность	[illegible]
Воздухо экс[illegible]	[illegible]
Габаритные размеры	156x25x мм

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45

Таблица 2

Контакты RJ45 *Вариант А*

	1	2	3	4	5	6	7	8
Вх. разъем	*данные + пит.*	*данные + пит.*	*данные - пит.*			*данные - пит.*		
Вых. разъем	*данные*	*данные*	*данные*			*данные*		

Контакты RJ45 *Вариант В*

	1	2	3	4	5	6	7	8
Вх. разъем	*данные*	*данные*	*данные*	*+ пит.*	*+ пит.*	*данные*	*- пит.*	*- пит.*
Вых. разъем	*данные*	*данные*	*данные*			*данные*		

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 1

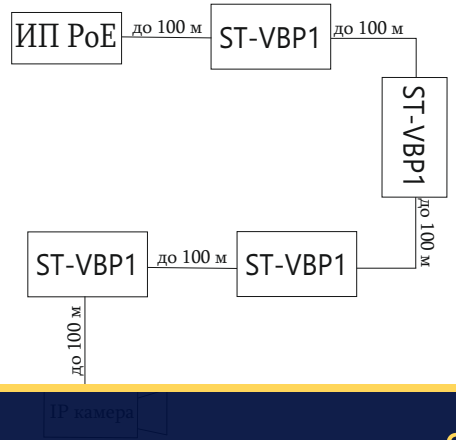

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

ST SPACE TECHNOLOGY



модель: ST-VBP1

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VBP1 - приемопередатчик, удлинитель PoE, (далее по тексту PoE удлинитель) принимает оцифрованный видеосигнал от источника сигнала (видеокамеры), усиливает его и передает на расстояние, превышающее штатное. Дополнительное расстояние передачи сигнала обеспечивается в локальных сетях по стандарту 802.3 af/at на 100 м.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Получая питание по технологии, PoE удлинитель усиливает входной сигнал для увеличения штатной дальности передачи. Передача усиленного сигнал осуществляется по стандарту 802.3 af/at.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Дальность передачи сигнала (данные и питание) по кабелю типа UTP Cat5 и Cat6 - до 100 м (выход)/ до 250 м (вход)
2) Поддержка сети 10/100M
3) Возможность каскадного подключения (до 4-х устройств):

4. КОМПЛЕКТ

-PoE удлинитель ..... - 1 шт
-паспорт ..... - 1 шт
-упаковочная коробка ..... - 1 шт

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Приемопередатчик PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации PoE удлинителя следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж ИП должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Данное оборудование не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru .
Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

** Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru