## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемопередатчик ST-VBP2 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости.
Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд».
Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская 13, офис 219. Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

_____
Продавец (наименование, адрес)

Дата продажи: _____ / Подпись продавца

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


| | |
|---|---|
| Порты подключения | Вход: разъем RJ-45 (PoE + Данные) -1 шт |
| | Выход: разъем RJ-45 (PoE + Данные) – 2 шт |
| Скорость соединения | 10/100 Мбит/с |
| Макс. пропускная способность | 100Мбит/с каждый порт |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at/bt |
| Параметры портов входа/выхода | **Вход**: PoE 802.3 af/at/bt 52В до 60Вт Используемые контакты 1,2(+) 3,6(-) и 4,5(+) 7,8(-) **Выход1**: PoE 802.3 af/at 52В до 30Вт Используемые контакты 1,2(+) 3,6(-) и 4,5(+) 7,8(-) **Выход2**: PoE 802.3 af/at/bt 52В до 60Вт Используемые контакты 1,2(+) 3,6(-) и 4,5(+) 7,8(-) |
| Требование к кабелю | 8-жильный кабель категории 5 и выше (≤100м) |
| Потребляемая мощность | 0.5Вт |
| Размеры | 102мм*34мм*20мм |
| Рабочая температура | От -45 до +60 |

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подключение к одному UTP кабелю 2х и более IP камер;
- Высокая пропускная способность;
- Возможность подключения IP устройств с высоким энергопотреблением;
- Малые габариты;
- За счет каскадного подключения, [illegible] камер до 500м (зависит от кабеля и подключаемой камеры);


## ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 1

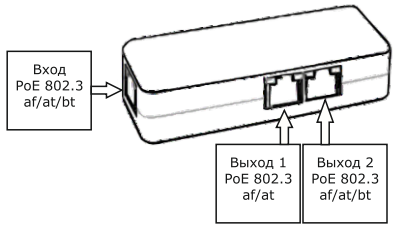


PoE коммутатор
802.3 at/bt

Рис. 2

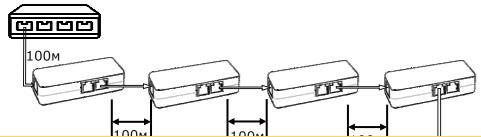


# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)
(не бытового применения)

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
модель: ST-VBP2

ST SPACE TECHNOLOGY



www.st-tm.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VBP2 - приемопередатчик, удлинитель сигнала по UTP кабелю. Приемопередатчик предназначен для приема и последующей передачи данных по проводным UTP линиям связи 5-й и 6-й категории.
Применяется в локальных и глобальных сетях связи для повышения расстояния трансляции сигнала между двумя точками. Можно использовать для разветвления PoE сетевых приборов, соответствующих стандарту POE: IEEE 802.3af/at/bt

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство принимает сигнал TCP/IP и обеспечивает передачу данных по UTP кабелю на расстояние до 100 метров. Полученный на выходе приемопередатчика сигнал полностью соответствует стандарту POE: IEEE 802.3af/at
Примечание: Вход1 работает с устройствами 802.3af/at

## 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Дальность передачи сигнала (данные и питание) по кабелю типа UTP Cat5 и Cat6 ≤100 метров
2) Поддержка сети 3*10/100Base-T PoE
3) Температура эксплуатации: От -45°С до 60°С.

## 4. КОМПЛЕКТ

- приемопередатчик..... - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка ..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Приемопередатчик следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50 °С до +60 °С и относительной влажности воздуха до 95%.
Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приемопередатчик должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».
Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru