

SpeedFace-V3L (Lite)

Управление доступом на базе Linux &
Терминал учета рабочего времени с функцией
распознавания лиц Visible Light



Распознавание
лиц



RFID



IP65



Видеодомофон
высокой четкости



Совместим с
ZKBio Access



Compatible With
ZSmart App

SpeedFace-V3L(Lite) предназначен для обеспечения вас высоким уровнем безопасности и удобства.

SpeedFace-V3L на базе ОС Linux поддерживает несколько методов аутентификации, включая распознавание лица, RFID и PIN-код. Устройство также поддерживает различные модули карт, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям, например, ID карту на 125 кГц или карту IC с частотой 13,56 МГц.

SpeedFace-V3L также соответствует стандарту защиты IP65, что делает устройство водонепроницаемым и пыленепроницаемым.

Кроме того, SpeedFace-V3L (Lite) имеет функцию видеодомофона высокой четкости, доступ к которой пользователи могут получить через мобильное приложение ZSmart и ZKBio Talk (ПК), что позволяет вам отслеживать посетителей и общаться с ними без ограничений.

Особенности


- IP65 водонепроницаемый и пылезащитный
- Множественная аутентификация: распознавание лиц / RFID-карта / пароль
- Доступные модули карт: ID-карта с частотой 125 кГц / IC-карта с частотой 13,56 МГц
- Скрытая дополнительная подсветка с регулируемой яркостью
- HD видеодомофон через мобильное приложение ZSmart и ZKBIO Talk (ПК) (скоро появится)
- Встроенный веб-сервер для настройки системы
- Большой запас памяти для необходимого хранения (журнал событий: 200 000 / RFID количество карт: 3000 / номинальная вместимость: 500)

* Скоро появится функция HD домофонии.


Характеристики

Модель продукта	SpeedFace-V3L (Lite)
Дисплей	2,4-дюймовый сенсорный экран
Биометрия	Лицо
RFID	ID-карта, IC-карта (опционально)
Количество пользователей	3,000 (Опционально: 10,000)
Количество карт	3,000 (Опционально: 10,000)
Количество лиц	500 (1:N) (Опционально: 1,500)
Журнал событий	200,000
Расстояние распознавания лиц	0.3-1.2m
Скорость распознавания лиц	FAR ≤ 0.001%; FRR ≤ 1%
Расстояние считывания карты	≤ 3cm
Алгоритм распознавания лиц	ZKLiveface 3.5
Коммуникации	TCP / IP, Wi-Fi (Опционально)
ОС	Linux
Аппаратура	1GHz Dual Core CPU; 256MB RAM / 512MB ROM; 1MP Бинокулярная камера; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
Стандартные функции	ADMS, DST, Камера, 14-digit User ID, ID-карта, Дверной звонок, Запрос на запись, сигнализация, T9 Выход, Веб-сервер, Несколько методов проверки, Https
Интерфейсы контроля доступа	электрический замок, Датчик двери, Кнопка выхода
Поддерживаемое ПО	ZKBio Access / ZSmart App (Optional)
Питание	12V 1.5A
Уровень защиты	IP65
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая влажность	10% - 90%RH
Размеры (L*W*D)	116.8*58.3*17.0mm
Сертификаты	ISO 9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS

Конфигурация

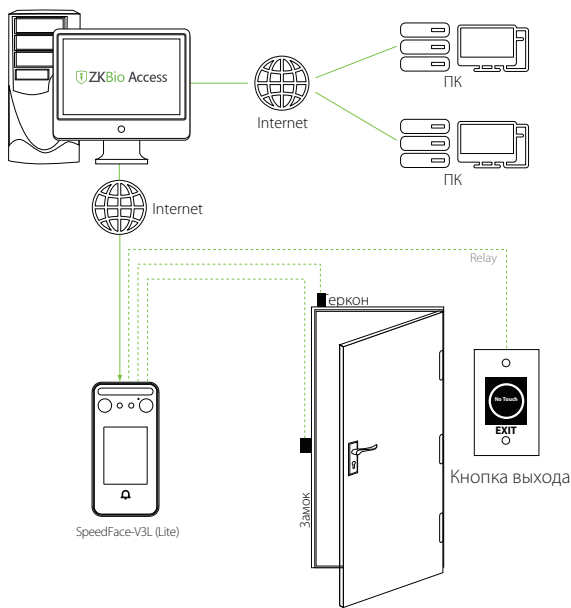

Размеры (mm)

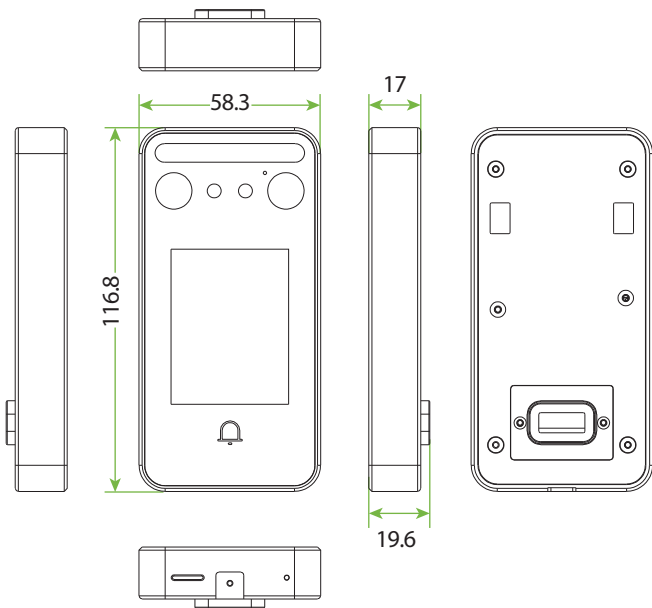

V1.0 05/23/2023

ZKTECO CO., LTD.

www.zkteco.com

E-mail: sales@zkteco.com



Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.