

# SpeedFace -V5

Мультибиометрический терминал 3-в-1 с функцией распознавания лиц



Алгоритм распознавания Proactive



Защита от поддельных идентификаций



Высокая скорость идентификации



Широкий угол распознавания



Не требует касания



## Функции

- Новейший алгоритм распознавания лиц Visible Light с функцией самообучения
- Память шаблонов лиц 6 000
- Терминал 3-в-1: распознавание лиц, считывание отпечатка пальца и RFID карт
- Дисплей 5" с тачскрином
- Сдвоенная камера для точной идентификации
- Идентификация на расстоянии: 0.3 - 3 м
- Поддержка внешних считывателей RS232, RS485 и Wiegand
- TCP / IP, Wi-Fi communication

### Распознавание на больших расстояниях

Дистанция распознавания увеличена до 3 метров, что позволяет идентифицировать быстро идущих людей. В то время как большинство алгоритмов поддерживают распознавание под углом не более 15 градусов, оборудование ZKTeco поддерживает распознавание лиц под углом до 30 градусов.



## Спецификация

|                      |                |                                                                                            |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аппаратная платформа | Модель         | SpeedFace-V5                                                                               |
|                      | Дисплей        | 5" TFT (с тачскрином)                                                                      |
|                      | Процессор      | A17 1.8 ГГц (четыре ядра)                                                                  |
|                      | Память         | 2ГБ RAM / 16ГБ ROM                                                                         |
|                      | Камера         | 2MP сдвоенная                                                                              |
|                      | Связь          | TCP / IP, 2 x USB, Wi-Fi (опция), RS232, RS485 для внешних считывателей Wiegand вход/выход |
|                      | Аксессуары     | дверной замок, дверной датчик, звонок, кнопка выхода, тревога, AUX вход                    |
| Память               | Пользователей  | 10 000                                                                                     |
|                      | Шаблонов лиц   | 6 000                                                                                      |
|                      | RFID карт      | 10 000 (опция)                                                                             |
|                      | Журнал событий | 200 000                                                                                    |
| Рабочие условия      | Питание        | 12В 3А                                                                                     |
|                      | Температура    | -10°C ~ 45°C                                                                               |
|                      | Влажность      | 10% ~ 90%                                                                                  |
| Совместимость с ПО   |                | ZKBioAccess                                                                                |

## Дополнительные аксессуары



RS485  
считыватель  
отпечатков



считыватель  
RFID карт



кнопка  
выхода



Электрический  
замок




Тревога



Дверной  
датчик

## Размеры (мм)

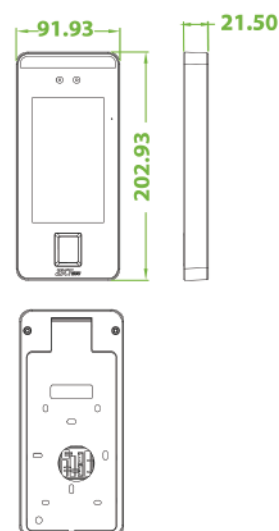

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)