



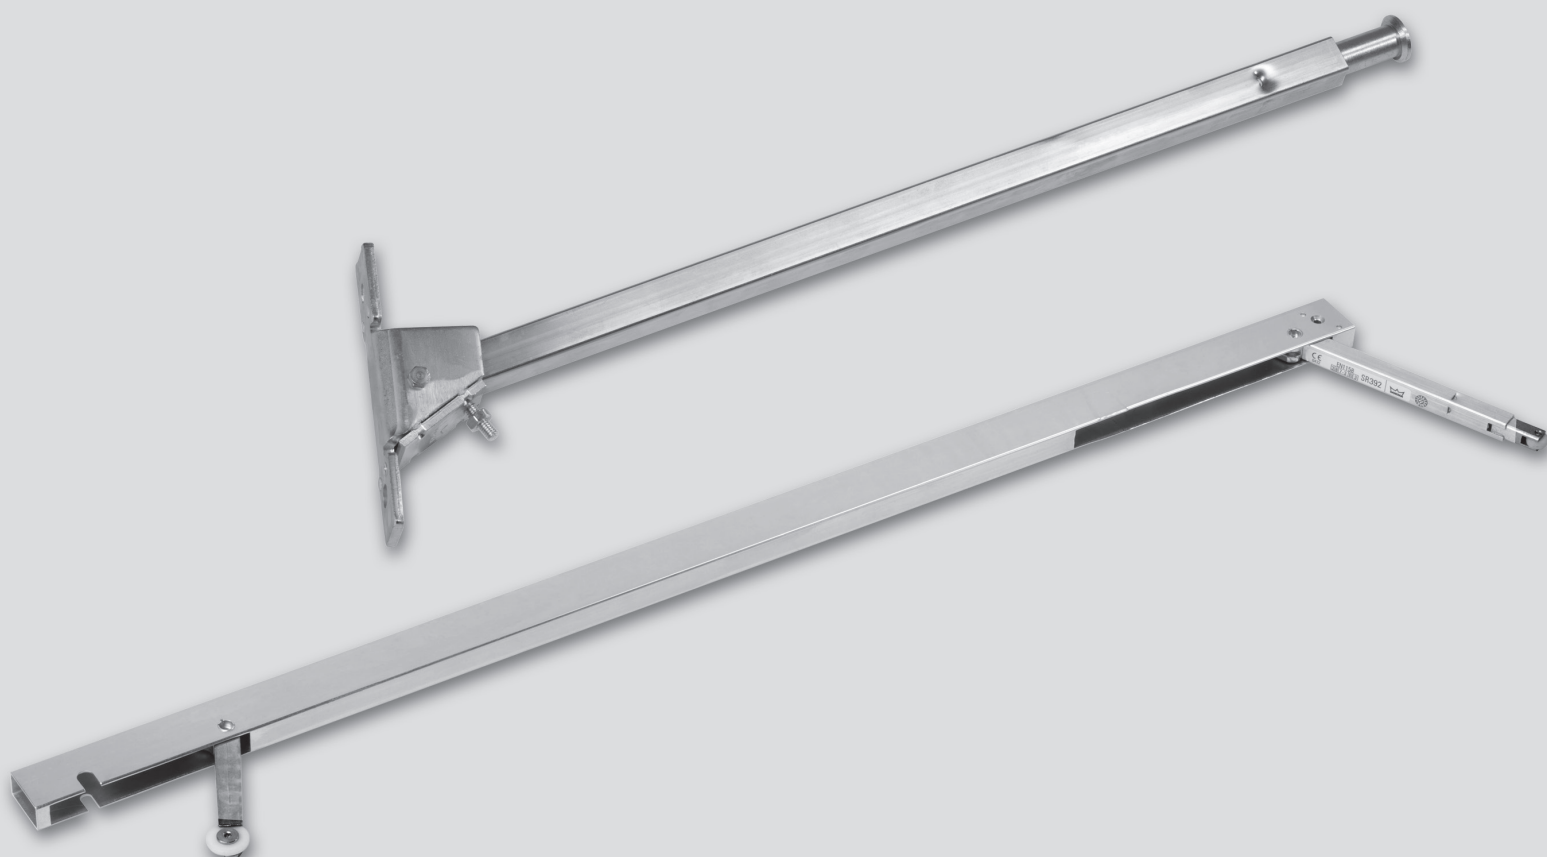

SR

Координаторы
последовательности закрывания
двустворчатых дверей

SR 390. КООРДИНАТОР НАКЛАДНОГО ТИПА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

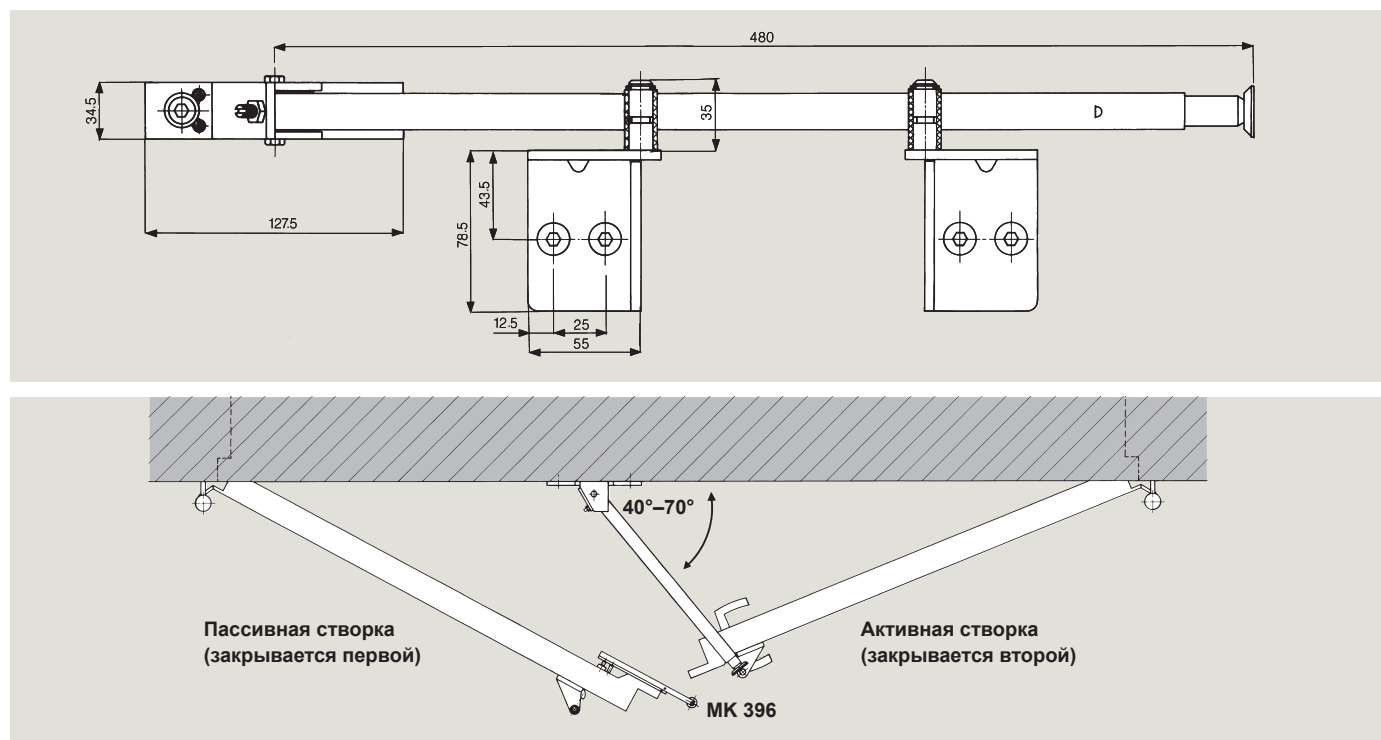


SR 390 – эффективный и безотказный механический координатор последовательности закрывания двустворчатых дверей с притвором.

Не имеет сторонности. Монтируется накладным способом на дверную раму. dormakaba SR 390 обеспечивает правильную последовательность закрывания створок дверей.

Сертифицирован по ISO 9001.

F Противопожарный сертификат

Координатор SR 390 проверен и сертифицирован согласно EN 1158 немецким Государственным управлением по испытанию материалов, г. Дортмунд. продукция имеет соответствующую **CE** маркировку. Координатор может использоваться для противопожарных дверей, сертифицированных надлежащим образом.

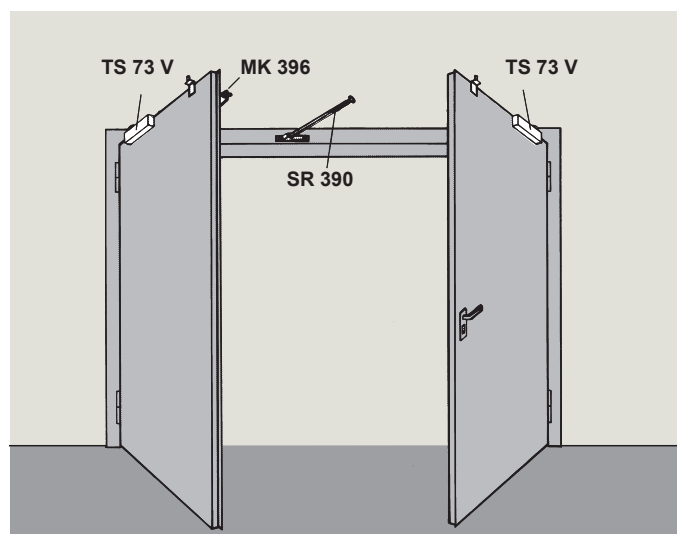

Стандартный способ установки координатора SR 390

Используется совместно с дверными доводчиками dormakaba (TS 83, TS 73 V, TS Profil) и обязательным элементом для правильной работы координатора – толкателем МК 396.

Также возможно совместное использование с напольными доводчиками dormakaba BTS.

Технические характеристики

Дверной координатор универсального типа для установки на дверную раму, оснащен встроенным телескопическим демпфером и регулировочными винтами для точного позиционирования в смонтированном состоянии.

В комплект поставки координатора SR 390 входят роликовые упоры и крепёж. Толкатель МК 396 заказывается отдельно.

Одобен для использования на противопожарных дверях Немецким институтом строительной техники, г.Берлин.


Материалы и отделка

- ☐ сталь оцинкованная (арт. № 47000000)
- ☐ сталь окрашенная в серый цвет (арт. № 47000001)

Модель

dormakaba SR 390


SR 392. КООРДИНАТОР СКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

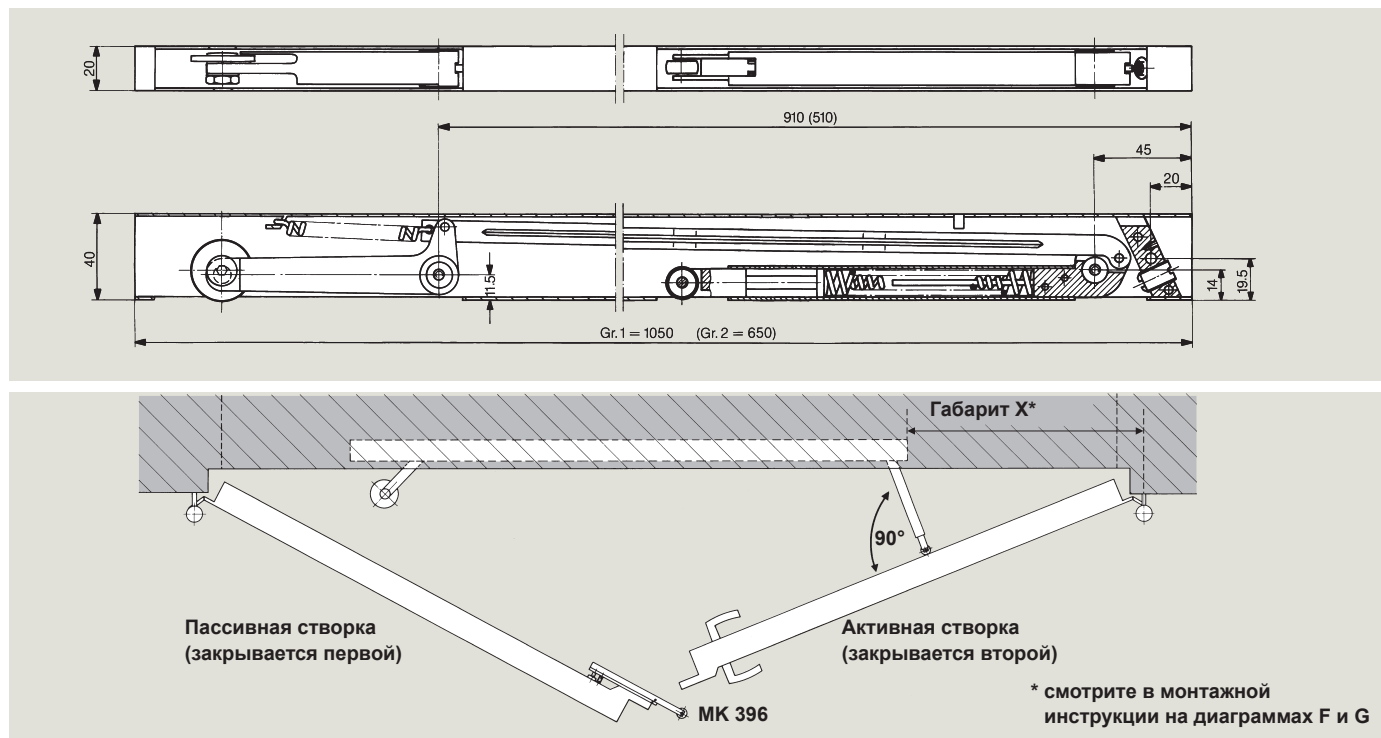

SR 392 – координатор скрытого типа для обеспечения правильной последовательности закрывания двустворчатых дверей с притвором.

Не имеет сторонности. Монтируется скрытым способом либо в дверной раме, либо под ней. Подходит для дверей со створками неравной ширины. dormakaba SR 392 обеспечивает правильную последовательность закрывания створок дверей за счет упорного рычага для активной створки и ролика для пассивной.

Сертифицирован по ISO 9001.

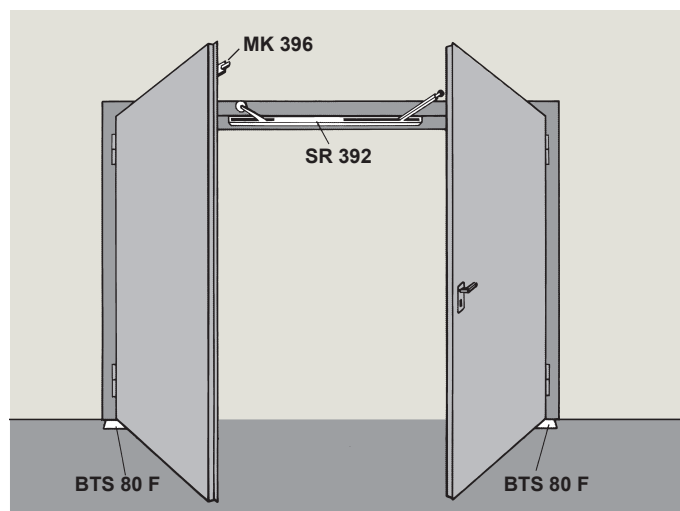

Стандартный способ установки координатора SR 392

Используется совместно с напольными доводчиками dormakaba BTS 80F и обязательным элементом для правильной работы координатора – толкателем MK 396.

Также возможно совместное использование с дверными доводчиками dormakaba поверхностного монтажа (TS 83, TS 73 V, TS Profil).

Возможны варианты монтажа в зависимости от размеров створок

F Противопожарный сертификат

Координатор SR 390 проверен и сертифицирован согласно EN 1158 немецким Государственным управлением по испытанию материалов, г. Дортмунд. продукция имеет соответствующую **CE** маркировку. Координатор может использоваться для противопожарных дверей, сертифицированных надлежащим образом.

Технические характеристики

Дверной координатор скрытого монтажа, оснащен встроенным телескопическим демпфером и винтами для регулировки упорного рычага и эксцентрикового ролика. Монтажные уголки и кронштейны в комплект поставки не входят. При необходимости изготавливаются по месту.

Одобен для использования на противопожарных дверях Немецким институтом строительной техники, г. Берлин.


Материалы и отделка

- ☐ сталь оцинкованная, длина – 1050 мм, размер 1 для дверей шириной более 800 мм (арт. № 47000010)
- ☐ сталь оцинкованная, длина – 650 мм, размер 2 для дверей шириной менее 800 мм (арт. № 47000012)





Модель

dormakaba SR 392

Примеры монтажа для координатора SR 392

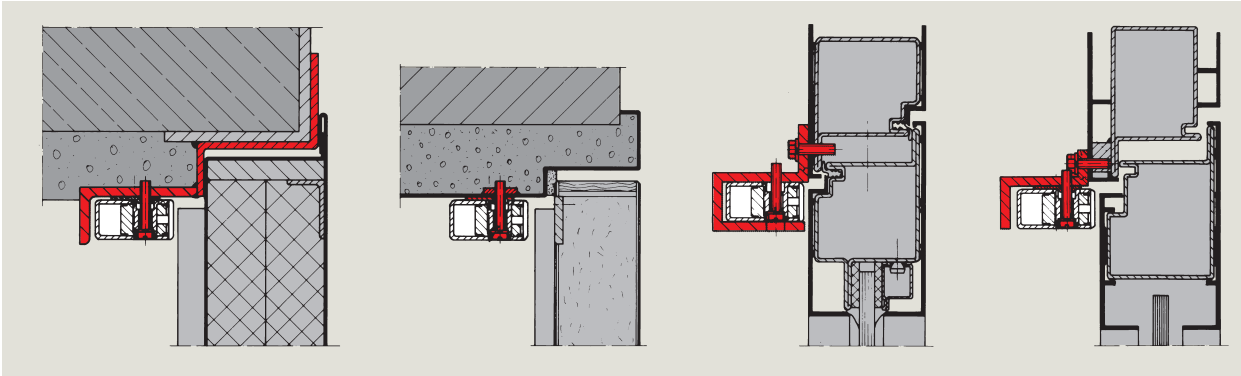


Определение правильного размера координатора SR 392 для дверей с неравной шириной створок

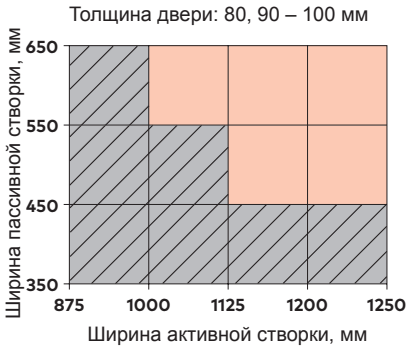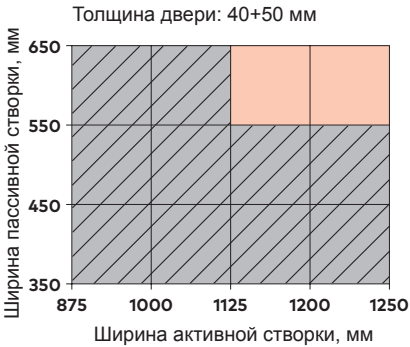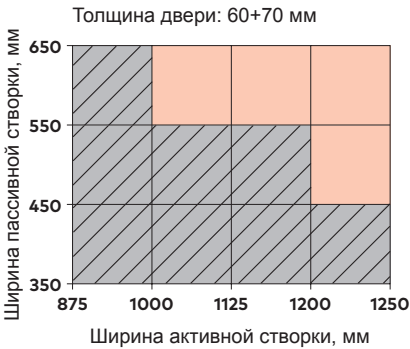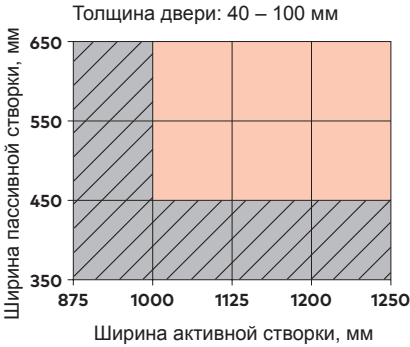

- Размер 1 = длина 1050 мм
- Размер 2 = длина 650 мм


При попадании на границу следует выбирать размер 2.

ТОЛКАТЕЛЬ МК 396

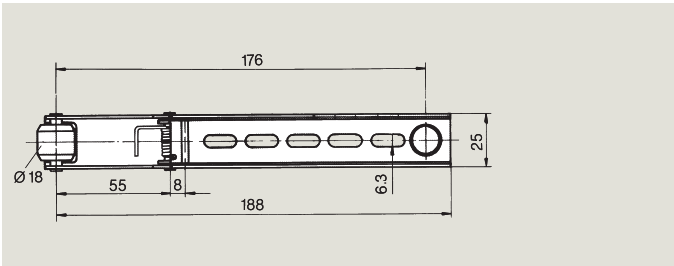


МК 396 – толкатель для двухстворчатых дверей, оборудованных координаторами последовательности закрывания створок.

При попытке открытия двухстворчатой двери за пассивную створку толкатель, монтируемый на пассивную створку, гарантированно (например, в случае оборудования дверей эвакуационных выходов устройствами “антипаника”) выведет вперед пассивной активную створку, а координатор, в свою очередь, обеспечит корректную последовательность закрывания створок.

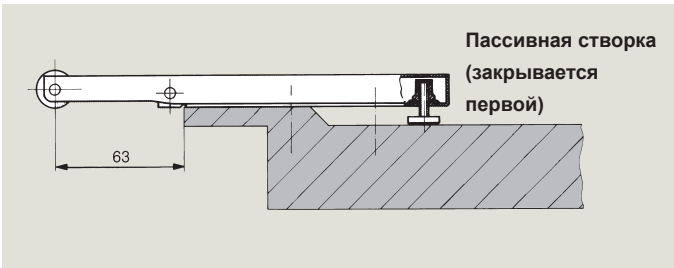

Размер 63 мм = для створок идентичной ширины

Для створок неравной ширины данное расстояние «X» возьмите из соответствующей диаграммы в инструкциях.

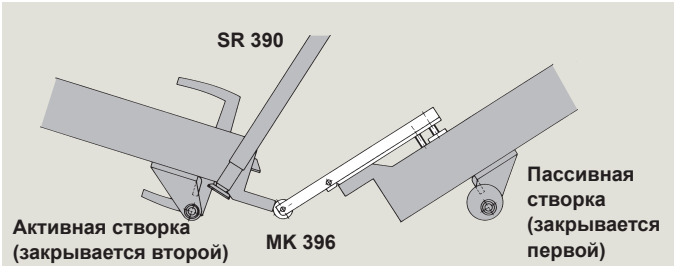

WN 050 926 51532, 06/13, SR, RU, x. DMS. xx/13



www.dormakaba.com



SEC.RU

Короткий путь к информации

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
www.dormakaba.com

Скачано с sec.ru