

|            | Параметр                                               | Значение                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Основные   | Разрешение                                             | 3Мр (2304*1296)                                         |
|            | Кодек сжатия                                           | H.264/ H.265                                            |
|            | Кол-во кадров в секунду                                | 25 к/с                                                  |
|            | Кол-во потоков видео                                   | 3                                                       |
| Оптика     | Угол обзора по диагонали/ по горизонтали/ по вертикали | 2.8мм (118°/ 105°/ 53°)                                 |
|            | Тип объектива                                          | Фиксированный                                           |
|            |                                                        |                                                         |
| Видео      | Сенсор                                                 | 1/2,8" Progressive Scan CMOS                            |
|            | Светочувствительность                                  | 0,005 Lux (цвет) / 0,001 Lux (с IR)                     |
|            | Электронный затвор                                     | 1/4-1/10000                                             |
|            | Функции улучшения изображения                          | NLC/ BLC / DWDR/ AGC/ MGC/ Defog/ 2D и 3D-DNR/ AWB/ MWB |
|            | Дополнительно                                          | ROI / 4 приватные зоны / поворот изображения            |
| Подсветка  | Дальность подсветки                                    | до 40 м                                                 |
|            | Количество и тип LED                                   | 3 SMD IR LED                                            |
|            | ИК- фильтр                                             | Механический                                            |
| Аудио      | Дополнительно                                          | Smart IR                                                |
|            | Аудио входы/выходы                                     | 1 RCA/ -                                                |
| Аудио      | Кодек сжатия аудио                                     | G.711A/ U                                               |
|            | Битрейт                                                | до 6144 Kbps                                            |
| Сеть       | Протоколы подключения к регистраторам                  | ONVIF 20.06 (Profile S)                                 |
|            | Сетевые протоколы                                      | IPv4/ TCP/ UDP/ DHCP/ RTP/ DNS/ DDNS/ NTP/ RTSP/ HTTP   |
|            | Удаленный доступ                                       | Edge, Chrome                                            |
|            | P2P                                                    | UYC                                                     |
|            | Напряжение питания                                     | 12 В                                                    |
| Питание    | Максимальная потребляемая мощность                     | <1,92 Вт                                                |
|            | PoE                                                    | Сплиттер в комплекте (802.3af(вариант A/B)) *опция      |
| Исполнение | Тип корпуса (форм-фактор)                              | Цилиндр                                                 |
|            | Материал корпуса                                       | Металл                                                  |
|            | Регулировка кронштейна                                 | 3D-Ось                                                  |
|            | Рабочая температура                                    | -50...+60°C                                             |
|            | Степень защищенности/ вандалистость                    | IP66 / -                                                |

\* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

\*\* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

**KODOS**

Максимально надёжное российское оборудование



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.



**Параметры по умолчанию:**  
**IP адрес: 192.168.0.100**  
**Имя пользователя: admin**  
**Пароль: 12345**

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

**EAC**

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ

**ST** SPACE  
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:  
**ST-181 M IP HOME**  
**v.5**

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

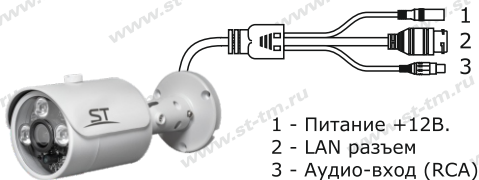


Рис. 1 Схема подключения видеокамеры





Рис.2 Подключение проводов видеокамеры



Рис.3 Схема подключения PoE

\* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-181 M IP HOME – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет одну матрицу.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от источника питания (не входит в комплект поставки).

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения ..... 1 шт.
  - крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... 3 шт.
  - ключ шестигранный ..... 1 шт.
  - колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги ..... 1 шт.
  - стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" ..... 1 шт.
  - паспорт ..... 1 шт.
  - упаковочная коробка ..... 1 шт.
- \* - PoE сплиттер (опция)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без вреда для окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились: механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия; электрический пробой входных и выходных каскадов; авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантией пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-181 M IP HOME сер.№..... изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:

ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: июль 2023 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П. реклама

СОТ • ОС • ИСБ

Дата продажи: \_\_\_\_\_

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

Подпись продавца \_\_\_\_\_