


	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2.1 MP
	Кодек сжатия	H.264, H.265
	Кол-во кадров в секунду	до 25 к/сек
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние с объективом (не входит в комплект)	3.7мм, 94°
	Тип объектива (не входит в комплект)	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2, 7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность) матрицы	0,01 / 0 Lux с ИК
	Электронный затвор	1/20–1/10000
	Функции улучшения изображения	BLC / DWDI / HLC / AGC/MGC / 2D и 3D-DNR/AVB/MWB
	Дополнительно	ROI
IR	Дальность ИК подсветки	-
	Количество и тип диодов подсветки	-
	Smart IR	-
	ИК-фильтр	-
Аудио	Аудио вход	1 (RCA)
	Кодек сжатия аудио	G711
Сеть	Битрейт	до 6144 Kбит/с
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S)
	Сетевые протоколы	IPv4/TCP/UDP/DHCP/RTSP/RTSP/DNS/SMTP/PPPoE/NoIP/DynDNS/NTP/Port Mapping
	Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)
	R2P	УVC
Электрич. параметры	Напряжение питания	12В
	Максимальный ток потребления	0,12А
	PoE (тип А / В)	Опция* Сплиттер (802.3af(вариант А/В))
	Исполнение (форм-фактор)	Бескорпусная
	Материал корпуса	-
Исполнение	Регулировка кронштейна	-
	Рабочая температура	-30...+60
	Степень защищенности	-

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
БЕСКОРПУСНАЯ

модель: ST-200 M IP HOME




ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: “admin”
Пароль по умолчанию: “12345”, IP адрес: 192.168.0.100

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не предназначена для использования в качестве основного источника видеонаблюдения и не предназначена для использования в качестве основного источника видеонаблюдения. Максимально надёжное российское оборудование

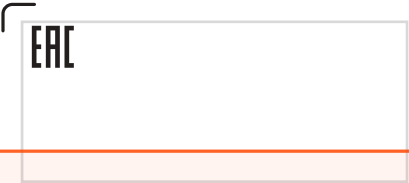

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

СОЕДИНЕНИЕ

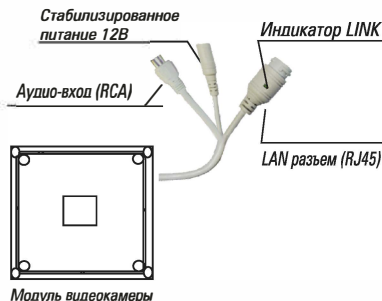


Рис.1 Схема подключения




Рис.2 Подключение разъемов



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-200 M IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

В зависимости от задачи пользователь приобретает объектив с необходимыми параметрами. Установка объектива производится с помощью дополнительной установочной рамки (не входит в комплект), которая крепится к модулю двумя монтажными шурупами (не входят в комплект). Подключение производится согласно схемам на Рис.1 и Рис.2.

ВНИМАНИЕ: +12 Вольт подключается к центральному выводу штекера питания.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем подключения и разъемами на концах 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Пользователь должен принять меры, исключающие контакт элементов камеры с любыми токопроводящими предметами.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «Контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-200M IP HOME сер.№ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолдж Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: май 2020 г.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: / / | Подпись продавца

реклама

www.kodos.ru