

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 5 Мп (2560x1944)/960H
	Формат видео AHD/TVI/CVI/CVBS
	Кол-во кадров в секунду 20 к/с (5Mn) / 25 к/с (<4Mn)
Оптика	Угол обзора по диагонали / по горизонтали / по вертикали 2,8 mm (110°/96°/55 °)
	Тип объектива Фиксированный
	Сенсор 1/3" Progressive Scan CMOS
Видео	Светочувствительность 0,01 / 0 Lux (с IR)
	Электронный затвор 1/25-1/50000
	Сигнал/шум >52 дБ
	Функции улучшения изображения BLC/DWDR/AWB/MWB/2DNR/3DNR/AGC
	OSD меню есть
Подсветка	Дальность подсветки до 20 м
	Количество и тип LED 12 SMD LED
	ИК-фильтр Механический
	Дополнительно Smart IR
Питание	Напряжение питания 12 В
	Максимальная потребляемая мощность < 3Вт
	Тип корпуса (форм-фактор) Купол
Исполнение	Материал корпуса Пластик
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -20°... +60°С
	Степень защищенности/вандалостойкость IP54 / -

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ВНИМАНИЕ: переключение стандартов (AHD/TVI/CVI/CVBS) доступно только через OSD меню.
Для переключения стандартов используйте джойстик на кабеле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель: ST-4024
(v.3)

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

СОЕДИНЕНИЕ

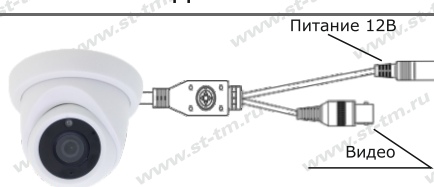


Рис.1 Схема подключения




Рис.2 Подключение разъемов

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеоканере соблюдайте полярность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-4024 – камера телевизионная, предназначена для преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал аналогового формата, имеет одну матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует видеосигнал в аналоговых стандартах (АHD/TVI/CVI/CVBS). Сигнал может непосредственно выводиться на устройство записи, поддерживающее указанные стандарты. Питание камеры осуществляется от внешнего, стабилизированного источника питания постоянного тока с напряжением 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры.

ВНИМАНИЕ: +12 Вольт подключается к центральному выводу штекера питания.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- | | | |
|---|-------|---------|
| - камера с кабелем подключения | | - 1 шт. |
| - и разъемами на концах | | - 1 шт. |
| - крепеж (дюбель-пробка + шуруп) | | - 3 шт. |
| - стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" | | - 1 шт. |
| - паспорт | | - 1 шт. |
| - упаковочная коробка | | - 1 шт. |

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-4024 сер.№

изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное
принимать претензии и производить гарантийный
ремонт и замену товара на территории РФ:
ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Тел. 8 (3952) 76-99-00

Дата изготовления: май 2023 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца _____

реклама

КОДОС

Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru