9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-4805M-POE сер.N_____соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.
Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г.Маньчжурия КНР, ул.СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5.
www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».
Адрес: 664007, Иркутская обл.,г.Иркутск, ул.Декабрьских Событый, 85.
Тел.: +7(3952) 20-20-90
Дата изготовления: январь 2017 г.
Продавец (наименование и адрес):

.....

Дата продажи: ..... / *Подпись продавца*


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


Выходное напряжение (номинальное)	*48 Вольт 4 канала (порта)*
Макс. ток нагрузки	*12 Ватт на каждый порт*
Входное напряжение	*100-240 Вольт перем. тока*
Защита по току/напряжению от перегрузки	*115% - 150% от номинала*
Защита от короткого замыкания	*есть*
Соответствие стандартам EMI и EMC	*En60950 (эл. магнитное излучение)*
Тип разъема: данные/данные+питание	*RJ45*
Рабочая температура	*От 0°C до 45°C*
Относительная влажность воздуха	*20-90 %*
Габаритные размеры ИП	*160x100x34 мм*

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45

Кабель 2 пары




Кабель 4 пары



1 - Rx+ DC+
2 - Rx- DC+
3 - Tx+ DC-
6 - Tx- DC-
4,5,7,8 - не исп.

Рис.1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

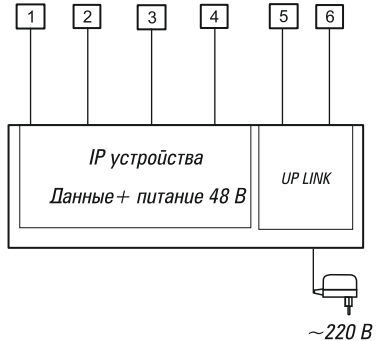

Порт 1...4 - Данные + PoE
Порт 5,6 - Данные (UP LINK)

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

модель: ST-4805M-POE



www.st-tv.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-4805M-POE - источник питания, преобразователь статический (далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт,переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. Модель имеет 4 выходных канала (порта) по 12 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 6 Ethernet портов (4 PoE + 2 Up-Link).

Применяется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель. Предназначен для установки в закрытых помещениях. ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af вариант А (с функцией PoE).

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИП PoE выполнен в металлическом корпусе. Напряжение питания поступает через штатный адаптер 220/48 Вольт. Выходное напряжение в 48 Вольт поступает на штатный разъем RJ45. При перегрузке по току (КЗ) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току (КЗ), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

Подключение нагрузки осуществляется кабелем категорий Cat5/Cat6 (максимальное расстояние от ИП PoE до потребителя составляет около 100 метров)в соответствии с маркировкой на корпусе.

***ВНИМАНИЕ:** Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.*

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания ST-4805M-POE ..... 1шт.
Адаптер 220/48В для ST-4805M-POE с кабелем длиной 1,1 метра и сетевой вилкой ..... 1шт.
Паспорт ..... 1шт.
Упаковочная коробка ..... 1шт.

ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответсвовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП PoE следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер зашиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- *механические, термические, химические повреждения корпуса.*
- *электрический пробой входных или выходных каскадов.*
- *авария в сети питания.*

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адреса которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт/прайс)

ST-4805M-POE - источник питания PoE, четырехпортовый + 2UpLink, 48В/120Вт, 12Вт на каждый канал, зашита от КЗ, стандарт PoE IEEE 802.3af(работа по варианту А),раб.t: 0...+ 45°С.

** Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru*

EAC

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru