

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8 (соответствует 105,5° по горизонтали)
Разрешение	МП	2,0 (1920x1080)
Минимальное освещение	Люкс	0,1/ 0 с IR
Дальность ИК (18 SMD СИД)	м	до 30
Электронный затвор	сек	1/3(4)~1/100000
Формат видео	—	H.264+/H.264
Дополнительные функции	—	IR-CUT/ BLC / HLC / DWDR/ 3DNR/ AWB/ AGC
Поддерживаемые протоколы	—	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, DoS
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт $\pm 25\%$ или PoE (802.3af)
Ток потребления (макс.)	—	0.425A
Рабочая температура*	°C	-30... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP67
Материал корпуса	—	металл+пластик

- * Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.
- * Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: admin
Пароль: kodos
Адрес: 192.168.0.100

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (для прайс-листа)

ST-710 M IP PRO D - цветная, с ИК подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2 МП (1920x1080), 2,8 мм (105,5 градусов), 0,1/0 Люкс с ИК, ИК (18 СИД) - 30м., сенсор ночи, 12В $\pm 25\%$, 0.425A, PoE (802.3af), раб. t-30... +60°C, IP67, IR-Cut Filter, 3DNR, BLC, DWDR, HLC, AWB, AGC ONVIF (2.4.2), P2P, 25к/сек RealTime.


- * Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

ЕАС

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

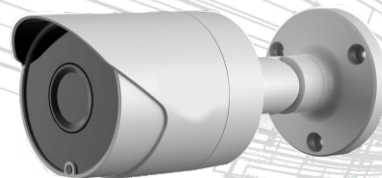

модель: ST-710 M IP PRO D
реклама
www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

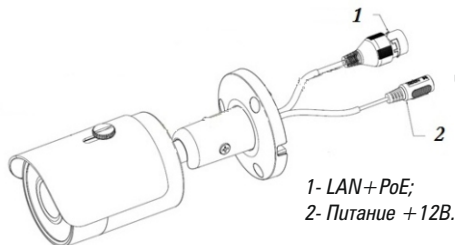


Рис.1 Схема подключения

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомиться с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-710 M IP PRO D- камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройстве обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к камере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и кабелем многофункциональным, для подключения видеокamеры, с двумя разъемами (рис.1) - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Максимально надежное российское оборудование

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-710 M IP PRO D сер.№ соответствует техническим условиям ТУ 26.40.33-001-00032537-2016 и признана годной к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко.,Лтд. Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян, ул. БинАн Роуд, 1199, здание F. www.dahuasecurity.com

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июнь 2017 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.п.

Сектор С - ИСБ

www.kodoss.ru