

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
ПЗС-матрица	дюйм	1/2,8 Progressive Scan CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8 (соответствует 105° по горизонтали)
Разрешение	МП	2,0 (1080 P)
Минимальное освещение	Люкс	0,03 / 0 с ИК
Дальность ИК (1 СИД)	м	до 10
Материал корпуса	—	Пластик
Чувствительность PIR сенсора	—	80° по горизонтали дистанция до 10 м
Формат видео	—	H.264 / MJPEG
Формат аудио	—	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Дополнительные функции	—	IR-CUT, 3D-DNR, BLC, DWDR
Поддерживаемые протоколы	—	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NAT, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, DoS, IPv6, Bonjour, ONVIF (2.4), PSIA, CGI, ISAPI
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт $\pm 10\%$ или PoE (802.3af)
Ток потребления (с вкл. СИД)	А	0,317
Рабочая температура*	°C	-10... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP64

* Работоспособность видеокмеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закауфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенными объективами (IN-HOLE). Видеокamera предназначена для использования в составе охранного устройства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (для прайс-листа)

ST-711 IP PRO - цветная, с ИК подсветкой, 1/2.8 Progressive Scan CMOS, 2 MP (1080P), 2,8 мм (105 градусов), /0,03/0 Люкс с ИК, ИК (1 СИД) - 10м., PIR сенсор 80° горизонт. до 10м. тревожный вход/выход, сенсор ночи, видео кодек H.264 / MJPEG, аудио кодек G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 12B $\pm 10\%$, 0,317A, POE (802.3af), раб. t-10... +60°C, IR-Cut Filter, 3D-DNR, BLC, DWDR, ONVIF (2.4), PSIA, CGI, ISAPI, P2P, 25к/сек RealTime, поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64Gb (опция), встроенные микрофон и динамик (функция двустороннее аудио).



Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ



реклама
модель: **ST-711 IP PRO**
www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ


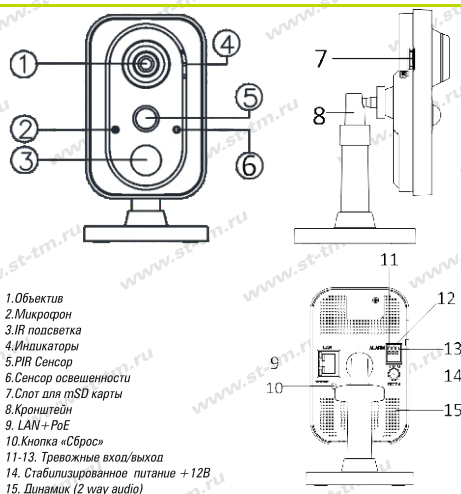


Рис. 1 Схема подключения



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-711 IP PRO – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или от LAN кат. E.

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры или использовать источник PoE.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера 1 шт.
- кронштейн металлический, поворотный для установки видеокamеры на стену, длиной 90 мм, белого цвета 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) 4 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: SD-карта не входит в комплект поставки.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеокamеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантией пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеокamera ST-711 TVI PRO сер.№
соответствует ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Изготовитель: Сделано в Китае.

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Декабрьских событий, 85.
Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

Дата продажи: _____

М.П. реклама

www.kodos.ru

Полить провала