

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Основные	Разрешение	ЗМР
	Кодек сжатия	H.264 / MJPEG (только доп.поток)
	Кол-во кадров в секунду	до 25 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2.8 mm (100")
	Тип объектива	Фиксированный
	Сенсор	1/3" Progressive CMOS
Видео	Светочувствительность (мин. освещенность)	0,78 Lux (цвет); 0 Lux(c IR)
	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/AGC/MGC/HLC/3D-DNR/AVB/MWB
	Дополнительно	поворот изображения, приватные зоны
IR	Дальность ИК подсветки	до 10 м
	Количество и тип диодов подсветки	1 SMD IR LED
Аудио	ИК-фильтр	IR-CUT (механический)
	Аудио входы/выходы	микрофон/динамик
	Кодек сжатия аудио	G.711A; G.711M; AAC; MPEG-Layer2
	Встроенный микрофон/динамик	Есть / Есть
Хранилище	Дополнительно	Двухстороннее аудио
	Наличие слота для SD-карты	Есть
Тревога	Максимальный объем SD-карты	до 128 Гб
	Тревожные входы/выходы	1/1
	Дополнительные возможности	PIR-сенсор
Сеть	Битрейт	128 Кбит/с ~ 10240 Кбит/с
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif (Profile S, Profile G)
	Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTP; RTSP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP
	WiFi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
	Рабочая частота WiFi	2.412 ГГц до 2.4835 ГГц
	Радиус действия	до 50м
	Удаленный доступ	IE/Smart PSS
	P2P	Easyvieww/Lite/gDMSS Lite
	Напряжение питания	12В
Электрич. параметры	Максимальный ток потребления	4,85 Ватт
	Исполнение (форм-фактор)	Куб
Исполнение	Материал корпуса	Пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Степень защищенности	IP64
Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	-10...+45°
	Влажность	при отн.влаж. 95%



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: задается пользователем при первом включении, IP адрес: 192.168.0.100

*Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания может потребоваться значительное время на прогрев радиозащитных элементов и восстановления работоспособности.

Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



МОДЕЛЬ:


реклама

www.kodos.ru

ST-712 IP PRO D

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

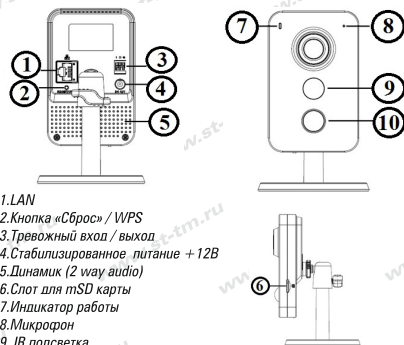

1. LAN
2. Кнопка «Сброс» / WPS
3. Тревожный вход / выход
4. Стабилизированное питание +12В
5. Динамик (2 way audio)
6. Слот для microSD карты
7. Индикатор работы
8. Микрофон
9. IR подсветка
10. PIR Сенсор

Рис. 1 Схема подключения

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-712 IP PRO D - камера телевизионная цветная предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код IP, с записью и хранением на встроенном носителе типа micro SD карты с последующей передачей на устройстве обработки и хранения по проводным линиям связи. Одновременно это изображение может быть передано по встроенному WiFi модулю стандарта IEEE 802.11.b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на WiFi приемник (не входит в комплект поставки) и на NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видекамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видекамеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном	- 1 шт.
- источник питания камеры 220/12Вольт	- 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)	- 3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления	- 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение"	- 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации	- 1 шт.
- паспорт	- 1 шт.
- упаковочная коробка	- 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: SD-карта не входит в комплект поставки

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видекамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видекамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без причинения вреда окружающей среде.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-712 IP PRO D сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.

Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

Дата продажи: _____

Сот. Ос. ИСБ

www.kodos.ru

М.П.

Подпись продавца