

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                | Ед.изм. | Значение                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПЗС-матрица              | дюйм    | 1/3 Progressive Scan CMOS                                                                                                                                   |
| Фокусное расстояние      | мм      | 2,8-12 (соответствует 113-33,8° по горизонтали)                                                                                                             |
| Разрешение               | МП      | 2,0 (1080 p)                                                                                                                                                |
| Минимальное освещение    | Люкс    | 0,01/ 0 с включенной IR                                                                                                                                     |
| Дальность ИК (42 СИД)    | м       | до 30                                                                                                                                                       |
| Электронный затвор       | сек     | 1/3~1/100000                                                                                                                                                |
| Формат видео             | —       | H.264/ MJPEG                                                                                                                                                |
| Формат Аудио             | —       | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2                                                                                                                                   |
| Дополнительные функции   | —       | IR-CUT, 3D-DNR, BLC, DWDR                                                                                                                                   |
| Поддерживаемые протоколы | —       | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, ONVIFS, DDNS, RTSP, RTSP-PT, RTP/RTCP, IGMP, PS-IM, P2P, IGMPv2, 1X, DoS, IPv6, Bonjour, ONVIF (2.4), PSIA, CGI, ISAPI, P2P |
| Напряжение питания       | Вольт   | Стабилизированное<br>12 В ± 10%<br>или PoE (802.3af)                                                                                                        |
| Ток потребления (макс.)  | Ампер   | 0,425                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура*     | °C      | -40... +60°<br>при отн.влаж.95%                                                                                                                             |
| Степень защищенности     | —       | IP66                                                                                                                                                        |
| Материал корпуса         | —       | металл                                                                                                                                                      |

Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенной оптической осью (PIN-HOLE). Видекамера не является частью какого-либо другого устройства.

**(для прайс-листа)**

ST-730 IP PRO - цветная, с ИК подсветкой, 1/3 Progressive Scan CMOS, 2 MP (1080P), 2,8-12 мм (113-33,8° по гор.), 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (42 СИД) - 30м., сенсор ночи, 12B  $\pm 10\%$ , 0,425A, PoE (802.3af), раб. t-40...+60°C, IP66, IR-Cut Filter, 3D-DNR, BLC, DWDR, ONVIF (2.4), PSIA, CGI, ISAPI, P2P, 25к/сек RealTime, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, функция двухстороннее аудио.



Параметры по умолчанию:  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: 12345

\* Подробное описание функций  
можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)




(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ



реклама  
модель: **ST-730 IP PRO**  
Т · ОС · ИСБ [www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

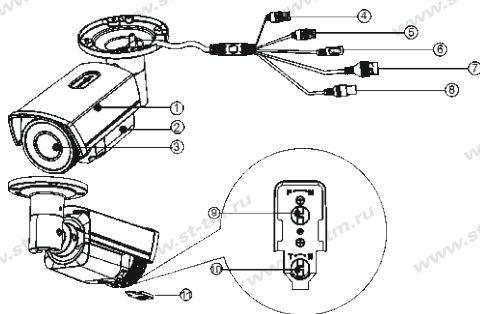

1- Защитный козырек; 2- Корпус; 3- Объектив;  
4- Тревожные вход/выход; 5- Аудио вход/выход;  
6- Питание +12В; 7- LAN+PoE; 8- BNC видео  
выход; 9- Фокус; 10- Зум; 11- Крышка-ключ настройки

Рис.1 Схема подключения



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-730 IP PRO – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего источника питания 12 Вольт. Важно использовать источник питания 12 Вольт.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры или использовать источник PoE.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность (плюсовая клемма обозначена знаком +).

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и кабелем многофункциональным, для подключения видеокamеры, с четырьмя разъемами (рис.1) ..... - 1 шт.
- кабель для подключения камеры к тестовому монитору ..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) ..... - 4 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления ..... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... - 1 шт.
- паспорт ..... - 1 шт.
- упаковочная коробка ..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Камера не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы ее утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи,

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться к официальному дилеру/продавцу у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе КОНТАКТЫ или Тех.Поддержка.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-730 IP PRO сер.№ \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

М.П.

подпись

Сот · Ос · ИсБ  
Дата продажи: \_\_\_\_\_

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)