

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Объем накопителя (micro SD карта)	Гб	до 128
Фокусное расстояние (моторизованный объектив)	мм	2,7-12 (соответствует 95-34° по горизонтали)
Разрешение	МП	2,0 (1920x1080)
Минимальное освещение	Люкс	0,01/ 0 с IR
Дальность ИК (4 СИД)	м	до 60
Электронный затвор	сек	1/3(4)~1/100000
Формат видео	—	H.264+/H.264
Дополнительные функции	—	IR-CUT, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, ROI
Поддерживаемые протоколы	—	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт $\pm$ 25% или PoE (802.3af)
Ток потребления (макс.)	—	1,17А
Рабочая температура*	°С	-45... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP67
Материал корпуса	—	металл

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

Технические характеристики и комплект изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закреплена под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: admin. Пароль задается по умолчанию: kodos. Введите этот адрес: 192.168.0.100

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (для прайс-листа)

ST-730 M IP PRO D - цветная, с ИК подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2 MP (1920x1080), моторизованный объектив 2,7-12 мм (95-34 градусов), 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (4 СИД) - 60м., сенсор ночи, 12B $\pm$ 25%, 1,17А, PoE (802.3af), раб. t-45...+60°С, IP67, IR-Cut Filter, DWDR, BLC, 3DNR, HLC, AGC/MGC, детектор движения - 4 зоны, ONVIF (2.4) (Profile S,G), PSIA, P2P, 25к/сек RealTime, запись на карту памяти micro SD до 128Гб.


* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

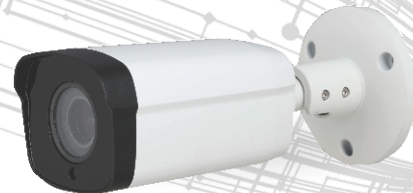

модель:

ST-730 M IP PRO D

реклама

v2

www.kodos.ru

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

СОЕДИНЕНИЕ




Рис.1 Схема подключения

- 1- LAN + PoE;
- 2- Питание +12В.
- 3- Слот для microSD-карты



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-730 M IP PRO D – видеочамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеозаписи невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеочамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеочамеры.

При монтаже и эксплуатации питающего напряжения 12 Вольт к видеочамере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и кабелем multifunctional, для подключения видеочамеры, с двумя разъемами (рис.1) 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 3 шт.
- универсальный ключ для настройки 1 шт
- шаблон бумажный для разметки крепления 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеочамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеочамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без причинения вреда окружающей среде.

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-730 M IP PRO D сер.№

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэзиян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. Бинан Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабристских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

Сот. - Сот. - ИСБ
Дата продажи:

М.П.

www.kodos.ru

Подпись продавца