

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед. изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Объем накопителя (micro SD карта)	Гб	до 128
Фокусное расстояние	мм	2,7-12 (соответствует 95-34° по горизонтали)
Разрешение	МП	2,0 (1920x1080)
Минимальное освещение	Люкс	0,01/ 0 с IR
Дальность ИК (4 СИД)	м	до 60
Электронный затвор	сек	1/3(4)~1/100000
Формат видео	—	H.264+/H.264
Дополнительные функции	—	IR-CUT, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, ROI
Поддерживаемые протоколы	—	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;DoS;UPnP;RTSP;Bonjour;802.1x;Multicast;IGMP;IGMPv2
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт ± 25% или PoE (802.3af)
Ток потребления (макс.)	—	0.625А
Рабочая температура*	°C	-45... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP67
Материал корпуса	—	металл

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

Технические характеристики и комплект изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для дос-

Имя: Kozlov
Адрес: 192.168.0.100

(для прайс-листа)


ST-730 M IP PRO – цветная, с ИК подсветкой, 1/2,9" Progressive Scan CMOS, 2 МР (1920x1080), 2,7-12 мм (95-34 градуса), 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (4 СИД) – 60м, сенсор нокс, 12В $\pm 25\%$, 0.625A, POE (802.3af), раб. t-45...+60°C, IP67, IR-Cut Filter, DWDR, BLC, 3DNR, HLC, ROI, AGC/MGC, детектор движения – 4 зоны , ONVIF (2.2), PSIA, P2P, 25к/сек RealTime, запись на карту памяти microSD SD до 128Гб.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

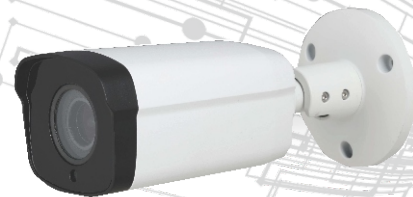

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru



МОДЕЛЬ:

реклама

OT-OC ИСБ www.kodos.ru

www.kodos.ru

