

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	Progressive Scan CMOS
Фокусное расстояние	мм	3,6 (соответствует 85° по горизонтали)
Разрешение	МП	3,0 (2304x1296)
Минимальная освещенность	Люкс	0,01/0 с ИК
Дальность ИК (2 СИД)	м	до 10
Материал корпуса	—	Пластик
Электронный затвор	сек	1/3~1/30000
Сигнал/шум	Дб	>50
Дополнительные функции	—	IR-CUT, 3D-DNR
Максимальная скорость поворота	градус/сек	100
Pan/Tilt	градус	0...355 (по гор.) / 0...90 (по верт)
Поддерживаемые протоколы	—	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTMP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,Dos,UPnP,NTP,Bonjour,802.1x,Multicast,IGMP,IGMP
Напряжение питания	В	Стабилизированное 5 Вольт $\pm$ 10%
Ток потребления (с вкл. СИД)	А	1,7
Температура эксплуатации*	°C	-10... +45° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP64

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения. Камера не может объектов с выносом (например, выносом).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST-902 IP PRO D - цветная, WiFi PTZ камера, с ИК подсветкой, Progressive Scan CMOS, 3 MP (2304x1296), 3,6 мм (85° по горизонтали), день 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (2 СИД) - до 10 м, сенсор ночи, цифровой ZOOM 16X, видео кодек H.264/MJPEG, аудио кодек G.711A/G.711Mu/AAC, 5B $\pm$ 10%, 1,7 Ампера, раб. t -10...+45°C, IP64, IR-Cut Filter, 3D-DNR, ONVIF, RTSP, Smart IR, 3Mp - 20 к/сек, 2Mp - 25 к/сек, P2P, поддержка карт памяти micro SD до 128Gb (опция), количество предустановок 25, 8 туров, макс. скорость поворота - 100°/сек.



Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ




модель:

ST-902 IP PRO D

реклама

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

www.kodos.ru

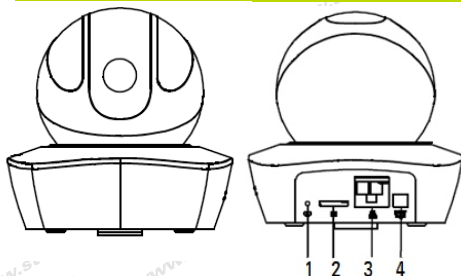

1 - Кнопка «Сброс», 2 - Слот для карты microSD, 3 - LAN, 4 - Стабилизированное питание 5В

Рис.1 Схема подключения




Рис.2 Схема подключения питания 5 Вольт к камере



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-902 IP PRO D - камера телевизионная цветная, поворотная (PTZ), предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP с записью и хранением на встроенном носителе типа microSD карты с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Одновременно это изображение может быть передано по встроенному WiFi модулю стандарта IEEE 802.11 b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR, DVR-Hybrid или WiFi приемник (не входит в комплект поставки) для обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Камера имеет слот для карты памяти microSD (не входит в комплект поставки).

Питание устройства осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 5 Вольт постоянного тока.

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель штатного источника питания к разъему питания камеры. Более детальное описание по установке и эксплуатации размещено на сайте продавца.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера	1 шт.
- источник питания камеры 220/5 Вольт с кабелем и сетевой вилкой	1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)	3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления	1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение"	1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации	1 шт.
- паспорт	1 шт.
- упаковочная коробка	1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-902 IP PRO D сер.№

соответствует техническим условиям ТУ 26.40.33-001-00032537-2016 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июнь 2017 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.
реклама

Дата продажи: СКТ - ОС - ИСБ

www.kodos.ru

Подпись продавца