
Аккумуляторные батареи ST-BT110

Аккумуляторные батареи предназначены для использования в составе блоков бесперебойного питания для электропитания устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием (VRLA) с применением AGM технологии обеспечивают высокую производительность и удобство эксплуатации.




Функциональные параметры

- Герметичные необслуживаемые батареи
- Безопасны в эксплуатации и высоконадежны
- Низкий уровень саморазряда
- Корпус из ABS пластика
- Длительный срок службы
- Высокая эффективность восстановления после глубокого разряда

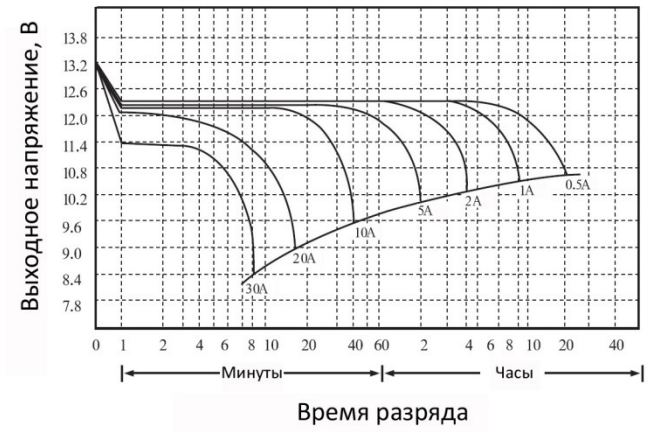

Время разряда

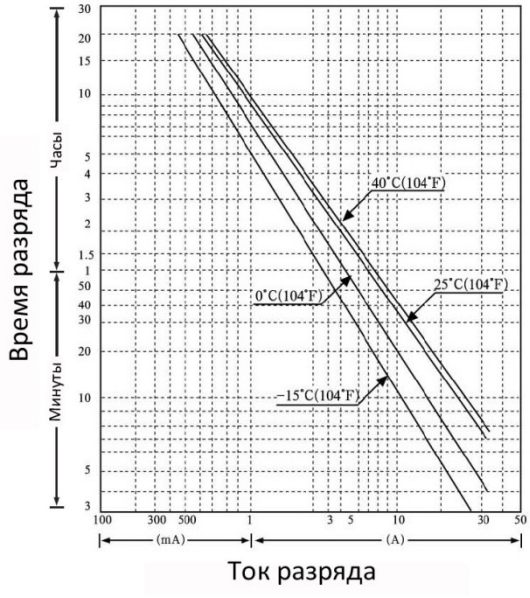

Ток разряда

Технические параметры

Параметры	**Значение**
Модель:	ST-BT110
Выходное напряжение:	12 В
Емкость:	10 Ач
Внутреннее сопротивление:	16 мОм (полный заряд, 25^0 C)
Саморазряд:	3% в месяц (25^0 C)
Напряжение подзаряда:	13,5 – 13,8 В (ток не ограничивается, 25^0 C)
Напряжение заряда:	14,5 – 15,0 В (постоянный ток, 25^0 C)
Ток заряда:	До 3,0 А (постоянный ток, 25^0 C)
Разъем:	F1
Срок службы:	5 лет
Рабочая температура:	-20^0 C – $+50^0$ C
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты корпуса:	151x65x111 мм
Вес:	3,2 кг

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru