


Соленоидный замок ST-DB010MT

Установка

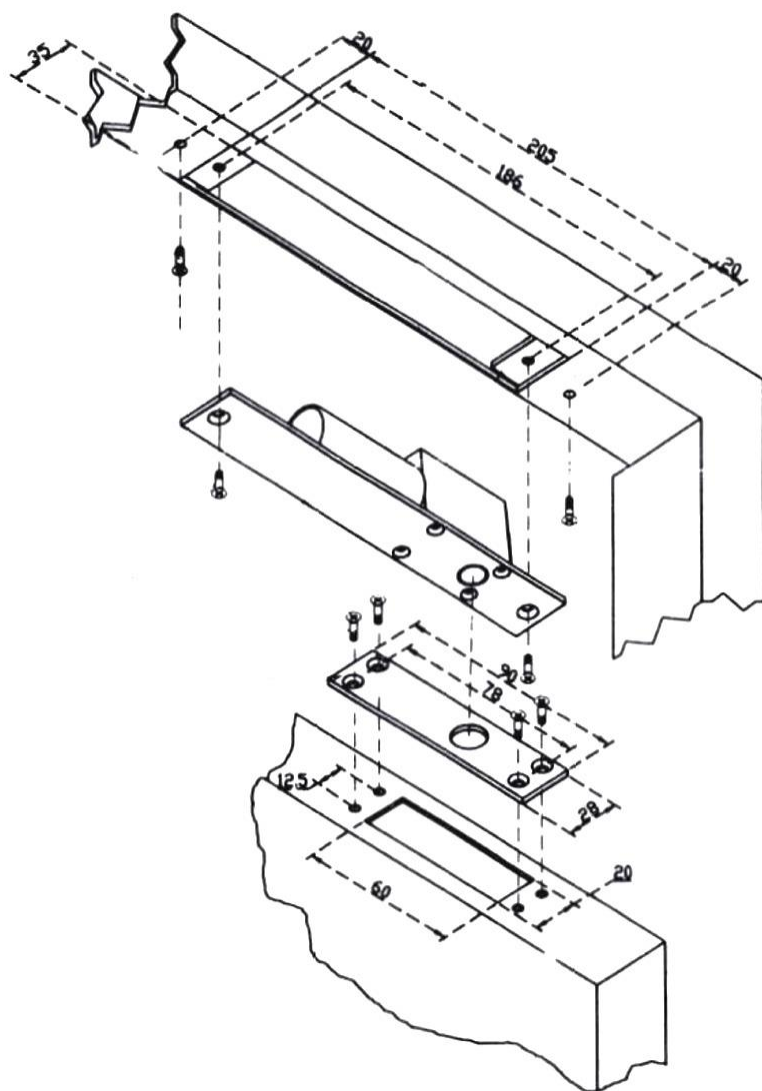

Назначение контактов:

Красный (V+) - +12 В

Черный (V-) - -12В

Белый (COM) - ОБЩ

Желтый (NC) - НЗ

Синий (NO) - НР

Таймер

Таймер позволяет задать время задержки выхода ригеля после закрытия двери в пределах: 0, 3, 6 с.

Технические параметры

Параметры	Значение
Материал планки:	алюминий
Тип:	нормально-открытый
Ригель:	диаметр 16 мм, выход 20 мм, нержавеющая сталь
Напряжение питания:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	дежурный режим - 150 мА, пик - 1 А
Выход мониторинга двери:	НЗ, НР, ОБЩ; 0,5А, 30В (DC)
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С
Рабочая влажность:	10% - 90%
Габариты:	205 x 35 x 41 мм