

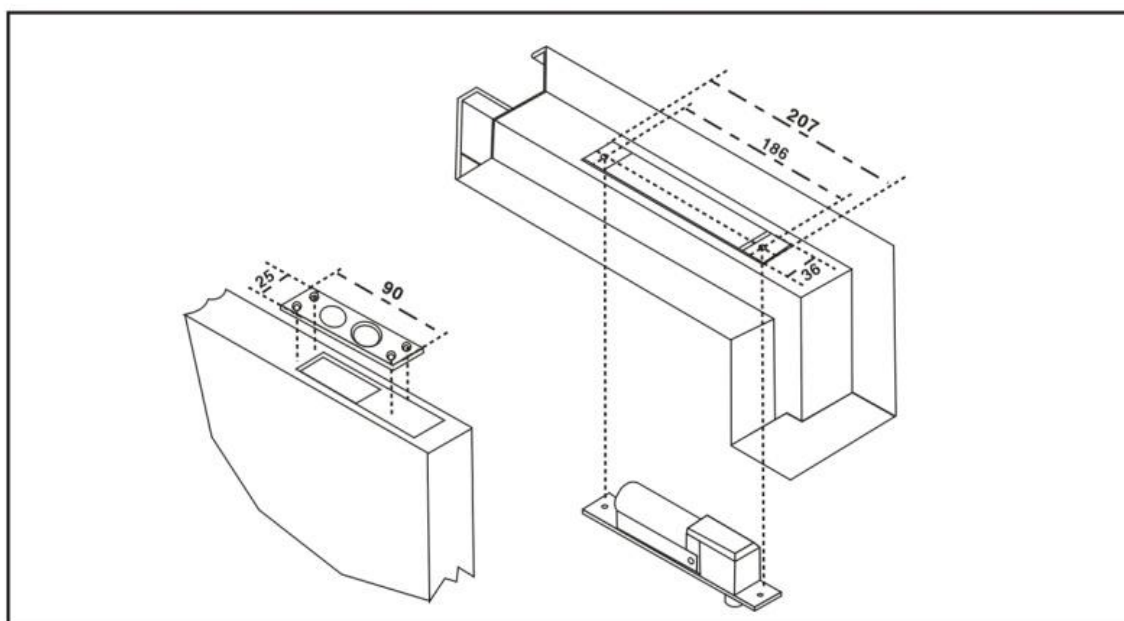


## Соленоидный замок ST-DB100MT

### Установка

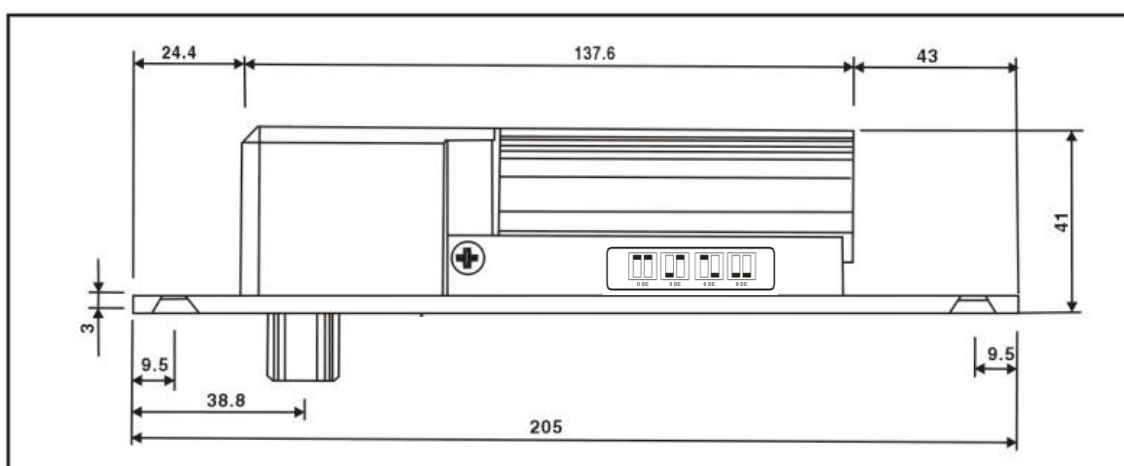


Подключение

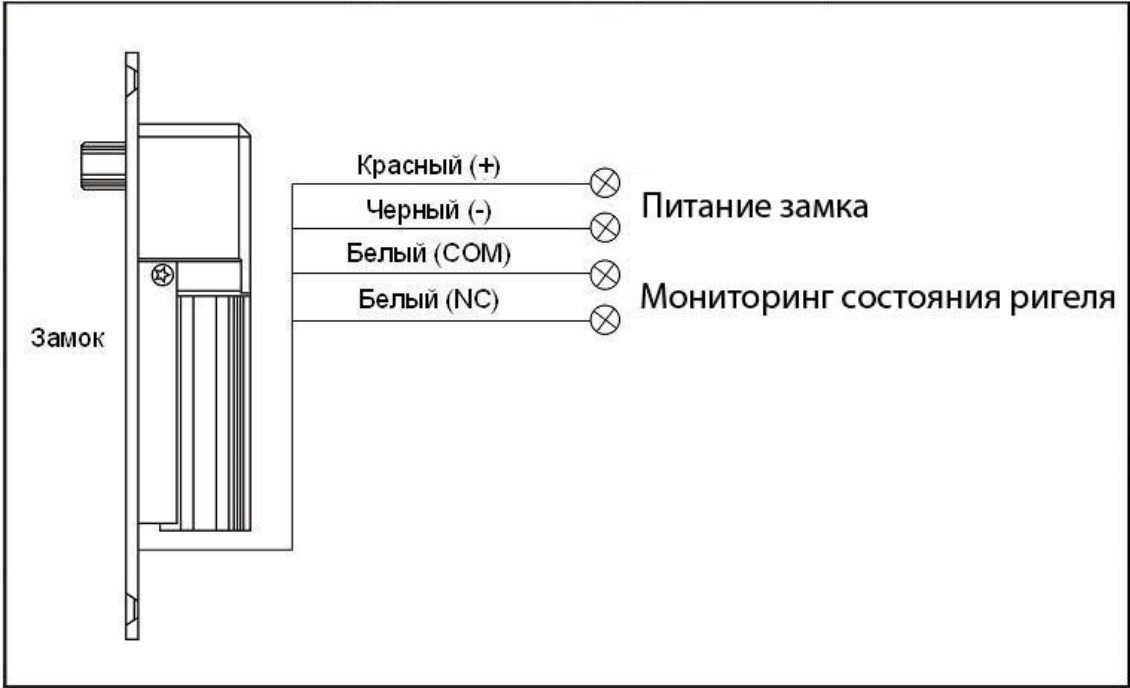

Таймер

Таймер позволяет задать время задержки выхода ригеля после закрытия двери в пределах: 0, 3, 6, 9 с.



Технические параметры

| Параметры                 | Значение                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал планки:          | алюминий                                      |
| Тип:                      | нормально-открытый                            |
| Ригель:                   | диаметр 16 мм, выход 20 мм, нержавеющая сталь |
| Напряжение питания:       | 12 В (DC)                                     |
| Потребляемый ток:         | дежурный режим - 150 мА, пик - 900 мА         |
| Выход мониторинга ригеля: | НЗ, ОБЩ                                       |
| Рабочая температура:      | от -10 до +55 °С                              |
| Рабочая влажность:        | 10% - 90%                                     |
| Габариты:                 | 205 x 35 x 41 мм                              |