


## Извещатель магнитоконтактный ST-DM125NO-WT

Извещатель магнитоконтактный ST-DM125NO-WT предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данные устройства могут использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

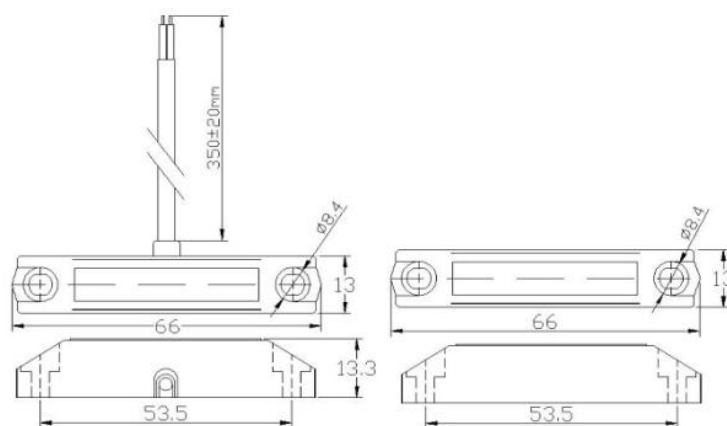

### Функциональные параметры

- Использование для деревянных или пластиковых конструкций
- Накладной тип установки
- Кабельный отвод для подключения

### Технические параметры

| Параметры            | Значение                          |
|----------------------|-----------------------------------|
| Модель:              | ST-DM125NO-WT                     |
| Материал:            | Пластик                           |
| Цвет:                | Белый                             |
| Тип монтажа:         | Накладной                         |
| Выход:               | НР, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC            |
| Рабочий зазор:       | 20 – 30 мм                        |
| Класс защиты:        | IP66                              |
| Рабочая температура: | от -30 до +65 °C                  |
| Рабочая влажность:   | 10% - 98%                         |
| Габариты:            | 66 x 13 x 13 мм / 66 x 13 x 13 мм |