


# Устройство разблокировки двери ST-ER106DLS

## Эксплуатация


### Активация

1. Сорвите пломбу, если используется.
2. Поднимите защитную крышку.
3. Нажмите на указанную стрелками точку.

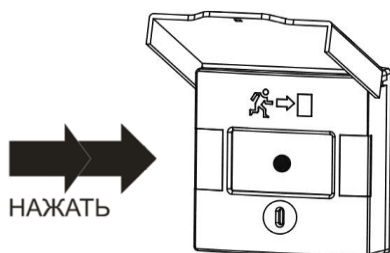


### Восстановление

1. Поднимите защитную крышку
2. Вставьте отвертку и потяните вниз до упора.
3. Закройте крышку и восстановите пломбу.

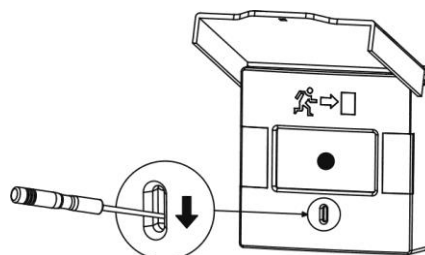

## Схема подключения и программирование

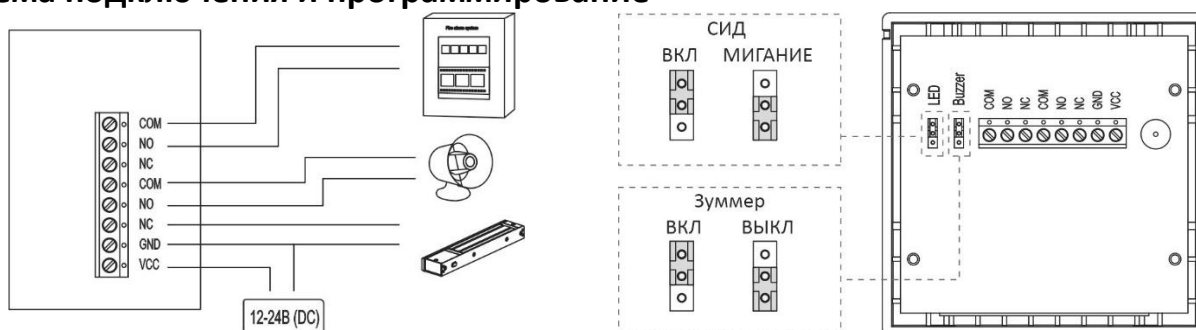


## Монтаж

1. Снимите монтажное основание и выполните разметку.

2. Зафиксируйте основание на стене, протяните и подключите кабель.

3. Установите и зафиксируйте устройство как показано.

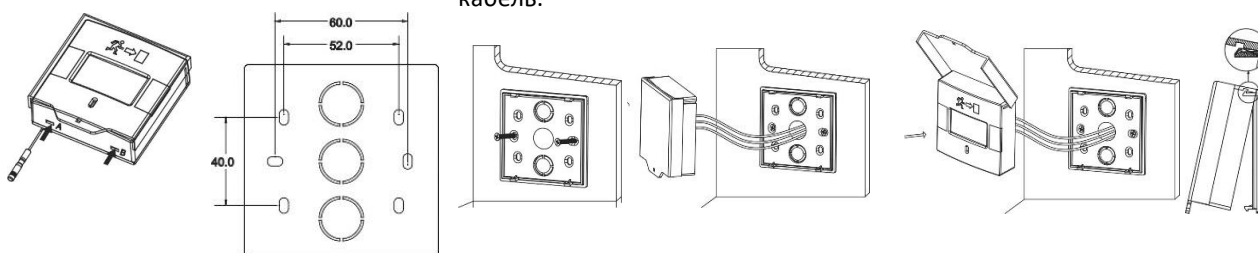

## Технические характеристики

| Параметры                | Значение                       |
|--------------------------|--------------------------------|
| Модель:                  | ST-ER106DLS-GN                 |
| Тип монтажа:             | Накладной                      |
| Материал корпуса:        | ABS                            |
| Выход активации кнопкой: | 2 группы НЗ, НР, ОБЩ: 3А/36VDC |
| Питание:                 | 12-24 В (DC)                   |
| Потребляемый ток:        | 100 мА                         |
| Класс защиты:            | IP40                           |
| Рабочая температура:     | от -20 до +60 °С               |
| Рабочая влажность:       | 20% - 80%                      |
| Габариты:                | 91 x 96 x 35 мм                |