

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Съемная	Разрешение	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264, H.265
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	2.8мм (114°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2,7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)	0.028 Lux(ивет); 0 Lux(с IR)
	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/WDR/HLC/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB
Я	Дополнительно	ROI, поворот изображения, приватные зоны
	Дальность ИК подсветки	до 10 м
	Количество и тип диодов подсветки ИК- фильтр	1 SMD IR LED (850nm) IR-CUT (механический)
Аудио	Аудио входы/выходы	микрофон/динамик
	Кодек сжатия аудио	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
	Встроенный микрофон/динамик	Есть/Есть
Хранение	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Максимальный объем SD-карты	до 128 Гб
Тревога	Тревожные входы/выходы	-/-
	Дополнительные возможности	PIR-сенсор (80°до10м), обнаружение вторжений и обнаружение пересечения линии, детектор лиц
Сеть	Битрейт	32 Kbps ... 16 Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S, Profile G), ISAPI
	Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
	WiFi	IEEE 802.11b/g/n
	Рабочая частота WiFi	2.412 GHz to 2.4835 GHz
	Шифрование	WPA, WPA2
	Радиус действия	до 50м
	Удаленный доступ	iVMS-4201, IE (v.8 и выше), SADP
	P2P	CCTV Eye (Android/ iPhone)
	Электрич. параметры	
Исполнение	Напряжение питания	12В
	Максимальный ток потребления	0,5А
	PoE	802.3af
	Исполнение (форм-фактор)	Куб
	Материал корпуса	Пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-10... +40

 Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: устанавливается пользователем

 ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенным значком входа (PIN-HOLE).

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ




реклама
модель: **ST-H2704**
www.kodos.ru

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия описывают типовое оборудование. Максимально надёжное российское оборудование - СКУД - СОЛ - ОС - ИСС

СОЕДИНЕНИЕ



1. Микрофон
2. Объектив
3. Индикаторы
4. PIR сенсор
5. IR подсветка
6. Слот для SD-карты
7. Кнопка «Сброс»
8. LAN+PoE
9. Стабилизированное питание +12В
10. Динамик (2 way audio)

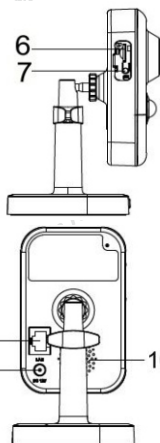


Рис. 1 Схема подключения



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-H2704 - видеокamera телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - microSD карту. При необходимости пользователь может получить изображение через встроенный WiFi модуль, стандарта IEEE 802.11 b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

ПРИМЕЧАНИЕ: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - microSD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на WiFi приемник (не входит в комплект поставки) и на NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или источника PoE

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры или использовать источник PoE.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера 1 шт.
- кронштейн для установки видеокamеры, белого цвета 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) 4 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: SD-карта не входит в комплект поставки.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеокamera следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamera при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантией пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеокamera ST-H2704 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Изготовитель: Сделано в Китае.

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.

Тел.: 8(902) 569-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

Дата продажи: _____

реклама

м.п.

С О Т • О С • И С Б

www.kodos.ru

Подпись продавца