

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                                              | Характеристики                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Дисплей                                                | 10" TFT LCD, цветной                                       |
| Разрешение                                             | 1024*600                                                   |
| Поддерживаемые стандарты видео                         | CVBS/TVI/CVI/AHD(720P/960P/1080P)                          |
| Интерком                                               | Да                                                         |
| Режим «не беспокоить»                                  | Да                                                         |
| Запись фото/видео                                      | Да                                                         |
| Слот под SD карту                                      | Да (до 128 Гб(класс ≥ 10))                                 |
| Количество мелодий звонка                              | 10                                                         |
| Автоответчик                                           | Да(с SD карт.)                                             |
| Функция фоторамки                                      | Да(с SD карт.)                                             |
| Возможности подключения                                | До 2х вызывных панелей, до 2х видеокамер, до 6и мониторов* |
| Напряжение питания                                     | AC 100-240В (встроенный БП 12V1A)                          |
| Способ монтажа                                         | Накладной (монтажная пластина)                             |
| Рабочая тем-ра                                         | -10°C...+60°C                                              |
| Мах. коммутируемые ток и напряжение для замка (ворота) | 60V/40A                                                    |
| Материал                                               | Пластик                                                    |
| Размеры                                                | 250*182*23 мм                                              |

\*Функция переадресации работает только с моделями серии 200(например ST-M202/7 и т.д.)

\* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

\*Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

\* Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.

\* Подробное описание можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC


SEC.RU

Короткий путь к информации

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



## 11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

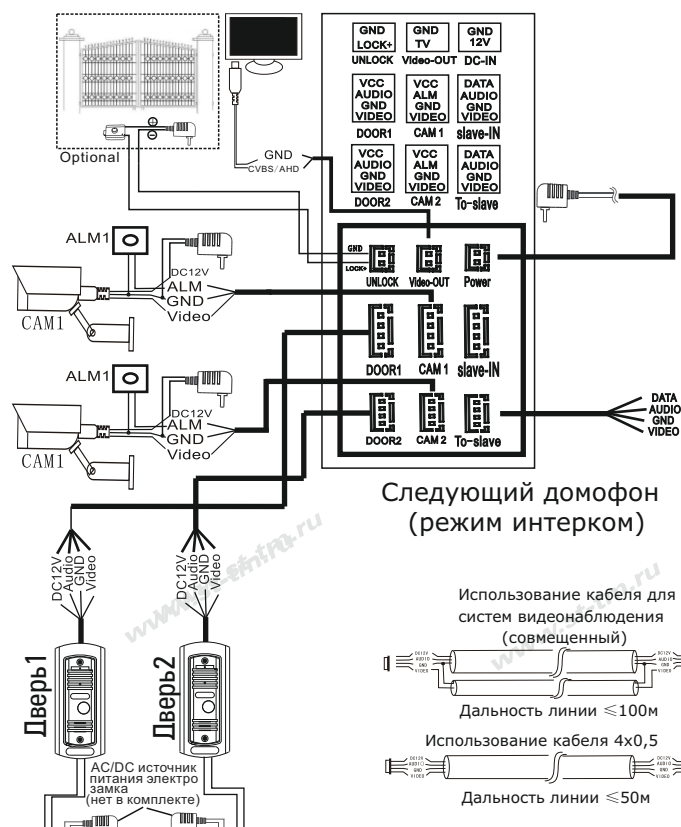


# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

МОНИТОР  
ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE  
TECHNOLOGY

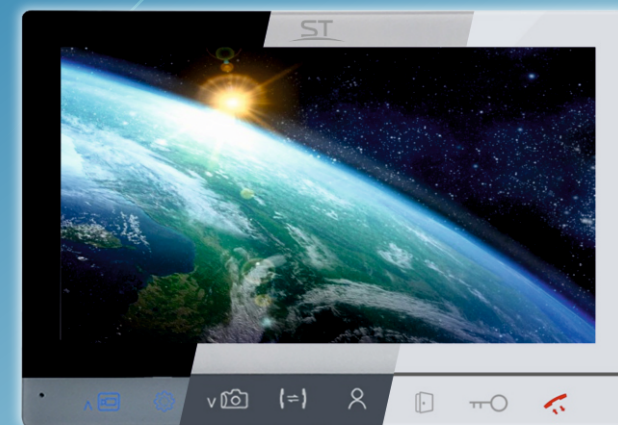

МОДЕЛЬ:  
ST-M200/10

Скачано с sec.ru

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монитор видеодомофона, модель ST-M200/10 предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторы видеодомофона позволяет общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.

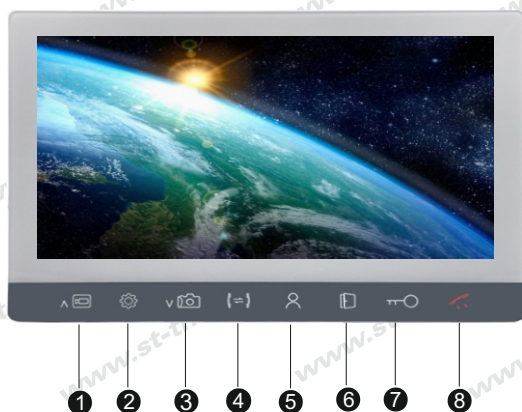


Рис.1

1. Включить/остановить запись во время мониторинга; навигация в меню «вверх»; вкл.(или выкл.) беззвучный режим (удержание 5 сек)
2. Настройки
3. Скриншот во время мониторинга / навигация в меню «вниз»
4. Переадресация
5. Мониторинг
6. Открытие ворот
7. Открытие замка
8. Активация/завершение разговора

Табл.1

## 3. УСТАНОВКА

1. Перед установкой, пожалуйста, закрепите кронштейн для установки на стене или столе.
2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.
3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

Установка монитора

1. Закрепите монитор на стене 4 винтами, и затем повесьте на него

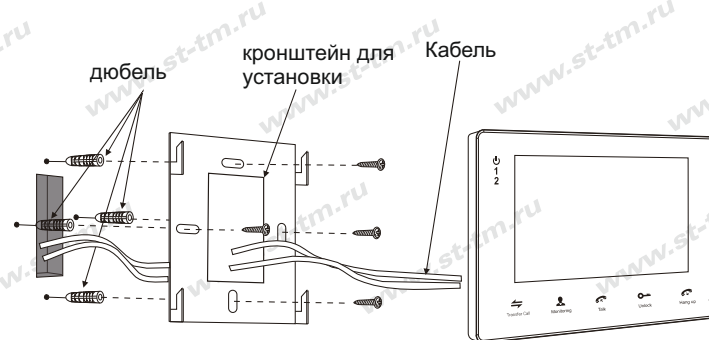


Рис.2




Рис.3

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| - Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В..... | - 1 шт. |
| - Крепежный комплект .....                          | - 1 шт. |
| - Кронштейн для установки .....                     | - 1 шт. |
| - Соединительный кабель (4 контакта) .....          | - 5 шт. |
| - Соединительный кабель (2 контакта).....           | - 2 шт. |
| - Паспорт .....                                     | - 1 шт. |
| - Тарная упаковка.....                              | - 1 шт. |

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монитор видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех. поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монитор видеодомофона модель ST-M200/10, сер.№\_\_\_ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 [www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219.

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Дата продажи:

Скачано с sec.ru

Подпись продавца