

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры                      | Характеристики                                       |                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | ST-M101/7                                            | ST-M200/7<br>(v.2)                                    |
| Дисплей                        | 7" TFT LCD, цветной                                  |                                                       |
| Разрешение                     | 800*480                                              | 1024*600                                              |
| Поддерживаемые стандарты видео | CVBS                                                 | CVBS/CVI/TVI/AHD(720P/1080P)                          |
| Интерком                       | Дуплекс                                              |                                                       |
| Режим «не беспокоить»          | Да                                                   |                                                       |
| Запись фото/видео              | Да                                                   |                                                       |
| Слот под SD карту              | Да (до 32 Гб)<br>(класс ≥ 10)                        | Да (32- 128 Гб)<br>(класс ≥ 10)                       |
| Количество мелодий звонка      | 6                                                    | 12                                                    |
| Автоответчик                   | Да                                                   | Да(с SD карт.)                                        |
| Функция фоторамки              | Да                                                   |                                                       |
| Возможности подключения        | До 2х вызывных панелей, до 2х камер, до 4х мониторов | До 2х вызывных панелей, до 2х камер, до 6х* мониторов |
| Напряжение питания             | AC 100-240В (встроенный БП)                          |                                                       |
| Способ монтажа                 | Накладной (монтажная пластина)                       |                                                       |
| Рабочая тем-ра                 | 0°C... +50°C                                         |                                                       |
| Материал                       | Пластик                                              |                                                       |
| Размеры                        | 200x140x23мм                                         |                                                       |

\* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

\*Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

\*Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST. Информацию о совместимости уточняйте на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru).

## 11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

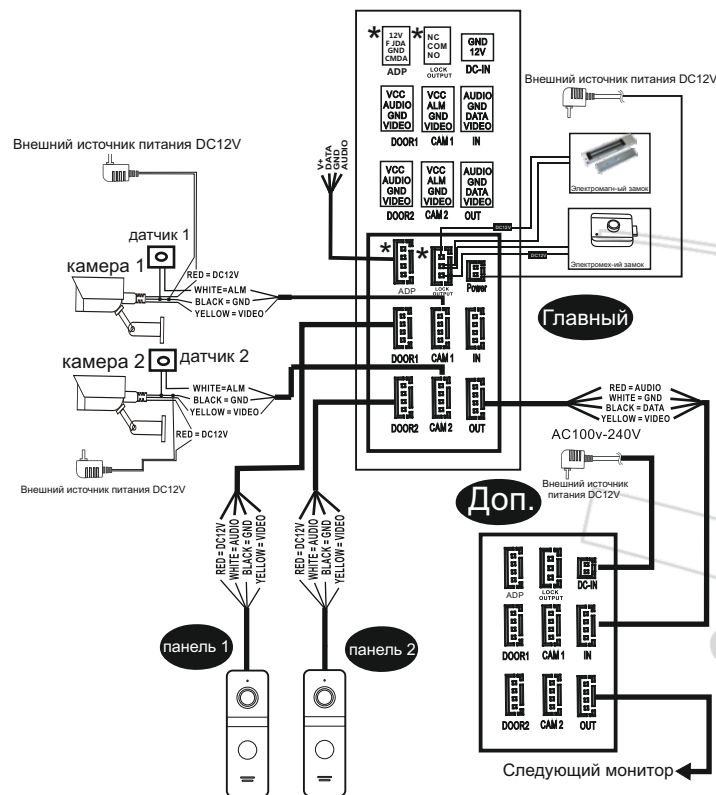

\* - присутствуют только в модели ST-M200/7 (v.2)

Рис.4

Использование кабеля для систем видеонаблюдения (совмещенный)




Дальность линии ≤ 100м

Использование кабеля 4x0,5



Дальность линии ≤ 50м

Использование кабеля UTP cat5/cat6 (не рекомендуется)



Дальность линии ≤ 20м

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА



МОДЕЛИ:

ST-M101/7, ST-M200/7 (v.2)

Скачано с [sec.ru](http://sec.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мониторы видеодомофона, модели: ST-M101/7, ST-M200/7 – предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторы видеодомофона позволяет общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.

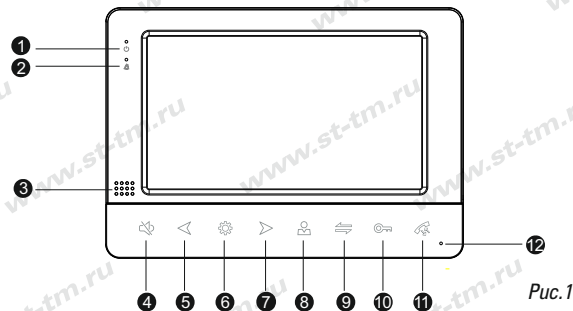


Рис.1

|   |                                  |    |                                                   |
|---|----------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 1 | Индикатор включения              | 7  | Кнопка(Вправо)                                    |
| 2 | Индикатор режима «Не беспокоить» | 8  | Просмотр изображений с вызывной панели или камеры |
| 3 | Аудио динамик                    | 9  | Переддресация                                     |
| 4 | Режим «Не беспокоить»            | 10 | Открытие замка                                    |
| 5 | Кнопка(Влево)                    | 11 | Активация/завершение разговора                    |
| 6 | Настройки                        | 12 | Микрофон                                          |

Табл.1

## 3. УСТАНОВКА

1. Перед установкой, пожалуйста, закрепите кронштейн для установки на стене или столе.
2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.
3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

Установка монитора.

Вызывная панель.

1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на него монитор.
2. Оптимизируйте высоту установки монитора 150-160 см.

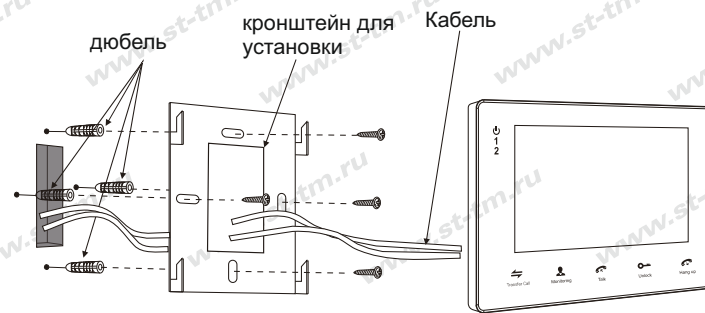


Рис.2




Рис.3

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В ..... - 1 шт.
- Крепеж(дюбель-пробка+шуруп) ..... - 4 шт.
- Кронштейн для установки ..... - 1 шт.
- Соединительный кабель (4 контакта) ..... - 5 шт.
- Соединительный кабель (2 контакта)(применимо только к модели ST-M200/7) ..... - 2 шт.
- Паспорт ..... - 1 шт.
- Тарная упаковка ..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монитор видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мониторы видеодомофонов моделей ST -M101/7, ST -M200/7 сер.№ \_\_\_\_\_ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23  
Тел. 8 (902) 569-81-96

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Подпись (инициалы и фамилия): \_\_\_\_\_