

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Тип дисплея	TFT LCD
Размер дисплея	7"
Разрешение	1024*600
Поддерживаемые стандарты	4 в 1 (720P/1080P)
SD карта	Да (до 128 Гб(класс 10))
Количество подключаемых панелей	2
Количество подключаемых камер	2
Количество подключаемых мониторов	6
Запись фото/видео	Да
Управление	Сенсорные кнопки
Интерком	Да
Режим "не беспокоить"	Да
Количество мелодий звонка	10
Автоответчик	Да (с SD картой)
Функция фоторамки	Да (с SD картой)
Wi-fi	Нет
Поддержка мобильного приложения	Нет
Напряжение питания	AC 100-240В (встроенный БП12V1A)
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Рабочая температура	-10°C...+60°C
Max. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/1A
Материал	Пластик
Размеры	184x126x23 мм

11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

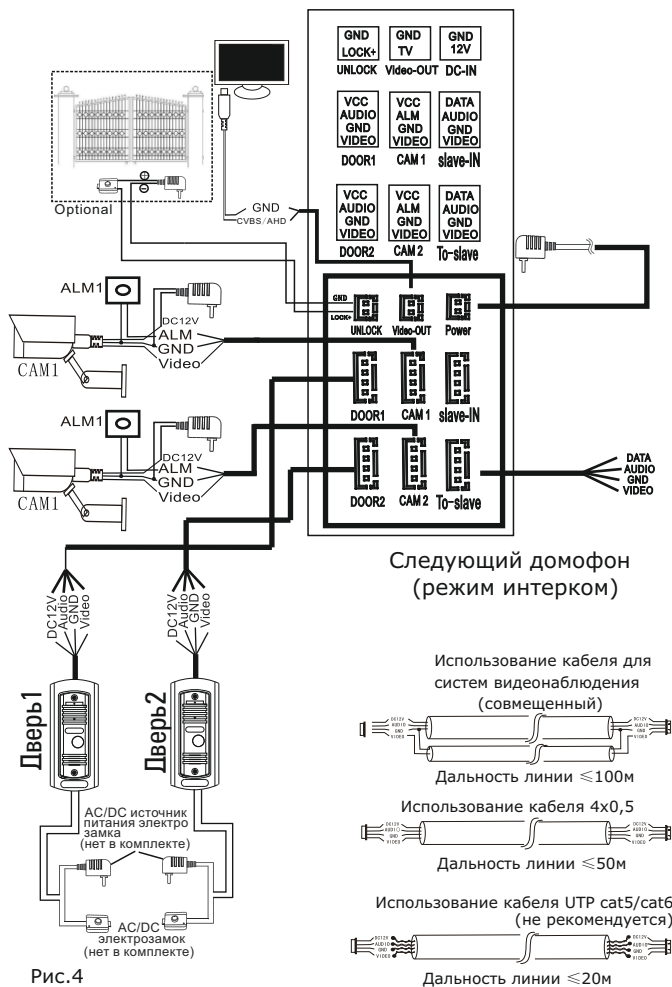



Рис.4

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

МОНИТОР
ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE
TECHNOLOGY

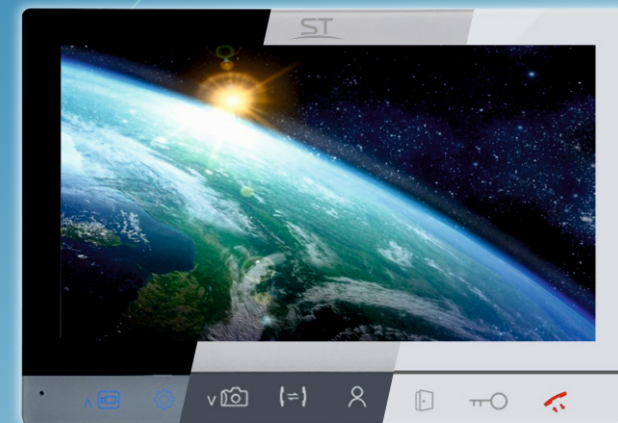

МОДЕЛЬ:
ST-M206/7

* Подробное описание можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

*Функция переадресации работает только с моделями серии 200(например ST-M202/7 и т.д.)

* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

*Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

* Производителем гарантируется надежную и стабильную работу устройств в течение всего срока службы.

« » SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монитор видеодомофона, модель ST-M206/7 предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторы видеодомофона позволяет общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.

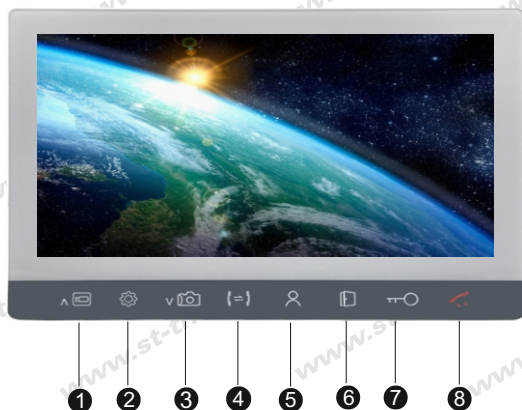


Рис.1

1. Включить/остановить запись во время мониторинга; навигация в меню «вверх»; вкл.(или выкл.) беззвучный режим (удержание 5 сек)
2. Настройки
3. Скриншот во время мониторинга / навигация в меню «вниз»
4. Переадресация
5. Мониторинг
6. Открытие ворот
7. Открытие замка
8. Активация/завершение разговора

Табл.1

3. УСТАНОВКА

1. Перед установкой, пожалуйста, закрепите кронштейн для установки на стене или столе.
2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.
3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

Установка монитора

1. Закрепите монитор на стене 4 винтами, и затем повесьте на него вызывную панель.

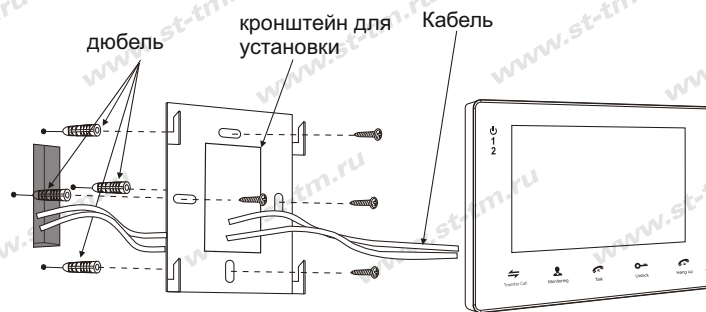


Рис.2




Рис.3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В..... | - 1 шт. |
| - Крепежный комплект..... | - 1 шт. |
| - Кронштейн для установки..... | - 1 шт. |
| - Соединительный кабель (4 контакта)..... | - 5 шт. |
| - Соединительный кабель (2 контакта)..... | - 2 шт. |
| - Паспорт..... | - 1 шт. |
| - Тарная упаковка..... | - 1 шт. |

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монитор видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монитор видеодомофона модель ST-M206/7, сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд» Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Скачано с sec.ru

Ит.

Подпись продавца