

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Тип дисплея	TFT LCD
Размер дисплея	7"
Разрешение	1024*600
Поддерживаемые стандарты	4 в 1 (720P/1080P)
SD-карта	Да (до 128 Гб(класс 10))
Количество подключаемых панелей	2
Количество подключаемых камер	2
Количество подключаемых мониторов	6
Запись фото/видео	Да
Управление	Сенсорные кнопки
Интерком	Да
Режим "не беспокоить"	Да
Количество мелодий звонка	10
Автоответчик	Да (с SD картой)
Функция фоторамки	Да (с SD картой)
Wi-Fi	Да
Поддержка мобильного приложения	Tuya Smart / Smart Life (iOS, Android 13 и выше)
Напряжение питания	АС 100-240В (встроенный БП 12V1A)
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Рабочая температура	.-10°C...+60°C
Мак. коммутируемые ток и напряжение для замка (ворота)	30V/1A
Материал	Пластик
Размеры	184x126x22,5мм

*Функция переадресации работает только с моделями серии 200(например ST-M203/7 и т.д.)


* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

*Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

* Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.

* Подробное описание можно найти на сайте www.st-tm.ru

11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

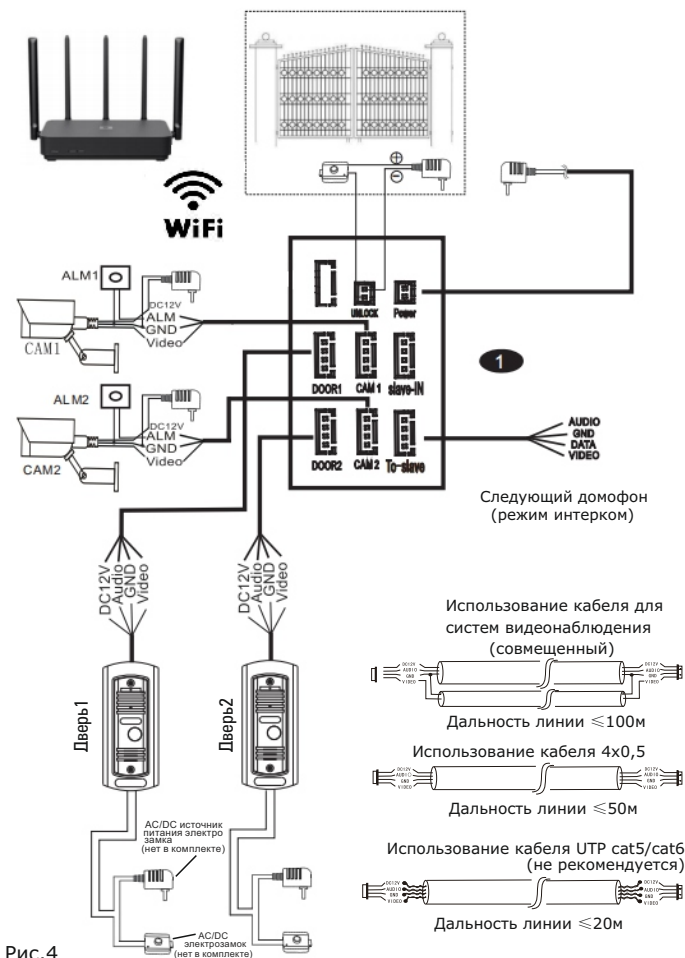

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

МОНИТОР
ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-M208/7

ЕАГ

SEC.RU

Короткий путь к информации


Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монитор видеодомофона, модель ST-M208/7 предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь. Модель оснащена сенсорными кнопками и встроенным Wi-Fi модулем для удаленного доступа и переадресации вызовов на смартфоны.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторы видеодомофона позволяют общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.

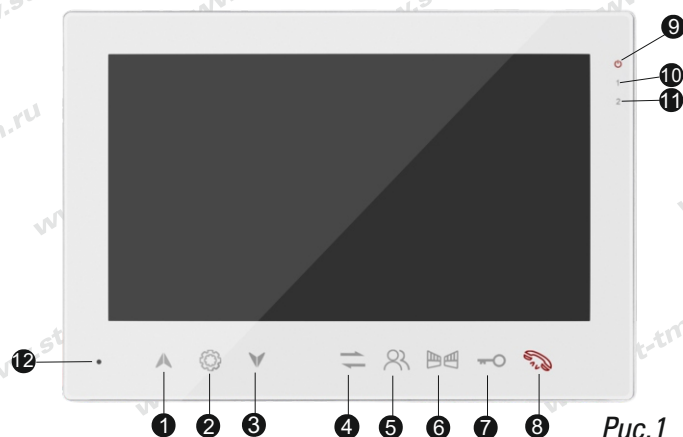

1. Навигация в меню «вверх»
2. Настройки
3. Навигация в меню «вниз»
4. Переадресация
5. Мониторинг
6. Открытие ворот
7. Открытие замка
8. Активация/завершение разговора
9. Индикатор работы
10. Индикатор 1ой двери
11. Индикатор 2ой двери
12. Микрофон

3. УСТАНОВКА

1. Перед установкой, пожалуйста, закрепите кронштейн для установки на стене или столе.
2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.
3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

Установка

1. Закрепите монитор на стене с помощью винтов, и затем повесьте на него монитор.

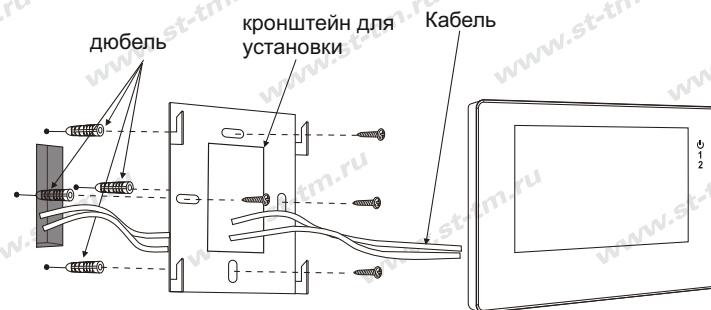


Рис.2




Рис.3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В..... | - 1 шт. |
| - Крепежный комплект..... | - 1 шт. |
| - Кронштейн для установки..... | - 1 шт. |
| - Соединительный кабель (4 контакта)..... | - 5 шт. |
| - Соединительный кабель (2 контакта)..... | - 2 шт. |
| - Паспорт..... | - 1 шт. |
| - Тарная упаковка..... | - 1 шт. |

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монитор видеодомофона должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монитор видеодомофона модель ST-M208/7, сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219.

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Скачано с sec.ru

М.П. _____

Подпись продавца