


10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Параметры		Характеристики
Монитор	Тип дисплея	IPS LCD
	Размер дисплея	7"
	Разрешение	1024*600
	Поддерживаемые стандарты	IP (720P/1080P)
	SD карта	Да (до 1 Тб(класс 10))
	Количество подключаемых панелей	4
	Количество подключаемых камер	4 (IP до 2 МП)
	Количество подключаемых мониторов	6
	Запись фото/видео	Да
	Управление	Сенсорный дисплей
	Интерком	Да
	Режим "не беспокоить"	Да
	Количество мелодий звонка	10
	Автоответчик	Да (с SD картой)
	Функция фоторамки	Да (с SD картой)
	Wi-fi	Да
	Поддержка мобильного приложения	Tuya Smart / Smart Life (iOS, Android 13 и выше)
	Напряжение питания	AC 100-240В (встроенный БП12V1A)
Панель	Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
	Рабочая температура	.-10°C...+60°C
	Мак. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/1A
	Материал	Пластик
	Размеры	174x107x18,5 мм
	Матрица	1/2.9"CMOS
	Разрешение	IP(720P/1080P)
	Тип видеосигнала	IP
	Угол обзора по диагонали/ по горизонтали/ по вертикали	160°/110°/117°
	ИК подсветка	Автоматическая, до 5м
	Объектив	1,9 мм
	Встроенный контроллер	Да
	Встроенный считыватель	Да
	Частота используемых IC карт	13,56 мГц
	Мак.количество прописываемых карт	200
	Кодонаборная панель	Нет
	Питание	DC12В±10%
	Класс защиты	IP65
	Материал	Алюминий+нержавеющая сталь
	Монтаж	Накладной
	Мак. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/2A;125V/1A
	Температура эксплуатации	.-40°C...+60°C
	Габаритные размеры	51x135x34мм

11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

1. Вариант подключения 1

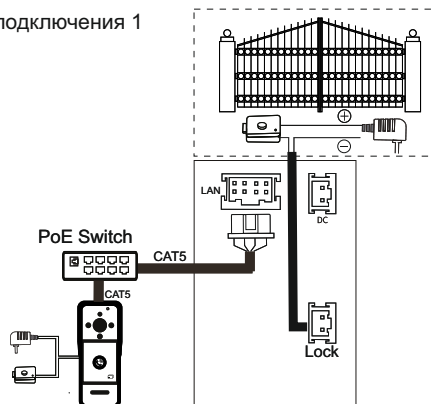

1. Вариант подключения 2

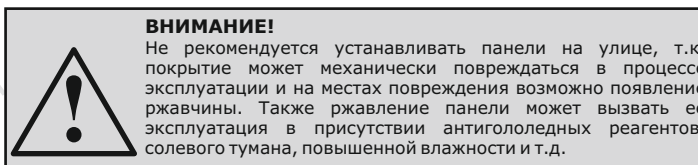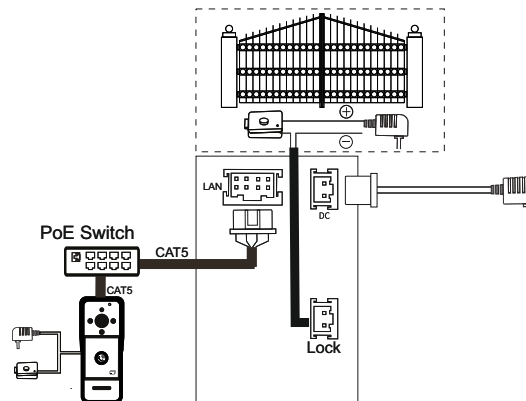

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется устанавливать панели на улице, т.к. покрытие может механически повреждаться в процессе эксплуатации и на местах повреждения возможно появление ржавчины. Также ржавление панели может вызвать ее эксплуатация в присутствии антигололедных реагентов, солевого тумана, повышенной влажности и т.д.

ВНИМАНИЕ! Параметры по умолчанию:

Имя пользователя: admin

Пароль: 129510

IP(DHCP) по умолчанию

*Функция переадресации работает только с моделями серии Земля.
 * Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.
 *Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

* Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.
 Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
 * Подробное описание можно найти на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КОМПЛЕКТ
ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-MP300/7

Серия «Земля»

реклама

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

EAC

КОДОС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект видеодомофона ST-MP300/7, состоящий из панели и монитора, предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по протоколу TCP/IP, позволяя осуществлять голосовую и видеосвязь.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Монитор видеодомофона позволяет общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.

Вызывная панель имеет встроенную видеокамеру цветного изображения. В панели установлено реле, для управления исполнительными устройствами (электромеchanический или электромагнитный замок). Панель имеет прочный металлический корпус, окрашенный полиэфирной порошковой краской, что позволяет использовать ее вне помещений, в местах, где высок риск краж и вандализма. На передней части панели установлен считыватель для IC карт, который предназначен только для осуществления прохода. Замок открывается при поднесении карты к считывателю или при нажатии кнопки на мониторе. Панель имеет встроенный контроллер, предназначенный для управления электромеchanическим или электромагнитным замками.

Комплект поддерживает функцию распознавания лиц. При распознавании лица происходит автоматическое открытие замка.

3. УСТАНОВКА

1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на него монитор/панель. 2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы. 3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

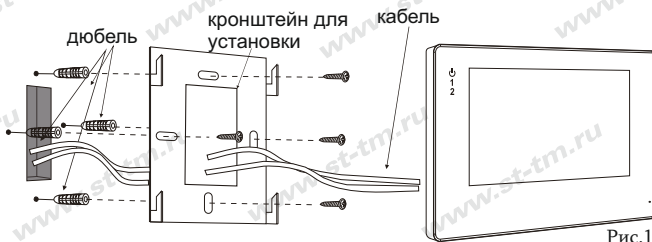


Рис.1

Панель может быть установлена как на улице, так и внутри помещения. Вызывная панель имеет накладную конструкцию, что упрощает ее установку. При необходимости используйте угловой кронштейн, позволяющий развернуть панель на 30 градусов. Козырек обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.

Настройка главной карты: нажмите кнопку SET (одно короткое нажатие) на задней части вызывной панели, чтобы войти в режим программирования. Вы услышите длинный звуковой сигнал, далее поднесите первую карту (Master A - для добавления карт), далее вторую карту (Master D - для удаления карт), затем поднесите первую карту (Master A) для выхода из режима программирования.

Добавление карт: проведите картой Master A, чтобы войти в режим добавления карт (вы услышите два звуковых сигнала), далее поднесите новые карты к считывателю один за другим в течение 20 секунд, и они будут сохранены автоматически. Завершите операцию, проведя картой Master A и дождавшись звукового сигнала.

Удаление карт: Проведите картой Master D, чтобы войти в режим удаления (вы услышите два звуковых сигнала), поднесите к считывателю карты, которые вы хотите удалить одну за другой в течение 20 секунд, и они будут удалены. Завершите операцию, проведя картой Master D и дождавшись звукового сигнала. Для удаления всех ключей нажать и удерживать кнопку SET до сигнала, далее 3 коротких нажатия, после нажатий услышите три длинных сигнала — ключи

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В..... | - 1 шт. |
| - Крепежный комплект для монитора | - 1 шт. |
| - Кронштейн для установки монитора..... | - 1 шт. |
| - Соединительный кабель (2 контакта) | - 3 шт. |
| - Вызывная панель видеодомофона с кабелем для подключения к монитору и замку | - 1 шт. |
| - Кронштейн для поворота панели на 30° | - 1 шт. |
| - Монтажная пластина..... | - 1 шт. |
| - IC карта*..... | - 5 шт. |
| - Монтажный комплект для крепления на стену..... | - 1 шт. |
| - Паспорт..... | - 1 шт. |
| - Упаковочная коробка | - 1 шт. |
- *все IC карты в комплекте, независимо от цвета и формы, имеют одинаковый функционал.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплект видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплект видеодомофона должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект видеодомофона модель ST-MP300/7, сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд» 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

Дата продажи: _____

www.kodos.ru

реклама

М.П.

/Подпись продавца