

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основные	Максимально подключается камер
	4
	Всего подключается микрофонов
IP	Всего видеовыходов
	1 (HDMI)
	Поддерживаемые видео кодеки
Воспроизведение	Макс. кол-во подключаемых IP
	4
	Макс. разрешение подключаемых IP камер
Аудио	Максимальный битрейт IP камеры (Kbps)
	16384
	Протоколы подключения IP камер
Тревога	IP камеры (разрешение / скорость)
	до 5 Мп (25 к/с (зависит от камеры))
	Кол-во одновременно воспроизв.каналов
Интерфейсы	Детекторы
	движения, потери видео, закрытия объектива
	Обработка тревожных сообщений
Видеовыходы	Уведомление на монитор, Push уведомление на телефон
	Количество / тип аудиовходов
	1 / HDMI
Сеть	Количество / тип аудиовыходов
	Поддерживаемые аудиокодеки
	G.711A / G.711U / ADPCM_DIV4, ACC
Общие параметры	Интерфейсы
	USB интерфейс
	2 USB 2.0
Общие параметры	Протоколы управления PTZ
	Pelco-D, Pelco-P
	Количество подключаемых HDD
Общие параметры	Интерфейс HDD
	SATA 3.0
	Максимальный объем подключаемых HDD
Общие параметры	до 6Тб
	Видеовыходы
	Видеовыход (разрешение)
Общие параметры	HDMI 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
	Режимы мультиэкрана
	1/3/4
Общие параметры	Удаленный доступ
	Просмотр/воспр-е записанного видео/управление
	Сетевой интерфейс
Общие параметры	RJ-45 10/100 Mbps
	Максимальный входящий битрейт
	60Mbps
Общие параметры	Максимальный исходящий битрейт
	40Mbps
	Сетевые протоколы
Общие параметры	TCP/IP, IPV4, IPV6, DHCP, DDNS, NTP, HTTP, UPnP, TCP, UDP
	Удаленный доступ
	IE / Easy7 Smart Client Express
Общие параметры	p2p*
	VideoSight
	Поддержка платформ
Общие параметры	Android/Phone/Windows (PC)
	Программное обеспечение
	Easy7 Smart Client Express / SearchConfig Tool
Общие параметры	Макс.кол-во удаленных подключений (максимальное количество удаленно просматриваемых каналов)
	Ограничено пропускной способностью сетевой карты (40Mbps)
	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)
Общие параметры	12В / 10Вт
	Рабочая температура
	-10°C ~ +55°C
Общие параметры	Габариты, мм. (без тары)
	203 x 120 x 39 мм

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



IPC - 5Mp




PLUG-IN FREE - работает с большинством браузеров

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ (не бытового применения)

ST SPACE TECHNOLOGY

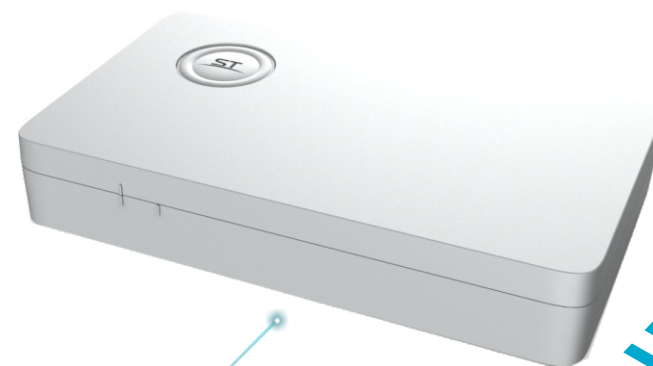

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



Параметры по умолчанию:

Имя пользователя: admin

Пароль: 12345



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru
** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

модель:

ST-NVR-S0405K15

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.st-tm.ru

www.kodos.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-NVR-S0405K15 – цифровой видеореги­стратор, предназначен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микро­фонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управле­ние и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенны­ми в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), разъемов на боковой панели.

- S+265/H.265/H.264 - стандарты сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0);
- Мультиплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;
- Предзапись/постзапись по детектору движения: 5-60 сек/10-600 сек;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Возможность просмотра и управления по сети;
- Автовосстановление после аварийного отключения.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт
с кабелем и вилкой - 1 шт.
- мышь для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 4 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся –
- «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка **КОДОС** - 1 шт.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видео­регистраторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистра­тору. Для уменьшения объема записываемой инфор­мации и экономии дискового пространства видеосиг­нал сжимается по алгоритму S+265/H.265/H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устрой­ством. Монтаж, настройка регистратора может произ­водиться только специалистами с должной квалифи­кацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответ­ствовать условиям ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответ­ствии с требованиями действующих правил эксплуа­тации электроустановок, находящихся под напряже­нием до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осу­ществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеореги­стратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После оконча­ния срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспо­собность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовле­ния. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействи­тельными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, химические, термические поврежде­ния корпуса или элементов схемы;
- электрический пробой входных и выходных каска­дов;
- авария в цепях питания;
- следы неквалифицированного ремонта или вмеша­тельства в схему;

Гарантия не распространяется на изделие с нарушен­ной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-NVR-S0405K15 сер.№..... изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудо­вании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. Синь-Хуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:

ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124, тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

реклама

М.П.

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца