10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Матрица	1/2.7''CMOS
Разрешение	AHD(720P/1080P)
Тип видеосигнала	CVBS/AHD
Угол обзора по диагонали/ по горизонтали/ по вертикали	125°/100°/160°
ИК подсветка	Автоматическая, до 1м
Объектив	1,9 мм
Встроенный контроллер	Нет
Встроенный считыватель	Нет
Кодонаборная панель	Нет
Питание	DC12В±10%
Класс защиты	IP65
Материал	Алюминий
Монтаж	Накладной/под углом/врезной(опция)
Max. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/2A;125V/1A
Температура эксплуатации	.-45°C...+60°C
Габаритные размеры	41,6x126,7x23мм

*Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

*Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

*Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.

* Подробное описание можно найти на сайте www.st-tm.ru

11. ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

1. Монтаж панели с угловым кронштейном:

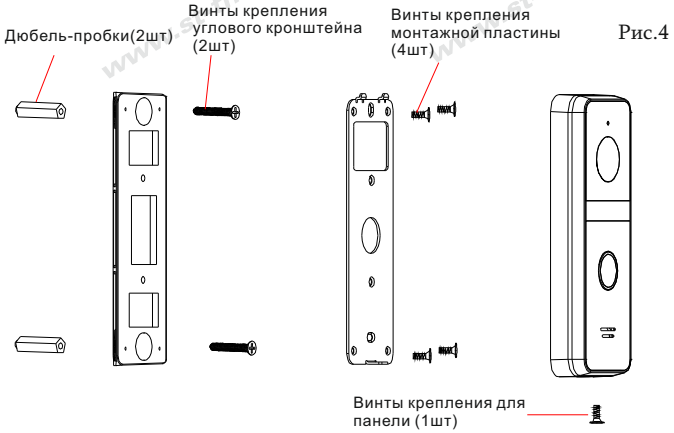

Рис.4

2. Монтаж панели без углового кронштейна

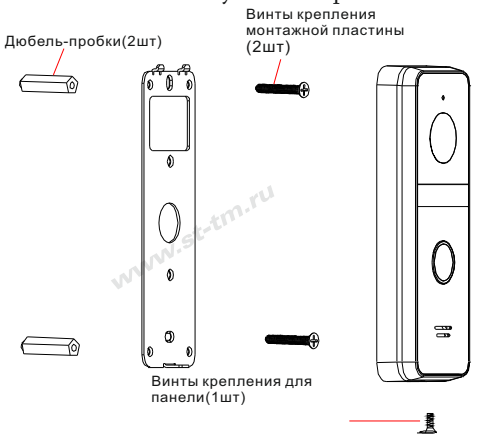

Рис.5

ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется устанавливать панели на улице, т.к. покрытие может механически повреждаться в процессе эксплуатации и на местах повреждения возможно появление ржавчины. Также ржавление панели может вызвать ее эксплуатация в присутствии антигололедных реагентов, солевого тумана, повышенной влажности и т.д.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE TECHNOLOGY

модель: ST-P200 (v.2)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вызывная панель видеодомофона, модель ST-P200 предназначена для применения совместно с мониторами видеодомофонов ST, поддерживающих стандарт AHD. Панель позволяет вести видеонаблюдение пространства перед панелью и осуществлять голосовую связь с посетителем. Инфркрасная подсветка позволяет получить на экране монитора изображение приемлемого качества, даже при полном отсутствии освещения. Панель обеспечивает видеонаблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вызывная панель имеет встроенную видеокамеру цветного изображения. В панели установлено реле для управления исполнительными устройствами (электромеханический или электромагнитный замок). Панель имеет прочный металлический корпус, окрашенный полиэфирной порошковой краской, что позволяет использовать ее вне помещений, в местах, где высок риск краж и вандализма.

Вызывная панель управляется по 4х проводному интерфейсу и имеет двух проводной кабель для управления замковым устройством.

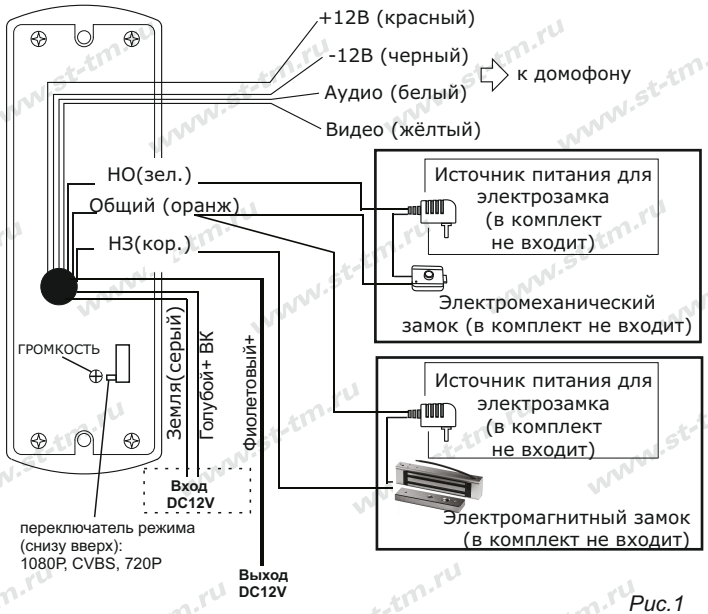

Рис.1

3. УСТАНОВКА

Панель может быть установлена как на улице, так и внутри помещения. Вызывная панель имеет накладную конструкцию, что упрощает ее установку. При необходимости используйте угловой [illegible] градусов. Козырек обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.

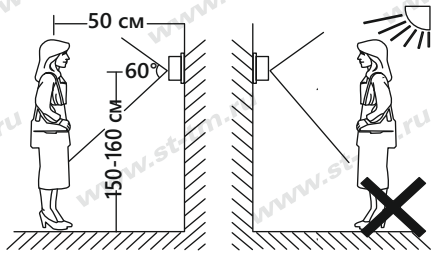

Рис.2

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вызывная панель видеодомофона с кабелем для подключения к монитору и замку ..... - 1 шт.
- Кронштейн для крепления панели ..... - 1 шт.
- Кронштейн для поворота панели на 30° ..... - 1шт.
- Монтажный комплект для крепления на стену ..... - 1 шт.
- Паспорт ..... - 1 шт.
- Тарная упаковка ..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Вызывную панель следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вызывная панель должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой. Гарантийными случаями не признаются следы ржавчины на покрытии замков при условии их эксплуатации на улице и/или в присутствии антигололедных реагентов, солевого тумана, повышенной влажности и т.п.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывные панели видеодомофонов моделей ST-P200 сер. №_____изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124. Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: [illegible]

м.п.

Дата продажи: [illegible] подпись продавца

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru