Комплект шлагбаума из тумбы и стрелы
ST-RB156BR-L pack 1

- **Регулируемая длина стрелы 3,5–6 м**
- **Светоотражающие наклейки на стреле**
- **Бесщеточный двигатель постоянного тока**
- **Механизм откидывания стрелы**
- **Регулируемая скорость открывания до 5 секунд**
- **Интенсивность использования 100%**
- **Возможность резервирования питания**
- **Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой**
- **Многофункциональный контроллер**
- **Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием**
- **Интерфейс RS485 и CAN шина**
- **Наработка на отказ 5 000 000 циклов**

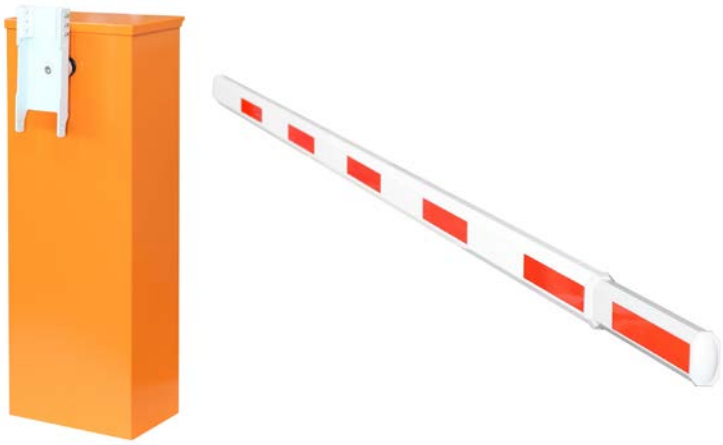

Комплект: ST-RB156BR-L тумба шлагбаума для стрел 5–6 м, ST-RB056TA стрела телескопическая 3,5–6 м.

Технические характеристики

Модель:	**ST-RB156BR-L**
Длина стрелы:	5–6 м
Максимальная скорость:	5 с
Тип:	Левый
Частота вращения двигателя:	1400 об/мин
Напряжение питания:	~220 В (AC)
Потребляемая мощность:	140 Вт
Класс защиты:	IP54
Диапазон рабочих температур:	от -40 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	930 x 330 x 220 мм

Модель:	**ST-RB036TA**
Материал:	Алюминий
Длина:	Регулируемая 3,5–6 м
Амортизирующая кромка:	Нет, опционально ST-RB006RE
Подсветка:	Нет
Габариты:	3550 x 80 x 45 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru