



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST-S42POE	ST-S161POE	ST-S163POE	ST-S240POE
PoE порты	4 x (10/100/1000 Мбит/с)	16 x (10/100 Мбит/с)		24 x (10/100 Мбит/с)
UpLink порты	1 x(10/100/1000 Мбит/с)	2 x (10/100/1000 Мбит/с)		
SFP порты	1 x (10/100/1000 Мбит/с)			2 x (10/100/1000 Мбит/с)
Мах.пропускная сп-ть	1000 Мбит/канал	100 Мбит/канал (PoE порты);1000 Мбит/канал (UpLink и SFP порты)		
Uвых	48 (±10%)			
P(ном) каждый порт (Вт)	19		15	19
P(макс) каждый порт (Вт)	30			
P(сумм) общая (Вт)	78	250		400
Тип PoE	A/B		A	A/B
Стандарт сети	IEEE802.3;IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3af/at(PoE+)			
Скорость фильтрации/передачи пакетов	10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт	10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт		
Коммутационная способность (Гбит/с)	12			12,8
Дополнительно	VLAN	Extend режим, VLAN		VLAN
Система охлаждения	пассивная	активная		
Материал корпуса	металл			
Температура эксплуатации	От -45°С до +55°С			
RH эксплуатации	20-90%			
Габаритные размеры ИП, мм	200x120x40	270x180x44	270x180x44	440x285x45

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

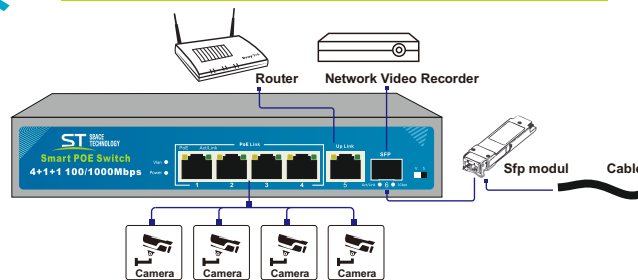

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

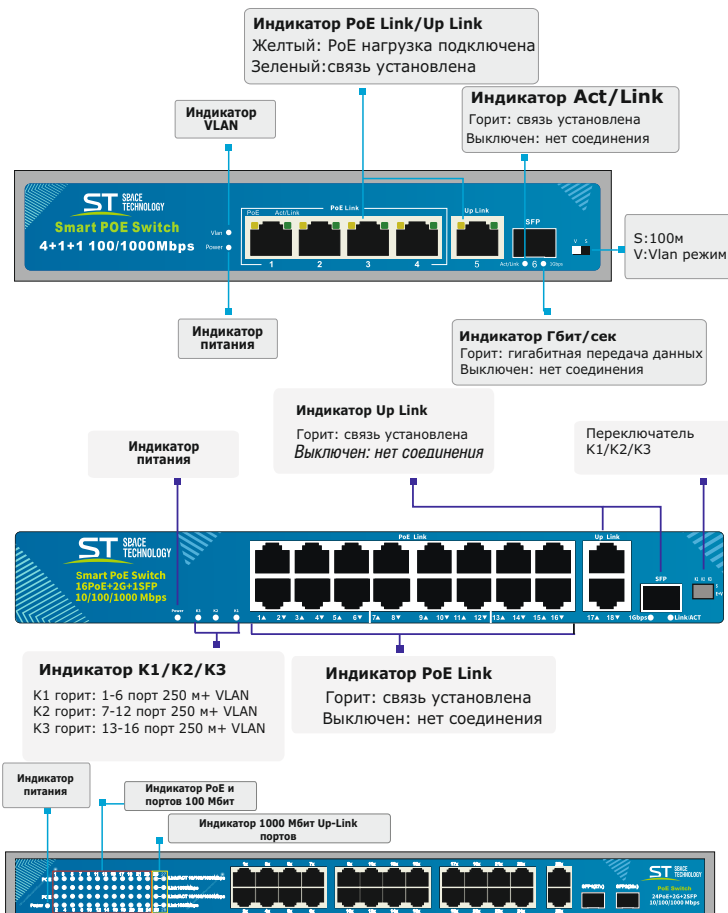

ВНИМАНИЕ!

Иллюстрации носят информативный характер и могут отличаться от реальных изделий.

Варианты PoE

Варианты PoE	A	B
Используемые контакты	1/2(+) 3/6(-)	4/5(+) 7/8(-)

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY



модели:

ST-S42POE(4G/1G/1S/78W/AB)
ST-S161POE(2G/1S/250W/AB)
ST-S163POE(2G/1S/250W/A)
ST-S240POE(2G/2S/400W/AB)

