

Считыватель идентификаторов Touch Memory ST-TR241

- Контактная идентификация пользователей
- Антивандальный миниатюрный дизайн
- Считыватель поддерживает идентификаторы формата Touch Memory
- Двухцветная световая индикация
- Влажно/пылезащищенный корпус



Считыватель ST-TR241 предназначен для работы в составе систем контроля доступа с идентификаторами Touch Memory и идеально подходит для бюджетных решений с высокими требованиями к надежности. Считыватель имеет конструкцию для установки, как в помещении, так и на улице: прочный металлический корпус с защищенной компаундом электронной частью обеспечивает работоспособность в любых погодных условиях и высокий уровень вандализационной защиты.

Технические параметры

Модель:	ST-TR241
Цвет:	Полированный хром
Считыватель:	Touch Memory
Интерфейсы:	iButton
Питание:	12 В (DC), не более 10 мА
Класс защиты:	IP68
Диапазон рабочих температур:	От -60 до +70 °C
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Габариты:	Ø37 x 10 мм

Инструкция по установке считывателей ST-TR240 и ST-TR241


Порядок установки

- Приложите считыватель к поверхности и выполните разметку.
- Просверлите 2 отверстия под крепёжные винты.
- Используя крепежные винты, закрепите считыватель на стене.
- Подключите считыватель в соответствии с цветовой маркировкой и уложите кабель.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

Внешний вид



Монтажный чертёж

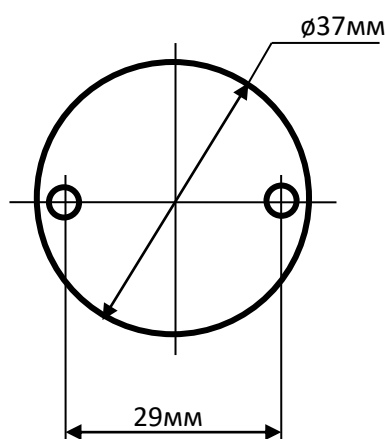

Подключение

Красный:	DATA (Данные)
Черный:	GND (Земля)
Белый:	LED: красный СИД +12В, зеленый СИД GND
Желтый:	LED: красный СИД GND, зеленый СИД +12В

Спецификация

Модель:	ST-TR240	ST-TR241
Считыватель:	Touch Memory	
Интерфейс:	iButton	
Питание:	Не требуется	12 В (DC), не более 10 мА
Класс защиты:	IP68	
Рабочая температура:	от -60 °С до +70 °С	
Рабочая влажность:	5% – 95 %	
Размеры:	ø37 x 10 мм	