

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 2.13 Мп
	Кодек сжатия H.265/H.264/MP4EG
	Кол-во кадров в секунду до 30
	Кол-во потоков видео 3 (Главный поток 1920X1080@до 30 к/сек; Второстепенный 704X576@до 30 к/сек; Третий 352X288@до 30 к/сек)
Оптика	Фокусное расстояние 4.0мм~120мм (58°~2.8°)
	Тип объектива PTZ
	Оптический зум 25x
	Цифровой зум 16x
Видео	Сенсор (название-опционально)/CPU 1/2.8" SONY STARVIS
	Светочувствительность (мин. освещенность) 0.002 Люкс / 0 Люкс с виц. ИР
	Электронный затвор 1-1/10000 сек
	Гамма-коррекция 0.45
ИР	Функции улучшения изображения BLC/Smart Defog/IVDR (140MB)/3D-DNR/HLC/ROI
	Дальность ИК подсветки до 150м
	Количество диодов 6
	Smart ИР Регулируется зумом
Аудио	ИК-фильтр Двойной ICR
	Аудио входы/выходы 1/1
Хранение	Наличие слота для SD есть (Micro SD)
	Максимальный объем SD до 256 Tb
	Тревожные входы/выходы 1/1
Тревога	Дополнительные возможности Контроль периметра/пересечение линии в указанном направлении/распознавание PTZ / контроль оставленных, потерянных предметов
Сеть	Витрейт 32...16384 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам Onvif (Profile S) / CGI
	Сетевые протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPv4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, PPPoE
	Удаленный доступ IE8/NVSC
PTZ	P2P Android / iPhone (EasyLive)
	Скорость поворота по горизонтали до 240°/сек
	Скорость поворота по вертикали до 200°/сек
	Скорость зумирования <4сек (от 55.8° до 3.2°)
Электр.ч. парам.	Кол-во предустановок 500@16ро 32 предуст. каждый@ (каждый скан./маршрут/шаблонов) 600сек или 1000 записей)
	Напряжение питания 12В / PoE+
	Максимальная потребляемая мощность 21 Ватт (25 Ватт PoE+)
Исполнение	PoE (тип A or B) 802.3afPoE+
	Материал корпуса Металл+пластик
	Крепление Настенный кронштейн в комплекте
	Рабочая температура -50...+65 (авто климат контроль)
	Степень защищенности IP66

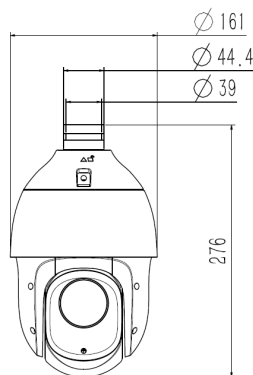


Рис.3 Габаритные размеры (мм)

ВНИМАНИЕ! Параметры по умолчанию
Имя пользователя: admin Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



модель: **ST-V2631**

v.2

реклама

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

www.kodops.ru

PRO STARLIGHT

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована
под предметы другого функционального назначения и
не имеет функционального внешнего светового сигнала
в виде постоянного свечения красного светового диода



СОЕДИНЕНИЕ




Рис.1 Схема подключения



Рис.2 Схема подключения питания 12 Вольт к камере

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к камере соблюдайте полярность (см. Рис.2)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2631 - видеокamera телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту (в комплект не входит) с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и их хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Для точного позиционирования в пространстве имеется поворотная платформа (PTZ).

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего источника питания 12 Вольт, либо от источника PoE (802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания камеры. Данная камера является сложным электронным устройством. Монтаж и настройка может производиться только специалистами с должной квалификацией.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокamеры - 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене - 1 шт.
- источник питания камеры 220/12Волт - 1 шт.
- ключ шестигранный для сборки камеры - 1 шт.
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги, черного цвета - 1 шт.
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну - 3 шт.
- болты крепления кронштейна анкерного типа - 4 шт.
- страховочный комплект - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- прокладка резиновая для кронштейна - 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2631 сер.№..... изготовляется в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжуря КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.

Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления:

М.П.

реклама

Продавец (наименование и адрес):

Сот - Ос - ИсБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца