

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2,1Mn (1920x1080)
	Кодек сжатия	H.265/H.264/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	25
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	4.8мм~120мм (57.6° ~ 2.5°)
	Тип объектива	PTZ
	Оптический зум	25x
	Цифровой зум	16x
Видео	Сенсор	1/2.8" SONY STARVIS™ (Starlight)
	Светочувствительность	0.005 Люкс / 0 Люкс с вкл. IR
	Электронный затвор	1s-1/100000s
	Функции улучшения изображения	BLC/Smart Defog/WDR (120dB)/3D-DNR/HLC
Подсветка	Дальность ИК подсветки	150м
	Количество и тип LED	6
	ИК-фильтр	Двойной ICR
	Дополнительно	Smart IR (регулируется зумом)
Аудио	Аудио входы / выходы	-/-
Хранение	Наличие слота для SD	есть
	Максимальный объем SD	до 256 Гб
Тревога	Тревожные входы / выходы	-/-
	Smart функции	Автотрекинг, пересечение линии, Вторжение в зону, Выход из зоны, Подсчет объектов, Улучшенный детектор движения, Сравнение лиц, Расписание PTZ
Сеть	Битрейт	128 ... 6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif
	Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
	Удаленный доступ	IE8/NVMS
	P2P	Android / Iphone (SuperLive Plus)
PTZ	Скорость поворота по горизонтали	до 80°/сек
	Скорость поворота по вертикали	до 80°/сек
	Скорость зуммирования	<3,6 сек.
	Кол-во предустановок	360 предустановок, 8 круизов по 16 предустановок каждый, 4 маршрута по 180 сек каждый
Питание	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	22 Ватт
	PoE (тип A or B)	802.3at/PoE+
Исполнение	Тип корпуса	Поворотная
	Материал корпуса	Металл-пластик
	Крепление	Настенный кронштейн в комплекте
	Рабочая температура	-50°...+60°
	Степень защищенности/вандалостойкость	IP66 / -

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным значком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY




МОДЕЛЬ:
ST-V2635
PRO Starlight

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru
www.st-tm.ru

СОЕДИНЕНИЕ

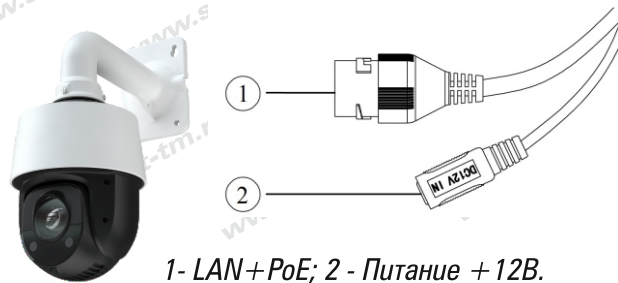

1- LAN+PoE; 2 - Питание + 12В.

Рис.1 Схема подключения




Рис. 2 Подключение проводов видеокamеры



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2635- видеокamera телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокamеры - 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене - 1 шт.
- источник питания камеры 220/12Вольт - 1 шт.
- ключ шестигранный для сборки камеры - 1 шт.
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги - 1 шт.
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну - 4 шт.
- болты крепления кронштейна анкерного типа - 4 шт.
- страховочный комплект - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся-предостережение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ДСС · ДСБ

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2635сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: ноябрь 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

www.kodos.ru

Подпись продавца