

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Общие	Разрешение 2.1 Мп (1920*1080)
	Кодек сжатия Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	Кол-во кадров в секунду 30 k/s
	Кол-во потоков видео 3
Оптика	Фокусное расстояние 2,8-12 мм (108-32")
	Тип объектива Моторизованный
Видео	Сенсор 1/2.7" Starlight Technology
	Светочувствительность 0.005 Lux (цвет) / 0 Lux (Ч/Б с IR)
	Электронный затвор 1-1/1000000
	Функции улучшения изображения BLC / True WDR (120dB) / HLC / AGC / MGC / 2D/3D-DNR / AWB / MWB / Антимуар
	Дополнительно 4 приватные зоны / поворот: 90° (коридор), 180°, зеркально
Подсветка	Дальность подсветки до 50 м
	Количество и тип LED 2 IR LED
	ИК-фильтр Механический
	Дополнительно Smart IR
Аудио	Аудио входы/выходы - / Встроенный микрофон
	Кодек сжатия аудио G.711
Хранение	Наличие слота для SD-карты Есть
	Тип карты microSD (UHS Class 3 или выше)
	Максимальный объем SD-карты до 128 Гб
Тревога	Smart функции Детектор движения, обнаружение закрытия объектива, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону, аудиодефекция
	Битрейт до 6144 Kbps
Сеть	Протоколы подключения к регистраторам ONVIF (Profile S / G / T)
	Сетевые протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
	Удаленный доступ Chrome / IE (v.8 и выше) / Guard station
	P2P Guard Viewer
Питание	Напряжение питания 12V±25%,
	Максимальная потребляемая мощность < 8,5 Вт
	PoE 802.3af (вариант А/В)
Исполнение	Тип корпуса Цилиндр
	Материал корпуса Металл
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -50...+60° C
	Степень защищенности / вандализма IP67 / -

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Контроль вторжения в зону



Контроль пересечения линии



Детектор закрытия объектива



True WDR 120 dB



Встроенный микрофон



Возможность установки SD Card до 128Gb



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



Модель:
**ST-V2637
PRO**


КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

www.st-tm.ru

www.kodos.ru

реклама

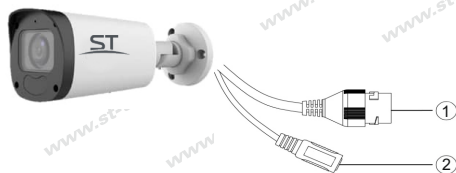

1- LAN+PoE; 2 - Питание +12В.

Рис.1 Схема подключения видеокamеры





Рис. 2. Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2637 - видеокamera телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель и подключить к разъему питания. Видеокamera.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... - 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение"..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги..... - 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления..... - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокamera при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документа, подтверждающего производство, срок гарантии составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалтифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2637 сер.№ _____ изготовляется в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219 Тел. 8(800) 775-20-90

Дата изготовления: сентябрь 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____

Д. С. О. Т. О. С. И. С. Б.

www.kodos.ru