

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Общие	Разрешение	4 Мп (2592*1520)
	Кодек сжатия	S+265/H.265/H.264
	Кол-во кадров в секунду	PAL 25 к/с; NTSC 25 к/с
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	2,8 мм (107°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2.8" Sony starlight technology
	Светочувствительность	0,002 Lux (сnee) / 0 Lux (ч/б с IR)
	Электронный затвор	1-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC / True WDR (120dB) / HLC / AGC / MGC / 3D-DNR / AWB / MWB / Антиглюман
Подсветка	Дополнительно	4 привативные зоны
	Дальность подсветки	до 50 м
	Количество и тип LED	2 IR LED
	ИК-фильтр	Механический
Аудио	Дополнительно	Smart IR
	Аудио входы/выходы	- / Встроенный микрофон
	Кодек сжатия аудио	G.711/G.711u/ADPCM (8K-48Kbps)
	Наличие слота для SD-карты	Есть
Хранилище	Тип карты	microSD (UHS Class 3 или выше)
	Максимальный объем SD-карты	до 512 Гб
	Smart функции	Детектор движения, обнаружение закрытия объектива, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону
Трассировка	Битрейт	до 6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S / G / T)
	Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPv4, NTP, UDP
	Удаленный доступ	IE (v.8 и выше) / Easy7
Сеть	P2P	EasyLive
	Напряжение питания	12V±25%,
	Максимальная потребляемая мощность	< 6,5Вт
	PoE	802.3af (вариант A/B)
Питание	Тип корпуса	Цилиндрический
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-50...+60 C
Исполнение	Степень защищенности / вандалистость	IP67 / -

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Контроль вторжения в зону



Контроль пересечения линии



Детектор закрытия объектива



True WDR 120 dB



Встроенный микрофон



Возможность установки SD Card до 512Gb



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамouflирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).



ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345 IP адрес: 192.168.0.100



ВНИМАНИЕ! Одновременная работа P2P и Onvif не поддерживается! При необходимости подключения камеры по Onvif, используйте P2P видеорегистратора.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-V4523
PRO STARLIGHT

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование - СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

реклама

СОЕДИНЕНИЕ

Стабилизированное
питание 12В

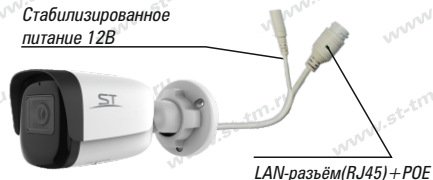


Рис.1 Схема подключения видеокamеры





Рис. 2. Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V4523 - видеокamera телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель к разъему питания. Видеокamera.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего на-
пряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдай-
те полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предо-
стережение "Ведется видеонаблюдение"..... 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции
LAN (RJ-45) разъема от влаги..... 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления- 1 шт.
- паспорт..... 1 шт.
- упаковочная коробка..... 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответ-
ствии с требованиями действующих правил
эксплуатации электроустановок, находящихся
под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания
осуществляется при отключенном напряжении
питания.

Запрещается включать видеокamera при
открытой крышке изделия, а также при
повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для
жизни, здоровья людей и окружающей среды.
После окончания срока службы его утилизация
производится без принятия специальных мер
защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует
работоспособность изделия в течение 24 месяцев
с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты
изготовления устройства. В случае отсутствия
максимального срока службы, срок службы не
менее 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с
нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недей-
ствительными, если причиной выхода из строя
явились:

- механические, термические, химические
повреждения корпуса и других элементов
изделия, некачественный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных
каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет
нуждаться в гарантийном и послегарантийном
обслуживании, просим обращаться к региональ-
ному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели
это изделие или в территориальный авторизи-
рованный сервисный центр, адрес которого
можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты
изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V4523 сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивой
2014/30/EU об электромагнитной совместимости и
2011/65/EU об ограничении содержания вредных
веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи
Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул.
СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное
принимать претензии и производить гарантийный
ремонт и замену товара на территории РФ:
ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13,
оф.219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи:

Подпись продавца

Суд · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru