

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                | Параметр                                  | Значение                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Связные        | Разрешение                                | 5Mn (2592x1944)                                                                   |
|                | Кодек сжатия                              | H.264 / H.265                                                                     |
|                | Кол-во кадров в секунду                   | 25 k/s                                                                            |
|                | Кол-во потоков видео                      | 3                                                                                 |
| Оптика         | Фокусное расстояние                       | 2,8 mm (105°)                                                                     |
|                | Тип объектива                             | Фиксированный                                                                     |
| Видео          | Сенсор                                    | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                      |
|                | Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,02Lux (цвет); 0 Lux (с IR)                                                      |
|                | Электронный затвор                        | 1 - 1/100000                                                                      |
|                | Функции улучшения изображения             | BLC / D-WDR / HLC / AGC / MGC / 3D-DNR / AWB / MWB / Антимуар                     |
| IR             | Дополнительно                             | ROI, поворот изображения, 4 приватные зоны                                        |
|                | Дальность ИК подсветки                    | до 30 м                                                                           |
|                | Количество и тип диодов подсветки         | 1 IR LED                                                                          |
|                | ИК-фильтр                                 | IR-CUT (механический)                                                             |
| Аудио          | Аудио входы/выходы                        | нет                                                                               |
|                | Наличие слота для SD-карты                | Есть, Micro SD                                                                    |
| Хранилище      | Максимальный объем SD-карты               | до 128 Гб                                                                         |
|                |                                           |                                                                                   |
| Тревога        | Smart функции                             | Обнаружение размытия видео, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону       |
|                |                                           |                                                                                   |
| Сеть           | Битрейт                                   | до 5120 Kbps                                                                      |
|                | Протоколы подключения к регистраторам     | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI                                         |
|                | Сетевые протоколы                         | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, FTP |
|                | Удаленный доступ                          | IE (v 8 и выше)                                                                   |
| Электр. парам. | P2P                                       | IPEYE                                                                             |
|                | Напряжение питания                        | 12 В                                                                              |
|                | Максимальная потребляемая мощность        | < 5 Ватт                                                                          |
|                | PoE                                       | 802.3af                                                                           |
| Исполнение     | Исполнение (форм-фактор)                  | Цилиндрический                                                                    |
|                | Материал корпуса                          | Металл                                                                            |
|                | Регулировка кронштейна                    | 3D-Ось                                                                            |
|                | Рабочая температура                       | -50...+60                                                                         |
| Исполнение     | Степень защищенности                      | IP67                                                                              |
|                |                                           |                                                                                   |



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

**ВНИМАНИЕ!** Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345  
IP адрес: 192.168.0.100

\* Подробное описание функций  
можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



модель:

**ST-V5603**

**PRO**

реклама

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)


\* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

\* Технически характеристики несут глубоко информативный характер и не могут быть основой для принятия окончательного уведомления.

**Кодос**

EAC

## СОЕДИНЕНИЕ

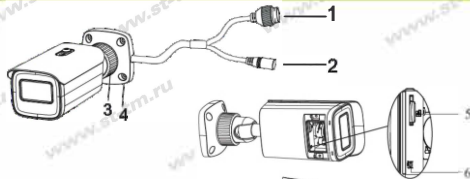

1. LAN (RJ45) + POE
2. Питание 12 Вольт
3. Основание для монтажа
4. Фиксирующий шуруп
5. Слот для micro SD карты
6. Кнопка сброса

Рис. 1 Схема подключения



Рис. 2 Подключение проводов



**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**  
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V5603 - видеочамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

**Примечание:** запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеочамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеочамеры.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеочамере соблюдайте полярность.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеочамеры ..... - 1 шт.
- крепежный комплект ..... - 1 пакет
- шаблон бумажный для разметки крепления ..... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги ..... - 1 шт.
- паспорт ..... - 1 шт.
- упаковочная коробка ..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеочамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеочамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V5603 сер.№ ..... изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. Синьхуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Технарем»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.  
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: С.ОТ. О.С. ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)