

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	4 Мп (2560x1440)
	Кодек сжатия	H.264/ H.265/H.265+/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	4Мрх25 к/с; 3Мрх25 к/с; 2Мрх30 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2.8 мм (Гор.107,6°/Верт. 58,4°/Диаг.126,4°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/1.8" CMOS Starlight LUX
	Светочувствительность	0,0003 Lux (цвет) / 0 Lux (c IR)
	Электронный затвор	1-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/ HLC/ DWOIR/ AGC/ MGC/ Антиглюмер/ 2D и 3D-DNR/ AWB/ MWB
Подсветка	Дополнительно	ROI (8 зон) / 4 приватные зоны / поворот изображения
	Дальность подсветки	до 30м
	Количество и тип LED	2 LED
	ИК-фильтр	Механический
Хранение	Дополнительно	Smart IR
	Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон/ -
	Кодек сжатия аудио	G.711A/ U
	Наличие слота для SD-карты	Есть
Тревога	Тип карты	microSD
	Максимальный объем SD-карты	512Гб
	Основные	Детектор движения/Аудио детекция
	Smart функции	Детектор человека, детектор автомобиля
Сеть	Битрейт	до 6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S/T/G)
	Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
	Удаленный доступ	Google Chrome/Microsoft Edge/ IE/ Firefox/ Guard Station
Питание	R2P	Guard Viewer, Guardlive
	Напряжение питания	12 В
	Максимальная потребляемая мощность	<3,5 Вт
	PoE	802.3af (вариант A/B)
Исполнение	Тип корпуса	Купол
	Материал корпуса	Металл+пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-30...+60°C
	Степень защищенности/ вандальность	IP67 / -

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Сенсор нового поколения с улучшенной светочувствительностью.

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*** Крепежное основание выполнено из пластика, установка устройства должна производиться при положительных температурах окружающего воздуха.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE TECHNOLOGY




МОДЕЛЬ:
ST-VA4635

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование - СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

СОЕДИНЕНИЕ

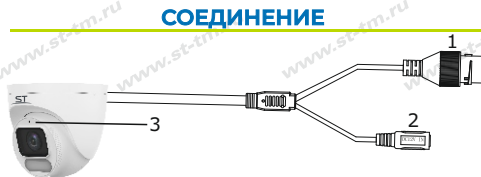

- 1 - LAN разъем (RJ45)+POE
- 2 - Питание +12 Вольт
- 3 - Микрофон

Рис.1 Схема подключения видеокмеры




Рис. 2 Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VA4635 - видеокamera записывающая, цветная, предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - microSD карту (в комплект не входит).

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR, DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель к источнику питания в разъем питания видеокamеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... - 1пакет
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение"..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги..... - 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления- 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документа о продаже (сертификата) - в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалтифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-VA4635 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, Q21400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 117461, г. Москва, Херсонская ул., д.5, к.2, помещ.1Н

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____

С О Т • О С • И С Б

www.kodos.ru

Кодос