

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2 Мр (1080x1920)
	Кодек сжатия	H.264/H.265/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	PAL- 25 к/с; NTSC-30 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	5,35-96,3мм (Гор. 63,60°- 4,54°/ Верт.51,70°- 3,85° / Диаг. 30,49°- 2,16°)
	Тип объектива	PTZ
	Оптический зум	18x
Видео	Сенсор	1/2,9" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,008 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)
	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC /DWDR /HLC/ AGC/MGC/2D/3D-DNR /AWB /MWB /Антитуман
	Дополнительно	3 частных зоны/зеркалирование
Подсветка	Дальность подсветки	до 100 м
	Количество и тип LED	6 IR LED
	ИК- фильтр	Механический
	Дополнительно	Smart IR
Хранилище	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Тип карты	microSD
	Максимальный объем SD-карты	до 512 Гб
Тревога	Smart функции	Детектор движения/человека, вторжения в зону/человека, звуковая тревога
Сеть	Битрейт	до 16000 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (PROFILE S/T)
	Сетевые протоколы	TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, SMTP, UDP,Qos,802.1x
	Удаленный доступ	Google Chrome/Microsoft Edge/ IE/ Firefox/ VMS247
	R2P	V247 for RU, IPYE
PTZ	Скорость поворота по горизонтали	до 80°/сек
	Скорость поворота по вертикали	до 30°/сек
	Скорость зумирования	<5,5 сек.
	Кол-во предустановок	255 предустановок, 8 патрулей по 20 предустановок каждый
Питание	Напряжение питания	12 В
	Максимальная потребляемая мощность	< 20 Вт
	PoE	802.3at
	Тип корпуса	Поворотный
	Материал корпуса	Металл+пластик
	Крепление	Настенный кронштейн
	Рабочая температура	-45...+60 С
Исполнение	Степень защищенности / вандалистость	IP66 / -

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**ВИДЕОКАМЕРА
ЗАПИСЫВАЮЩАЯ**

**ST SPACE
TECHNOLOGY**



**МОДЕЛЬ:
ST-VF2931**

Линейка «FORT»

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.
** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC




SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СОЕДИНЕНИЕ

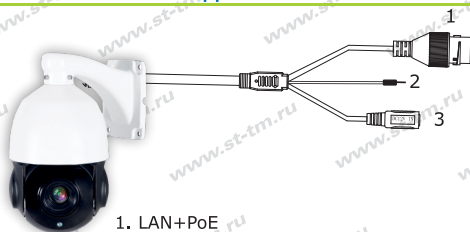

1. LAN+PoE
2. Провод заземления GND
3. Питание 12 Вольт

Рис.1 Схема подключения




Рис. 2 Подключение проводов видеокамеры

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VF2931- видеокамера записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокамеры --- 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене ----- 1 шт.
- источник питания камеры 220/12Вольт ----- 1 шт.
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги ----- 1 шт.
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну - 4 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся-предостережение «Ведется видеонаблюдение» ----- 1 шт.
- паспорт ----- 1 шт.
- упаковочная коробка ----- 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-VF2931 сер.№
изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес:121087, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой,д.5А,к.2, кв.124 Тел.8 (800) 775-20-90
Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.



SEC.RU

Короткий путь к информации

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Дата продажи

Скачано с sec.ru