



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT
оборудование



STARK COUNTRY 15000 ONLINE (3/3)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!




Высокий
коэффициент
мощности



Широкий
диапазон
зарядного
тока!



Высокая
перегрузочная
способность!



Самые
тихие
в своем
сегменте!



Возможность
масштабирования
мощности!




stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокий КПД и коэффициент мощности.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
- + Возможность масштабирования мощности до 6-х ИБП в параллель!
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**.*
В остальных случаях – 24 месяца.

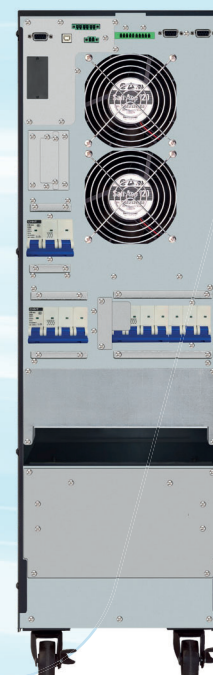

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

626*250*826 мм

Вес*** **45 кг**

МОЩНОСТЬ

15000 ВА
15000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

Номинальное напряжение:

от +/-192В
до +/-240 В

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов:


хот 32
до 40 шт.

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

от 1 до 12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ		
	Серия	Серия	Серия
15000 Online(3/3)	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ	32x40 Ач	32x55 Ач	32x75 Ач	32x100Ач
Нагрузка				
2500 Вт	5 ч.	7 ч.	10 ч.	14,5 ч.
3500 Вт	3,5 ч.	4,5 ч.	6,5 ч.	10 ч.
5000 Вт	2,5 ч.	3 ч.	4 ч.	7 ч.
6000 Вт	2 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	5,5 ч.



Эксклюзивный дистрибьютор

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

* Оборудование приобретается отдельно.

*** Вес приведен без аккумулятора.

**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

