STC-IPM4960A

4-мегапиксельная скоростная купольная PTZ IP-камера с 37х кратным оптическим зумом

- Матрица 1/1.8"CMOS с прогрессивной разверткой
- 37х - оптический зум, 16х - цифровой зум
- Разрешение - 4Мп (2592×1520) при 30 кадрах в секунду
- Поддержка обнаружения лиц, людей и транспортных средств, захвата изображений
- Аналитика: пересечение одной/двойной линии, праздношатание, уход с маршрута, нарушение правил стоянки, подсчет людей
- Адаптивная ИК подсветка до 400 м
- IP66

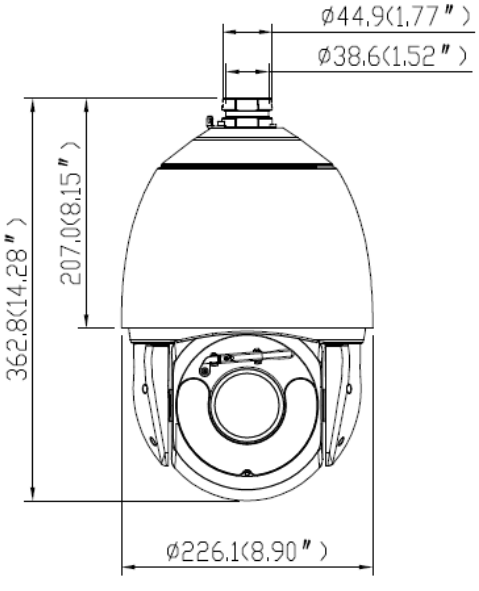

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Технические характеристики

Модель	**STC-IPM4960A**
Тип	4-х мегапиксельная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой
Общие параметры	
Чувствительный элемент	1/1.8” CMOS с прогрессивной разверткой
Разрешение	2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, , 1920×1080, 1280×720 при 30 к/с (3 видеопотока до 12 Мбит/с CBR/VBR)
Электронный затвор	1/5 - 1/20,000 сек
Чувствительность	Цветн: 0,001 Люкс при (F1.5, AGC вкл)
	Ч/Б: 0,0001 Люкс при (F1.5, AGC вкл), 0 Люкс с ИК подсветкой вкл
Дальность ИК подсветки	Адаптивная ИК подсветка (Smart IR), до 400 м.
Объектив	
Фокусное расстояние	6,8 - 251 мм
Диафрагма	F1.5 - F4.8
Угол зрения	Гор.: 60.7° - 2.33°, Верт.: 36.8° - 1.38°
Оптический зум	37x (16x – цифровой зум)
Управление фокусировкой	Авто/вручную/полуавтоматическое
Функции PTZ	
Диапазон наклона гор/верт	Гор: 0° - 360° бесконечно, Верт: -10° ~ +90°
Скорость панорамирования (гор)	0.1° до 300° /с, предустановленная скорость: 300°/с
Скорость наклона	0.1° до 300°/с, предустановленная скорость: 90°/с
Количество предустановок	400 пресетов , 6 - трасса, 12 - сканирование, 12 - патрулирование (до 32 пресетов на режим патрулирования)
Параметры изображения	
Настройки	Яркость, резкость, контраст, насыщенность
Установка режима День/Ночь	Авто, День, Ночь, по расписанию
Режимы улучшения изображения	HLC, BLC, антизапотевание (Defog), стабилизация (Anti-shake), 2D/3D DNR, True-WDR
Соотношение сигнал/шум	50 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается (40 зон конфиденциальности)
Функции аналитики (AI)	
Обнаружение и захват изображения	
Аналитика	Вторжение в регион, пересечение одной/двойной линии, праздношатание, уход с маршрута, нарушение правил стоянки (поддерживаются для фигур людей и транспортных средств), подсчет людей
Сетевые параметры и интерфейсы	
Поддержка протоколов	IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Совместимость	ONVIF, SDK, CGI
Поддержка Web-браузеров	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Языки	Русский, Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский, Французский, Чешский, Венгерский
Сетевой интерфейс	1 Ethernet (10/100 Base-T), соединение - RJ-45, RS485, CVBS-выход, Слот для SD-карт до 256 Гб
Аудио, тревожные вх/вых	1 канал - вход, 1 канал – выход, сжатие G. 711: 8 Кбит/с; тревожные 7 каналов - вход, 2 канала - выход
Прочее	
Электропитание	DC36B/POE++ (IEEE 802.3bt), стандартное электропитание: DC36V, макс мощность 45 Вт
Рабочая температура	- 40 °C - +60 °C, относительная влажность менее 90%
Защита от внешних воздействий	IP66, TVS4000V, материал корпуса - Металл
Размеры	ф226×362,8 мм
Вес нетто	5,5 кг

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru