Стойка для считывателя ЛКД-СС-150-150

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Стойки для считывателя серии ЛКД-СС предназначены для установки СКУД: считывателя, вызывной панели домофона, кнопки выхода. Стойка окрашена порошковым полимерным покрытием антрацитово-серого цвета RAL 7016. Полимерное покрытие защищает конструкцию стойки от агрессивного воздействия окружающей среды, предотвращает возникновение коррозии. Для удобства монтажа считывателей в короб стойки используется монтажная пластина из ПВХ 5мм. Задняя, боковые и верхняя стенки короба - сталь.

Внешний вид

Технические характеристики ЛКД-СС-150-150:

Монтаж	Под бетонирование
Диапазон рабочих температур	От -40 до +40°С
Размеры площадки под оборудование	150х150 мм
Высота	1275 мм
Масса	Не более 5кг
Цвет	Антрацитово-серый

Комплект поставки ЛКД-СС-150-150:

Стойка для считывателя	1шт
Пластина из ПВХ 5 мм	1шт
Закладная пластина	1шт
Шпильки	4шт

Габаритные размеры



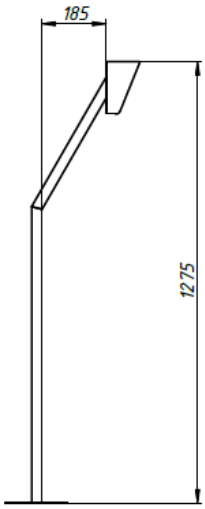



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Эксплуатация стойки разрешается при температуре окружающего воздуха от –40°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С. Стойка в стандартном комплекте поставки упакована в транспортировочную тару, которая предохраняет ее от повреждений во время транспортирования и хранения.

Стойки для считывателей по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует исполнению У1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации на открытом воздухе.

Хранение стойки допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от –40°С до +55°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих повреждение покрытий.

При монтаже рекомендуется: устанавливать изделие на прочные и ровные бетонные (бетон с характеристиками не ниже марки 400, группа прочности В 22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм. Перед установкой стойки проверить горизонтальность и плоскостность основания строительным уровнем и при необходимости, выровнять его; максимальное допустимое отклонение основания от плоскостности составляет 1,5 мм.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции оборудования неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наименование: **ЛКД-СС-150-150, Стойка для считывателя** Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____202__г.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru