

# Стойка для светофора АЯКС

## АТФЕ.687434.274ПС

### ПАСПОРТ

#### 1. Общие сведения

Стойка для светофора АЯКС (далее – стойка) предназначена для монтажа светофоров при организации контрольно-пропускных систем и систем безопасности автоматических шлагбаумов. Кроме монтажа светофоров на стойке возможен монтаж считывателей дальнего действия, видеокамер, информационных табло и т.п. Увеличенная площадь крепежных пластины и использование толстостенного металла снижает парусность конструкции стойки и обеспечивает ее устойчивость к высоким ветровым нагрузкам.

Стойка поставляется в трех исполнениях:

- Стойка для светофора 1500 АЯКС
- Стойка для светофора 2000 АЯКС
- Стойка для светофора 2000 с планками АЯКС

Оптимальная высота стойки 1,5 и 2 м позволяет расположить светофор на разных уровнях, что обеспечивает хорошую видимость водителем автотранспорта сигнала светофора.

В верхней и нижней части стойки предусмотрены отверстия диаметром 18 мм для ввода/вывода кабеля.

#### 2. Основные параметры и характеристики

2.1 Стойка выполнена из профильной трубы черного металла с защитным покрытием (окраской) оранжевого цвета\*. (\*по требованию заказчика возможна окраска стойки в другой цвет).

Стойка выпускается в двух комплектациях:

- исп.00 (монтаж на асфальт)
- исп. 01 (под бетонирование)

2.2. Высота стойки над уровнем поверхности:

- Стойка для светофора 1500 АЯКС – 1,5 метра
- Стойка для светофора 2000 АЯКС – 2 метра

2.3. Температура эксплуатации стойки от минус 80 до плюс 250°С.

2.3 Масса стойки:

- Стойка для светофора 1500 АЯКС – не более 9 кг
- Стойка для светофора 2000 АЯКС – не более 11 кг
- Стойка для светофора 2000 с планками АЯКС – не более 12 кг

2.4 Срок службы стойки не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1, 2, 3

#### 3. Комплект поставки.

3.1. В комплект поставки стойки входит:

- стойка (труба 60х60) с основанием и заглушкой -1 шт., (исп.00, 01)
- закладная пластина для бетонирования - 1 шт. (для исп. 01),
- комплект оцинкованного крепежа для бетонирования (шпилька М10х170 – 4 шт., гайка М10- 8 шт., шайба М10 – 4шт), (для исп. 01) – 1 шт.,
- паспорт – 1шт.

#### 4. Монтаж стойки.

4.1 Монтаж стойки на объекте производится на отверстия крепления основания стойки к поверхности.

4.2 Прокладка кабеля имеет два варианта:

- а) через закладные в фундаменте (для исп 01), предназначенных для установки стойки, в полости стойки,
- б) через специальное отверстие в нижней части тыльной стороны стойки, в полости стойки.

#### 5. Гарантийные обязательства.

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

#### 6. Свидетельство о приёмке.

Стойка для светофора \_\_\_\_\_АЯКС исп. \_\_\_\_\_соответствует требованиям технической документации АТФЕ.687434.274ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

подпись

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А  
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: http://m-kontakt.ru



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

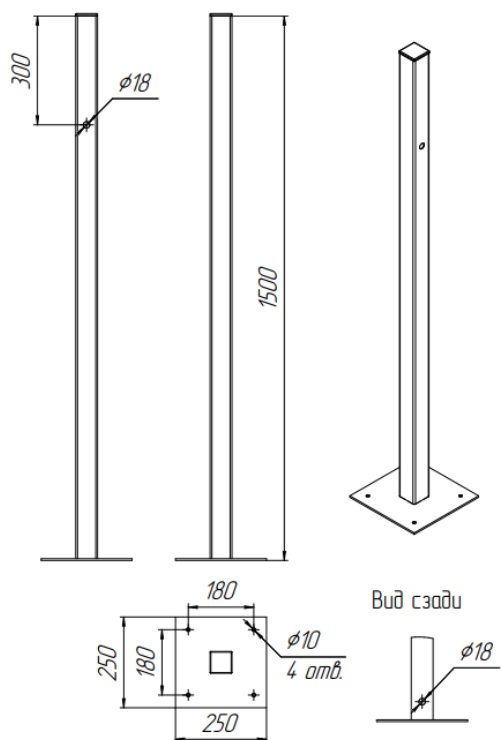


Рис.1 Стойка для светофора 1500 АЯКС

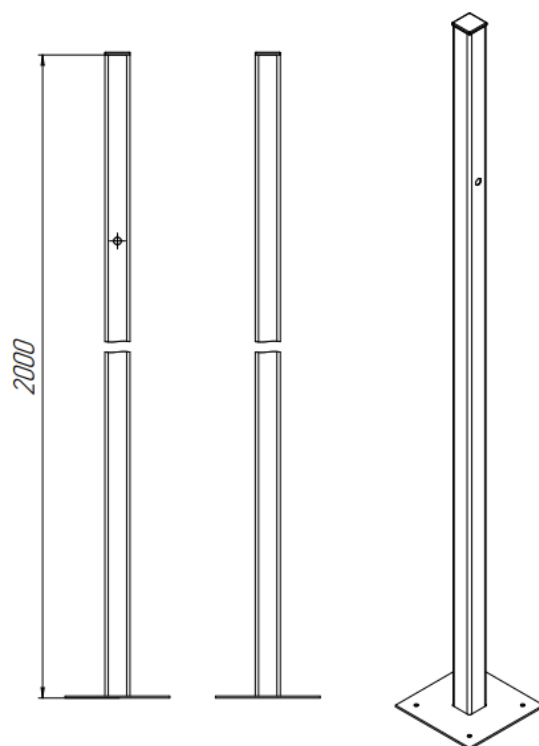


Рис.2 Стойка для светофора 2000 АЯКС

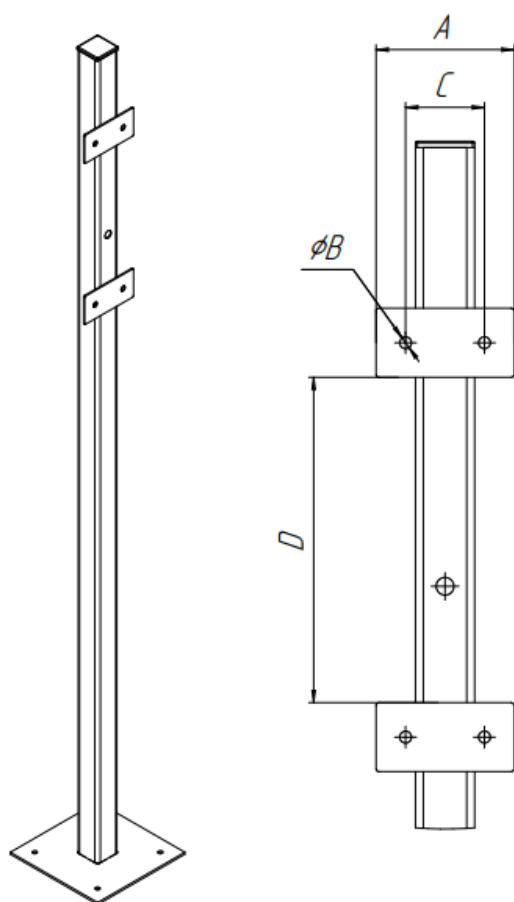


Рис.3 Стойка для светофора 2000 с планками АЯКС (величины А,В,С и D определяются при заказе).



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ