

Стойка для считывателя двухсторонняя АЯКС (150х150; 150х250; 170х180; 300х400)
Стойка для считывателя двухуровневая АЯКС (150х150; 150х250; 170х180; 300х400)
АТФЕ.687434.183ТУ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Стойка для считывателя АЯКС (далее – стойка) предназначена для монтажа оборудования систем контроля и управления доступом, при организации контрольно-пропускных систем.

Стойка оснащена головной частью (защитным кожухом) четырех типоразмеров и крепежной площадкой. Угол наклона 150 град и оптимальная высота стойки обеспечивает удобство ее использования, как водителями, так и пешеходами.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Стойка выполнена из профильной трубы черного металла (или нержавеющей стали) с защитным покрытием (окраской) оранжевого или черного цвета*. (*по требованию заказчика возможна окраска стойки в другой цвет).

2.2. Высота** стойки АЯКС в сборе показана в таблице

Наименование	Высота, мм
Двухуровневая с кожухами 150х150мм («Базовая», «Лайт»)	1350 (нижний уровень)/2550 (верхний уровень)
Двухуровневая с кожухами 150х250мм	1360/2560
Двухуровневая с кожухами 170х180мм	1400/2600
Двухуровневая с кожухами 300х400мм	1470/2670
Двусторонняя с кожухами 150х150мм	1245
Двусторонняя с кожухами 150х250мм	1295
Двусторонняя с кожухами 170х180мм	1260
Двусторонняя с кожухами 300х400мм	1370
Двухуровневая с кожухами 150х150мм (комплектация «В землю»)	1850 (нижний уровень)/3050 (верхний уровень)
Двухуровневая с кожухами 150х250мм	1860/3060
Двухуровневая с кожухами 170х180мм	1900/3100
Двухуровневая с кожухами 300х400мм	1970/3170
Двусторонняя с кожухами 150х150мм	1745
Двусторонняя с кожухами 150х250мм	1795
Двусторонняя с кожухами 170х180мм	1760
Двусторонняя с кожухами 300х400мм	1870

** по требованию Заказчика возможно изготовление стоек различной высоты.

2.3. Температура эксплуатации стойки от минус 70 до плюс 80°С.

2.4. Масса стойки не более 15 кг.

2.5. Срок службы стойки не менее 8 лет.

2.6. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1

3. Комплект поставки.

3.1. В комплект поставки стойки входит:

Комплектация «Базовая»		Комплектация «Лайт»		Комплектация «В землю»	
Труба 30х60*** с усиленным основанием, с тремя приварными пластинами	1шт.	Труба 30х60 с усиленным основанием, с тремя приварными пластинами	1шт.	Труба 30х60 без основания, с двумя приварными пластинами	1шт.
Съемный защитный кожух с диэлектрической пластиной	2шт.	Съемный защитный кожух с диэлектрической пластиной	2шт.	Съемный защитный кожух с диэлектрической пластиной	2шт.
Электрический клеммник на 5 контактов	2шт.	Электрический клеммник на 5 контактов	2шт.	Электрический клеммник на 5 контактов	2шт.
Закладная пластина для бетонирования	1шт.	Паспорт	1шт.	Паспорт	1шт.
Комплект оцинкованного крепежа для бетонирования (шпилька М10х170-4шт., гайка М10-8 шт., шайба М10-4шт.).	1шт.				
Паспорт	1шт.				

***по требованию Заказчика возможно изготовление стоек с усиленной трубой размером 60х60 мм.

4. Монтаж стойки.

4.1 Монтаж стойки на объекте производится на отверстия крепления основания стойки к поверхности.

4.2 Кабель прокладывается из закладных в фундаменте (для комплекта «Базовая»), предназначенных для установки стойки, в полости стойки.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёме.











6.1. Стойка для считывателя АЯКС соответствует требованиям технической документации АТФЕ.687434.183ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска __



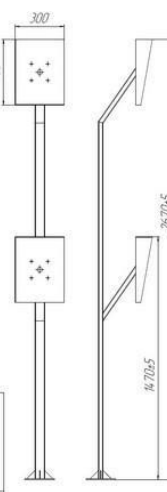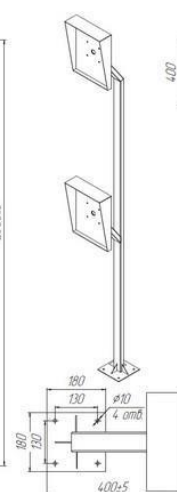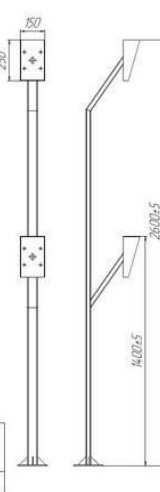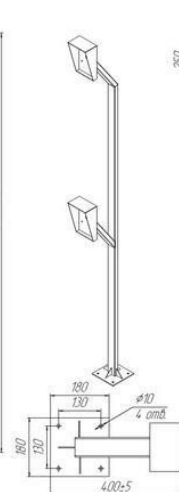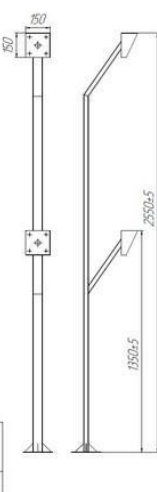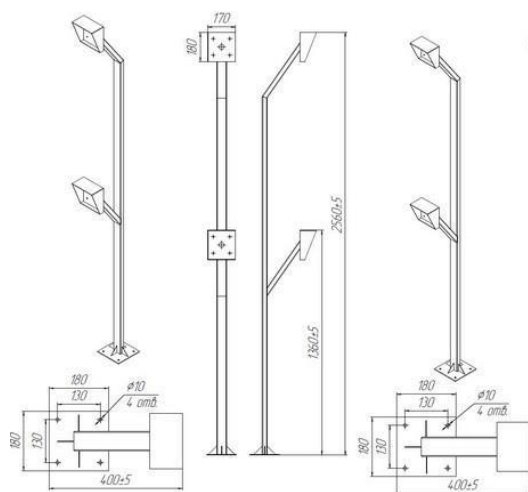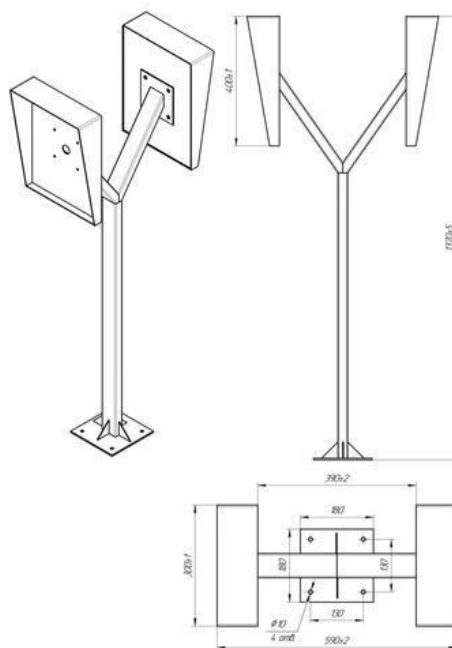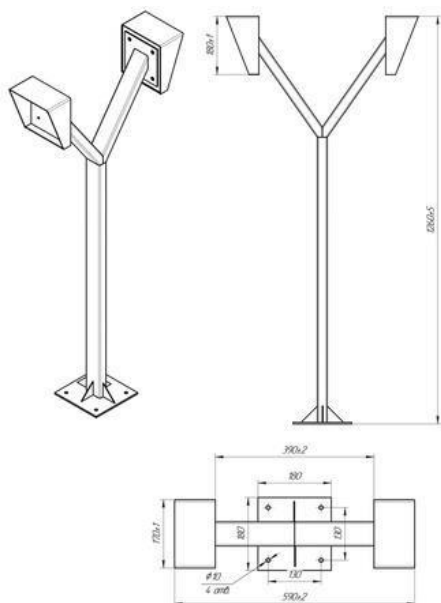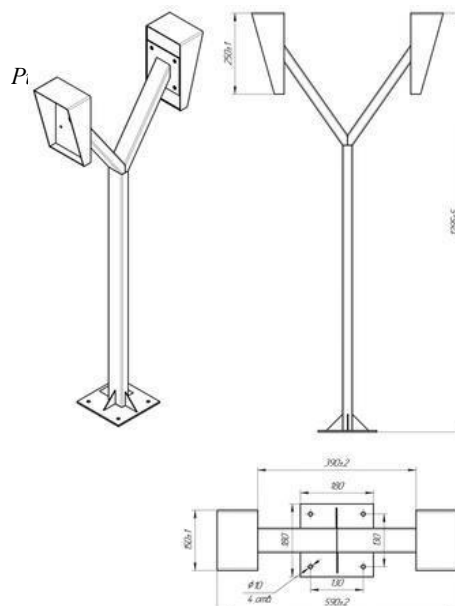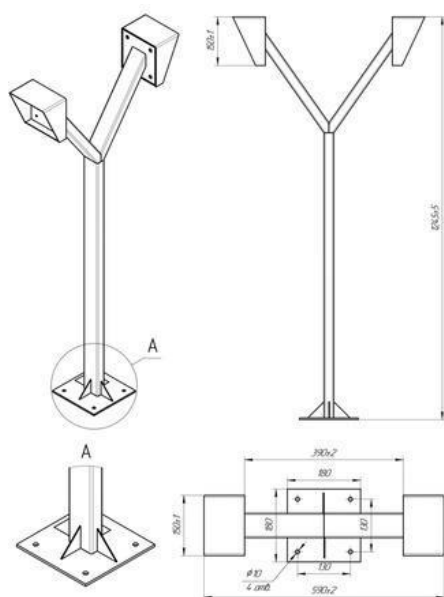

Двухуровневая Стойка для считывателя АЯКС 170х180, базовая, усиленная
150х150, базовая, усиленная

Двухуровневая Стойка для считывателя АЯКС 150х250, базовая, усиленная

Двухуровневая Стойка для считывателя АЯКС 300х400, базовая, усиленная



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ